

# FREE-CUT - СИСТЕМА ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ



## FREE-CUT - СИСТЕМА ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ

• Система Free-Cut состоит из:

- направляющих для резки плит максимальной длины 156 см (Арт.169FC150N) или 206 см (Арт. 169FC200N);
- удлинителей, которые объединяют с направляющими, что позволяет увеличить длину реза до 426 см
- Направляющие изготовлены из литого алюминия и оцинкованной стали.
- Каждая направляющая оснащена режущим блоком, изготовленным из литого алюминия, включая отрезное колесико Ø 16 мм.

- Каждая направляющая оснащена щипцами для откалывания плитки толщиной до 6 мм.
- Каждая направляющая оснащена переносным чемоданчиком для щипцов, режущего блока и боковых фиксаторов.
- Каждая направляющая оснащена тремя присосками Ø 120 мм для наилучшей фиксации плиты.
- Для использования на структурном материале применяйте комплект вакуумных присосок (опция) - арт. 169GP.
- Совместима с FREE-FLEX и SAGOMACOSTE (опции).

## МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИИ FREE-CUT

Артикул	Описание	Длина без удлинителя	Длина с удлинителем		Щипцы	Вакуумные присоски	Фиксаторы
			170 см	220 см			
169FC150N	Направляющая Free-Cut, длина 156 см	156 см	326 см	376 см	11 кг	180x Ø 17 см + 39x39xh14 см	13 кг
169FC200N	Направляющая Free-Cut, длина 206 см	206 см	376 см	426 см	15 кг	227x Ø 17 см + 39x39xh14 см	18 кг

## УДЛИНИТЕЛИ FREE-CUT

- Удлинители для объединения с основной направляющей Free-Cut для достижения максимально необходимой длины реза.
- Доступны в двух вариантах: длиной 170 см и 220 см.

- Каждый удлинитель оснащен тремя присосками Ø 120 мм для наилучшей фиксации плиты.
- Поставляются без щипцов для откалывания плитки, без режущего блока и без боковых фиксаторов.


Артикул	Описание	Длина	Щипцы	Вакуумные присоски	Фиксаторы
169FC150PN	Удлинитель Free-Cut, длина 170 см	170 см	8 кг	180x Ø 17 см	10 кг
169FC200PN	Удлинитель Free-Cut, длина 220 см	220 см	12 кг	227x Ø 17 см	15 кг

## ОПЦИИ И ЗАП.ЧАСТИ ДЛЯ FREE-CUT

Артикул	Описание	Вакуумные присоски	Фиксаторы
169TM01AN	Щипцы для откалывания плитки толщиной от 6 до 20 мм	38x18xh 8 см	1,5 кг
169TR01A	Щипцы для откалывания плитки толщиной до 6 мм	-	-
13512A	Отрезное колесико Ø 12 мм с фиксатором	-	-
135D16A	Отрезное колесико Ø 16 мм с фиксатором	-	-
169GP	Комплект из двух вакуумных присосок для Free-Cut	33x33xh 10 см	4,1 кг



## FREE-FLEX И SAGOMACOSTE (ДЛЯ FREE-CUT)

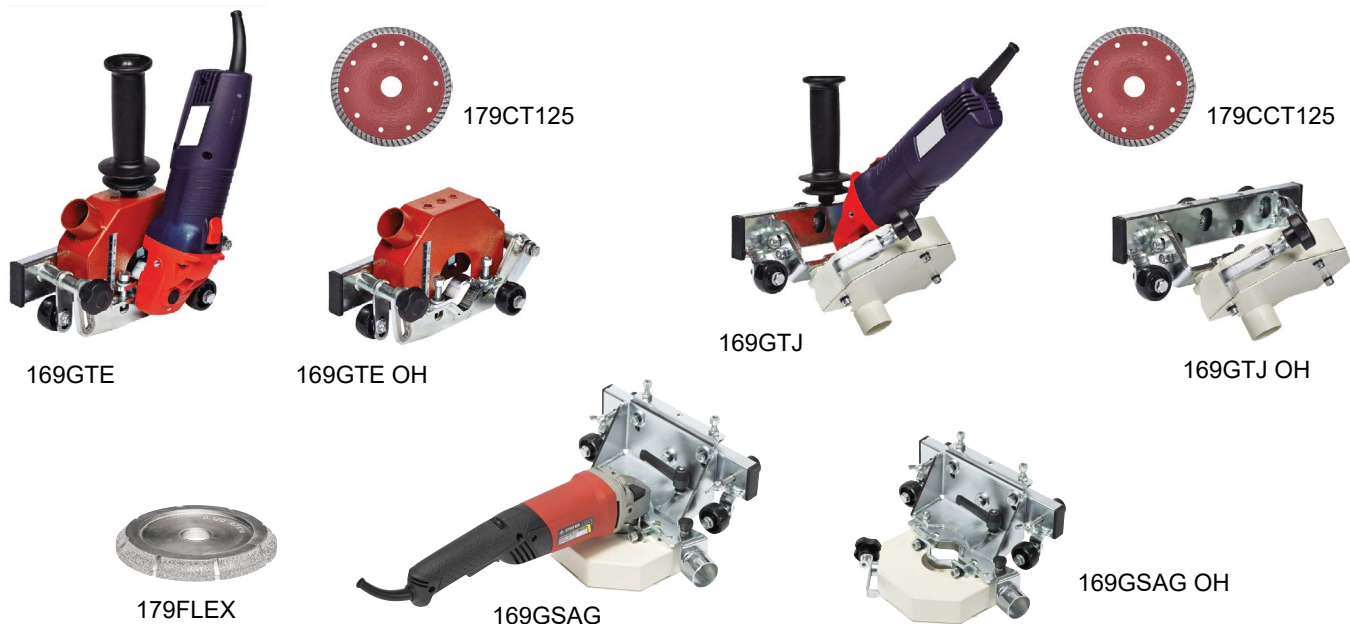

### РЕЖУЩИЕ ГРУППЫ С УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ FREE-CUT

- Устанавливаются на направляющие Free-Cut для:
  - прямого реза - FREE-FLEX 90°
  - углового реза - FREE-FLEX 35°/55°
  - полукруглого реза - SAGOMACOSTE
- Каждая режущая группа доступна с угловой шлифовальной машиной и без нее.
- Каждая режущая группа дополнена полууниверсальной муфтой, которая совместима с наиболее популярными марками и моделями угловых шлифовальных машин.
- Используется только сухой рез и сбор пыли для всех режущих групп.

### FREE-FLEX 90° - РЕЖУЩАЯ ГРУППА С УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ДЛЯ ПРЯМОГО РЕЗА

- Для получения прямого реза 90° на плитах большого формата.
- Имеется приспособление для регулировки глубины реза и выполнения квадратных или прямоугольных разрезов в несколько проходов посередине плиты.
- Диаметр диска: минимум 125 мм; максимум - 150 мм. Использовать только сухой рез.
- Максимальная толщина реза - 20 мм с диском Ø 150 мм; 15 мм – с диском Ø 125 мм.
- Можно использовать диски Ø до 150 мм: толщина реза 25 мм.
- В комплекте версии с угловой шлифовальной машиной идет турбо-диск Ø 125 мм с алмазным напылением.

### FREE-FLEX 35°/55° - РЕЖУЩАЯ ГРУППА С УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ДЛЯ УГЛОВ от 35° до 55°

- Для выполнения реза под углом от 35° до 55° благодаря переменному наклону на плитах большого формата.
- Диаметр диска: минимум 125 мм; максимум - 150 мм. Использовать только сухой рез.
- Максимальная толщина реза - 20 мм с диском Ø 150 мм; 15 мм – с диском Ø 125 мм.
- В комплекте версии с угловой шлифовальной машиной идет турбо-диск Ø 125 мм с алмазным напылением.

### SAGOMACOSTE – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ДЛЯ ПОЛУКРУГЛОГО ПРОФИЛЯ

- Для получения полукруглого профиля радиусом до 10 мм на плитах большого формата.
- Полукруглый профиль можно получить используя диск с алмазным напылением; доступны с радиусом 6 мм и 10 мм. Оба диска имеют диаметр 120 мм.
- SAGOMACOSTE можно использовать на плитах максимальной толщиной 25 мм, но в этом случае полукруг можно получить только в верхней части кромки плиты.
- Рекомендованная скорость диска для оптимальной работы: 4000 оборотов в минуту; ориентировочная мощность угловой шлифовальной машины: 1400W.
- Диск в комплект не входит

### МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Артикул	Описание	⚡		
169GTE 230V	FREE-FLEX 90° - Режущая группа 90° с угловой шлифмашиной 900W и турбо-диском Ø 125 мм с алмазным напылением.	230V 50/60 Hz		40x28xh 25 см 5,5 кг
169GTE OH	Режущая группа 90° без угловой шлифмашины. Муфта полууниверсальная, совместима с наиболее популярными марками и моделями угловых шлифмашин.	-		40x28xh 25 см 3,2 кг
169GTJ 230V	FREE-FLEX 35°/55° - Режущая группа для переменных углов от 35° до 55° с угловой шлифмашиной 900W и турбо-диском Ø 125 мм с алмазным напылением.	230V 50/60 Hz		40x28xh 25 см 5,8 кг
169GTJ OH	Режущая группа для переменных углов от 35° до 55° без угловой шлифмашины. Муфта полууниверсальная, совместима с наиболее популярными марками и моделями угловых шлифмашин.	-		40x28xh 25 см 3,5 кг
179CCT125	Турбо-диск с алмазным напылением Ø 125 мм (f 22,2 мм) – сухой рез.	-	-	-
169GSAG 230V	SAGOMACOSTE - Режущая группа для радиуса с угловой шлифмашиной 1400W. Без диска.	230V 50/60 Hz		40x28xh 25 см 7,1 кг
169GSAG OH	Режущая группа для радиуса без угловой шлифмашины. Муфта полууниверсальная, совместима с наиболее популярными марками и моделями угловых шлифмашин.	-		40x28xh 25 см 4,2 кг
179FLEX006SE	Диск шлифовальный для полукруглого профиля, радиус 6 мм, Ø 120 мм – сухой рез.	-		-
179FLEX010SE	Диск шлифовальный для полукруглого профиля, радиус 10мм, Ø 120 мм – сухой рез.	-		-

