


EASY-MOVE ^{MkIV} X-LIGHT



PATENTED



432EM04CC

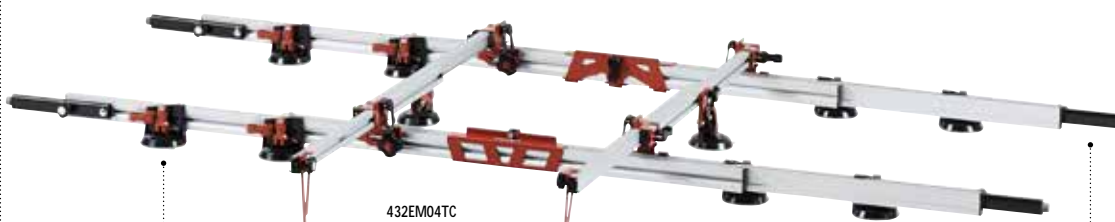

432EM04TC



- Версія з одинарними присосками для ще більшої легкості (вага зменшена більш ніж на **16%** у порівнянні з попередньою версією з подвійними присосками);
- Присоски, що підходять для гладких поверхонь;
- Гума, що не залишає слідів на плиті;
- Основа присоски Ø 115 мм;
- Корпус з литого під тиском алюмінію для максимальної жорсткості та легкості;
- Всі присоски можна легко переміщати в будь-яке положення вздовж профілю;
- Доступна версія з двома телескопічними поперечинами змінної довжини (мін. 90 см; макс. 160 см), що дозволяє легко вставляти їх між направляючими та адаптувати до плит будь-якої ширини;
- Поперечини вільно нахилиються по відношенню до основних профілів, що дозволяє легко адаптуватися навіть до найскладніших плит з вирізами;
- Кожна поперечина оснащена присоскою, яку можна переміщати по всій довжині. Присоска може бути швидко і легко розміщена як всередині, так і зовні основних направляючих;
- Всі рухи і переміщення надзвичайно легкі, що дозволяє швидко і легко адаптувати конфігурацію рами до плит будь-якої форми. Навіть найскладнішу;
- Ригелі монтується і демонтується завдяки швидкознімним кріпленням і оснащені захисним пристроєм для підтримки плити;

- Присоски мають кути нахилу, тому адаптуються до неминучої кривизни плит і забезпечують оптимальне зчеплення в будь-яких ситуаціях;
- Оснащена 4 розсувними гумовими нековзкими ручками, стійкими до плям, щоб зробити підйом більш ергономічним і оптимізувати укладання;
- Максимальна довжина плити: 320 см;
- Мінімальна довжина плити: 120 см в конфігурації з перемичками (10 присосок), 100 см без перемичок (8 присосок), 55 см (4 присоски);
- Мінімальна ширина плити: 20 см в одинарній конфігурації (4 присоски);
- Доступна версія з поперечинами (10 присосок) або без них (8 присосок). Пара поперечини присосок також доступні в якості аксесуарів;
- Доступний як аксесуар комплект з 4 подвійних ручок для забезпечення максимальної ергономічності, коли пристрій використовується 4 операторами;
- У комплекті інструкція з експлуатації та технічного обслуговування.

МОДЕЛІ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул		Опис			
432EM04CC	8050532027022	1 EASY-MOVE ^{MkIV} X-LIGHT з 8-ма присосками	14,3 кг	117x20x h 22 см	17,6 кг
432EM04TC	8050532027039	1 EASY-MOVE ^{MkIV} X-LIGHT з 10-ма присосками та двома поперечинами	21 кг	117x20x h 22 см	24,3 кг

