

UA

LITOTEX EXTREME

Розділювальна мембрана

- ✓ стійка до тріщин
- ✓ гідроізоляційна
- ✓ для надскладних ситуацій

Litokol



> Зміст

Litotex Extreme	4
Переваги	9
Застосування	1
Приклади застосування	2



LITOTEX EXTREME

це розділювальна, тріщиностійка, гідроізоляційна мембрана для укладання на підлоги навіть у найскладніших ситуаціях. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Спеціально розроблена для укладання **плит великого формату** так, щоб не порушувалися шви підлогових перекриттів, **для гідроізоляції підлог і зменшення пошкоджень плитки** внаслідок усадки стяжок і руху підлогових перекриттів.

ВЕРХНІЙ ШАР:

неткане полотно з **поліпропілену**, для **відмінної адгезії** покриття

ВНУТРІШНІЙ ШАР:

поліетиленова мембрана, що забезпечує **еластичність і повну непроникність** поверхонь

ПІДКЛАДКА:

неткане полотно, виготовлене з **поліпропілену** для **міцного зчеплення** з основою



LITOTEX EXTREME

Особливості та переваги
підлог з використанням
мембрани Litotex Extreme

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ:

-  Всередині тазовні приміщень
-  Підлоги з підігрівом
-  Поверх старих підлог
-  Тераси і балкони
-  Промислові підлоги
-  Житлові, громадські та комерційні будівлі

* Powerflex K50, Litoplus K55, Superflex K77 або Hyperflex K100

**порівняно з кількістю клею, що використовується для традиційних рельєфних мембран

Цементна
основа

-50% * *

витрати
цементного клею
завдяки
мікродизайну
лицьового шару
Litotex Extreme

Керамограніт

Цементний клей*
витрата
4 кг/м²

LITOTEX
EXTREME

Цементний клей*
витрата 2,5 кг/м²



LITOTEX EXTREME

Ідеально підходить для **зовнішніх підлогових покриттів**, діючи також як відмінний **гідроізоляційний** матеріал, в той час як **всередині приміщень** дозволяє **краще виконувати шви**, **знижує рівень шуму** і **запобігає нестабільності поверхні**.

Litotex Extreme можна використовувати:

- на нестабільних основах,
- на основах з тріщинами,
- якщо потрібно не дотримуватися швів основи,
- на основах, які не повністю затверділи



ВНУТРІШНІ ПІДЛОГИ:

стяжки
існуюча плитка
бетон
дерево
метал



ЗОВНІШНІ ПІДЛОГИ:

стяжки
існуюча плитка
бетон




Переваги

LITOTEX EXTREME

Контроль випаровування

Повітряні канали в структурі Litotex Extreme керують виведенням вологи з основи

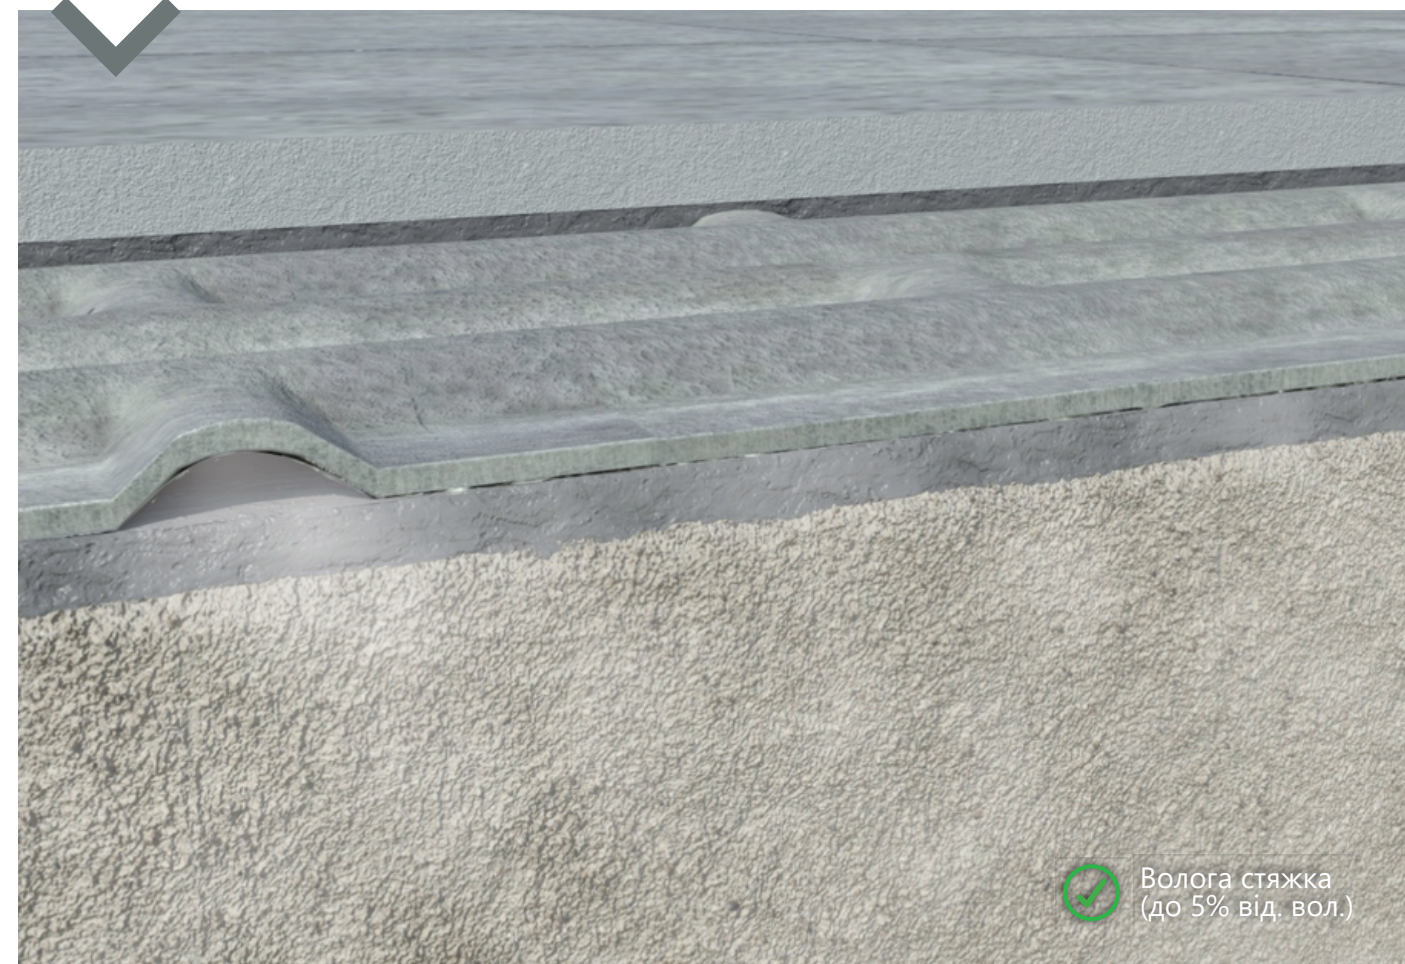


Волога стяжка
(до 5% від. вол.)

> Переваги

LITOTEX EXTREME

Стабілізація

Litotex Extreme контролює поширення тріщин, відокремлюючи тріснуту ділянку основи від укладеної підлоги, захищаючи її

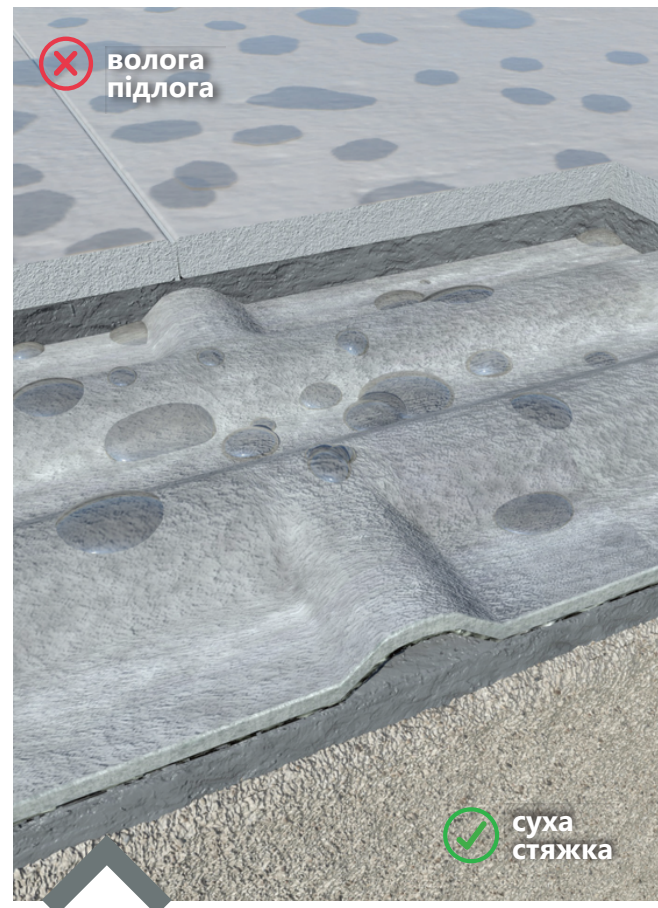

Гідроізоляція

Складмембрани створює непроникний бар'єр, який блокує проникнення води

Акустична звукоізоляція

Завдяки своєму складу, Litotex Extreme зменшує акустичний вплив, знижуючи рівень шуму до -9 дБ




Стійкість до механічних впливів

LitotexExtreme дозволяє контролювати навантаження на підлогу, рівномірно перерозподіляючи його



> Застосування

КРОК 1

Нанесіть шар епоксидного **клею** (Powerflex K50, Litoplus K55, Superflex K77 або Hyperflex K100) **зубчастим шпателем 6 мм**

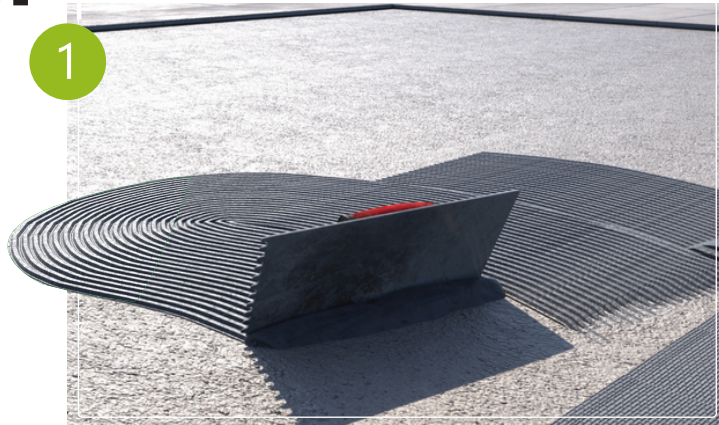

2

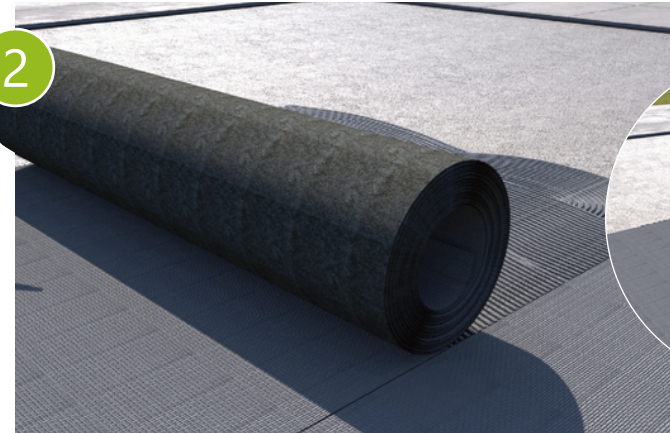


КРОК 2


Розгорніть перший рулон мембрани Litotex Extreme і належним чином **притисніть його валиком**, навантаженим відповідною вагою

КРОК 3

Закріпіть наступні рулони, розклавши їх, притиснувши і залишивши між ними **проміжок близько 5 мм**

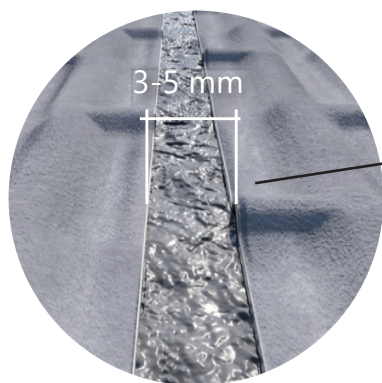


3

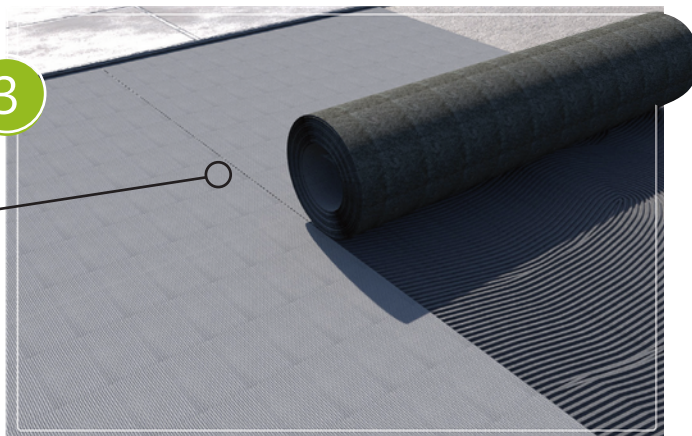

ОСОБЛИВОСТІ



У зовнішніх приміщеннях, де необхідна гідроізоляція: ущільнити проміжки між листами мембрани Litotex Extreme гідроізоляційною стрічкою **Litoband SK Tape** зафіксованою водонепроникним клеєм **Litoband Koll**

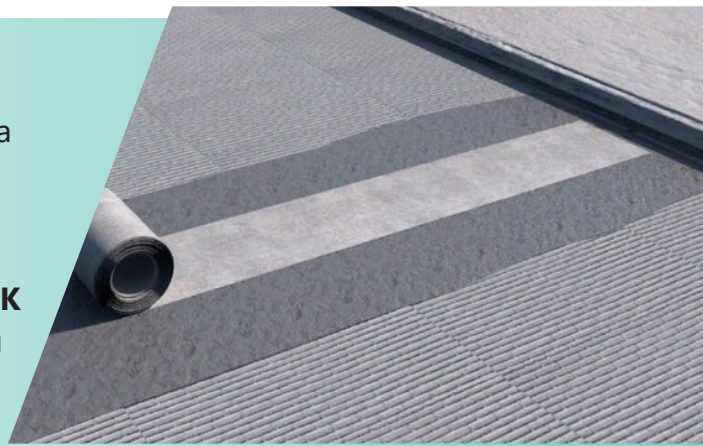

КРОК 4


Нанесіть новий шар **цементного клею** на приклеєну мембрану за допомогою **зубчастого шпателя 10 мм** і укладіть **плитку**

4

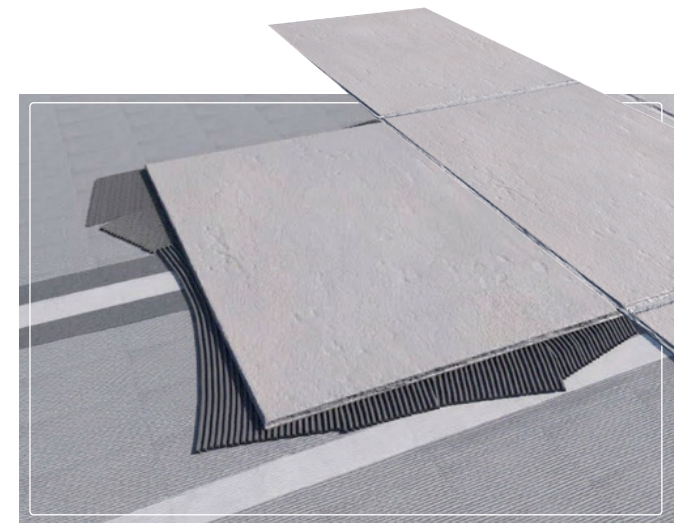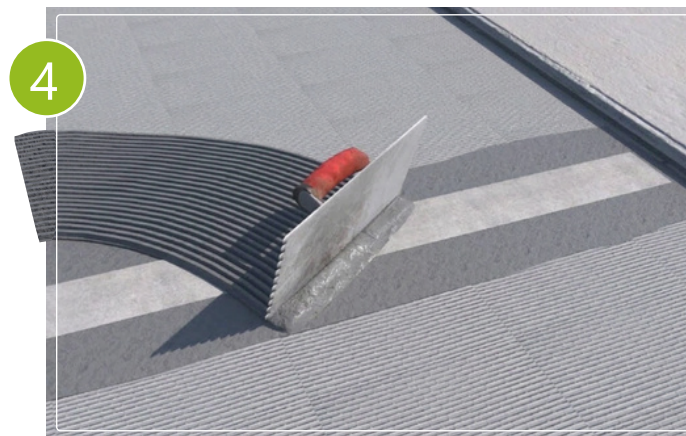

> Приклади застосування


Застосування Litotex Extreme
на існуючі підлоги при наявності швів
(можна наносити без дотримання
існуючих швів розділення)

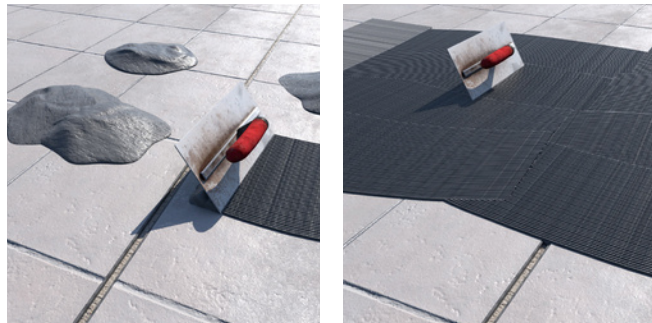

КРОК 1


Нанесіть шар **цементного клею**
зубчастим шпателем **6 мм**

Застосування LitotexExtreme
на підлогах з тріщинами
(перед початком робіт переконайтеся,
що підлога добре закріплена
стабільна)

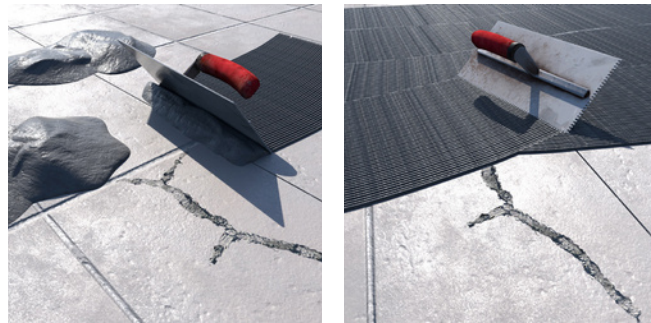

КРОК 1

Нанесіть шар **цементного клею** зубчастим
шпателем **6 мм**

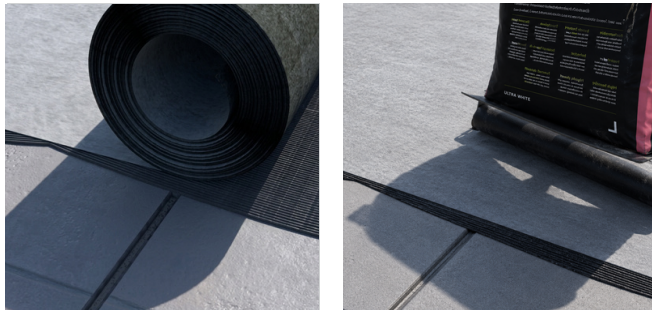

КРОК 2

Розгорніть Litotex Extreme і щільно
притисніть його



КРОК 2

Розгорніть Litotex Extreme і щільно
притисніть його

Litokol
LITOTEX EXTREME



Litokol

ТОВ «Літокол Плюс»
Київ, вул. Маричанська, 18
Тел. (044) 258-78-96
e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua
www.litokol.ua



Скануйте для
додаткової інформації