

 profil+tec  
positive profile




CATALOGO PREZZI 2025 IT  
OUTDOOR




## Supporti per pavimenti sopraelevati



uptec e uptec FX  
Pagina 9



Sistema di sicurezza  
Pagina 24



Sistema antivento  
Pagina 26



supporto 80  
Pagina 37

## Profili perimetrali per pavimenti sopraelevati



bordertec BSR  
Pagina 38



bordertec BSJ  
Pagina 40



bordertec BST20  
Pagina 41

## Membrane



draintec 8  
Pagina 42



draintec 8S  
Pagina 43



FIXXTEC  
Pagina 36

## Sistemi di drenaggio



multidrain MUD - MUDR  
Pagina 44

## Accessori per la posa



distanziatori DISC  
Pagina 46

# Marketing



**Espositori da banco**  
Pagina 48



**Brochure**  
Pagina 48



**Set Sample**  
Pagina 48



**Display**  
Pagina 49



**Listino**  
Pagina 49



**Manuali tecnici**  
Pagina 49

## Indice alfabetico

Codice	Gamma	Famiglia	Pagina
80	Supporti per pavimenti sopraelevati	supporto	37
BRO	Marketing	brochure	48
BSJ	Profili perimetrali per terrazze	bordertec	40
BSR	Profili perimetrali per terrazze	bordertec	38
BST20	Profili perimetrali per terrazze	bordertec	41
CHAIN	Marketing	catenelle	48
DISC	Accessori per la posa	distanziatori	46
DISP	Marketing	display	49
DRAINTEC-8	Membrane	draintec	42
DRAINTEC-8S	Membrane	draintec	43
FIXXTEC	Membrane	fixxtec	36
LIST	Marketing	listini	49
MUD - MUDR	Sistemi di drenaggio	multidrain	44
SUPAANG240	Supporti per pavimenti sopraelevati	uptec	20
SUPT/SUPT4	Supporti per pavimenti sopraelevati	uptec	18
TDIS	Marketing	espositori da banco	48
uptec	Supporti per pavimenti sopraelevati	uptec	9





## L'azienda

### **UN PARTNER. NON HAI BISOGNO DI UN SEMPLICE FORNITORE**

Fornitori ce ne sono tanti, partner al tuo fianco pochi. In che modo siamo partner? Studiando le tue necessità e offrendo soluzioni e sistemi che risolvono problemi reali, prodotti per l'installazione e la posa di pavimenti e rivestimenti facili da installare, resistenti, con una qualità indiscutibile e un'estetica curata e versatile; garantendo tempi di consegna veloci; offrendo assistenza puntuale e risolutiva; collaborando insieme per personalizzare. Riusciamo a far bene tutto questo perché conosciamo il lavoro del posatore, del rivenditore, dell'architetto e del contractor, ognuno con le proprie esigenze specifiche e priorità.

### **UNA LOGISTICA CHE ECCELLE: NON ASPETTARE PER I TUOI PRODOTTI**

Milioni di metri di profili in magazzino sempre pronti per la consegna e l'obiettivo di evadere il 98% degli ordini nell'arco di 48 ore. Questo significa che siamo in grado di darti il prodotto giusto al momento giusto, nelle quantità e con i tempi che desideri. È una catena di fornitura su cui puoi fare affidamento sempre, con consegne capillari e precise a livello internazionale: serviamo oltre 10.000 clienti in 90 paesi nel mondo con 6.000 prodotti.



## Qualità per l'ambiente

Profilitec ha implementato ed applica un sistema di gestione per la qualità ed ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 come modello organizzativo capace di misurare e migliorare in modo continuativo le prestazioni aziendali ed ambientali.

La scelta del rispetto dell'ambiente ha portato anche alla certificazione EDP (Environmental Product Declaration) in accordo con le ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019 come dimostrazione dell'impegno a ridurre sempre più le emissioni di CO2 nell'ambiente dei propri prodotti.





## Supporti per pavimenti sopraelevati







# up+tec®

Supporti con sistema integrato per il passaggio da testa autolivellante a fissa per pavimenti sopraelevati.

# up+tec® FX

Supporti a testa fissa per pavimenti sopraelevati.



## Sistema di posa per pavimenti sopraelevati

L'installazione di un pavimento sopraelevato offre vantaggi che vanno oltre la semplice funzione estetica.



Facile da installare e da rimuovere, può essere facilmente sostituito quando necessario e si adatta alle specificità del terreno.



Non richiede tempi di asciugatura prima di accederci. Una volta completata l'installazione, la pavimentazione può essere subito utilizzata.



Alcune superfici di base sono perfettamente pianeggianti, mentre altre presentano irregolarità, come pendenze o piccoli dislivelli. L'utilizzo di un sistema di pavimento sopraelevato consente di superare queste particolarità e irregolarità del terreno semplicemente regolando l'altezza e utilizzando la funzione autolivellante dei supporti.



Il sistema è ideale per creare pavimentazioni esterne sopraelevate come balconi, giardini, bordi di piscine, verande e luoghi pubblici.



Le fughe tra le pavimentazioni consentono un flusso d'aria costante verso il pavimento sottostante proteggendone la superficie e migliorando l'isolamento termico.



I pavimenti sopraelevati sono ideali per nascondere tubature e impianti elettrici, favoriscono il deflusso dell'acqua piovana in quanto le piastrelle posate sui supporti non sono legate dal cemento. In questo modo, in caso di forti piogge, l'acqua può scorrere liberamente e il rischio di ristagni d'acqua è drasticamente ridotto.



Una pavimentazione sopraelevata previene le fessurazioni delle pavimentazioni, in quanto la costante esposizione agli sbalzi di temperatura del pavimento incollato crea forti tensioni nei rivestimenti, movimenti strutturali e dilatazioni che portano a problemi di incollaggio.




È sicuro e versatile, offre resistenza a carichi molto elevati e facilità di ispezione in quanto l'unica cosa da fare è sollevare le piastrelle senza doverle rompere.



I pavimenti sopraelevati migliorano l'isolamento acustico del solaio sottostante anche dai suoni di calpestio.

# Contesti d'utilizzo

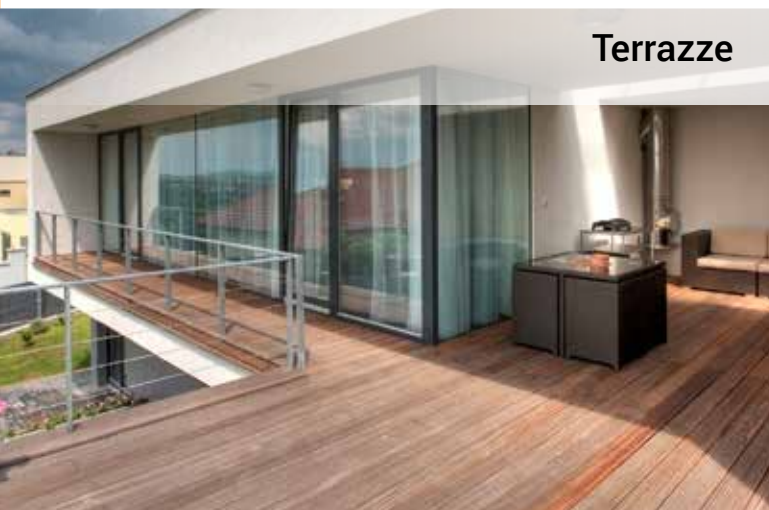

Terrazze



Gazebo



Bordi piscina



Are relax

Giardini



Tetti piani



Bar e ristoranti



Vialetti



## 3 prodotti in un unico sistema

### Uptec SUPAL - Supporto ad altezza ridotta



Il supporto Uptec SUPAL è regolabile in altezza da 28 a 43 mm, può essere combinato con SUPA2, SUPA4 e SUPAW.

### Uptec SUPAS - Supporto standard

Il supporto Uptec SUPAS è regolabile in altezza da 43 a 58 mm, può essere combinato con SUPA2, SUPA4 e SUPAW; per raggiungere altezze maggiori è possibile utilizzare gli anelli di prolunga SUPAR.

### Uptec SUPAR - Anello di prolunga

Uptec SUPAR è un anello impilabile utilizzato in combinazione con il supporto standard SUPAS. Ogni anello di estensione è alto 30 mm.

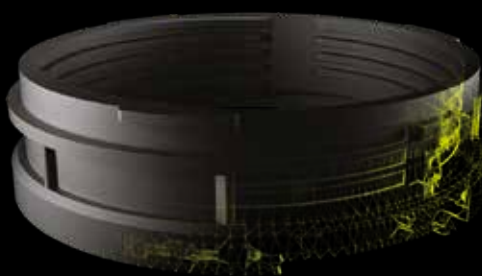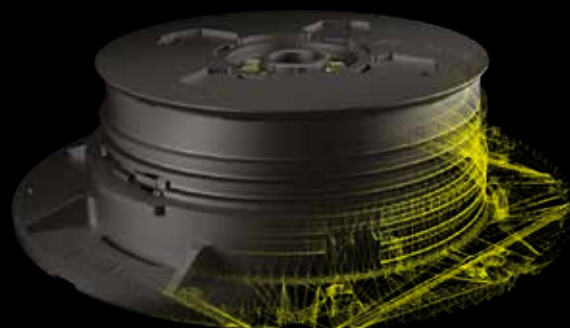

## 3 accessori per ogni configurazione

### Uptec SUPA2 - Testa con alette da 2 mm

L'accessorio Uptec SUPA2, è una testa bicomponente: realizzata in polipropilene per le alette e in gomma per la testa garantisce una proprietà antirumore e antiscivolo (ideale per creare giunti da 2 mm).

### Uptec SUPA4 - Testa con alette da 4 mm

L'accessorio Uptec SUPA4, è una testa bicomponente: realizzata in polipropilene per le alette e in gomma per la testa garantisce una proprietà antirumore e antiscivolo (ideale per creare giunti da 4 mm).

### Uptec SUPAW - Testa da fissare su travetti in legno

La testa SUPAW è ideale per la posa di legno su travetti in legno. Le speciali scanalature situate lungo l'aletta consentono un rapido fissaggio al travetto con viti standard.



## 3 prodotti in un unico sistema

### Uptec SUPALFX - Supporto ad altezza ridotta

Il supporto Uptec SUPALFX è regolabile in altezza da 28 a 43 mm, può essere combinato con SUPA2FX e SUPA4FX.

### Uptec SUPASFX - Supporto standard

Il supporto Uptec SUPASFX è regolabile in altezza da 43 a 58 mm, può essere combinato con SUPA2FX e SUPA4FX; per raggiungere altezze maggiori è possibile utilizzare gli anelli di prolunga SUPAR.

### Uptec SUPAR - Anello di prolunga

Uptec SUPAR è un anello impilabile utilizzato in combinazione con il supporto standard SUPASFX. Ogni anello di estensione è alto 30 mm.



## 2 accessori per ogni configurazione

### Uptec SUPA2FX - Testa con alette da 2 mm

L'accessorio Uptec SUPA2FX, è una testa bicomponente: realizzata in polipropilene per le alette e in gomma per la testa garantisce una proprietà antirumore e antiscivolo (ideale per creare giunti da 2 mm).

### Uptec SUPA4FX - Testa con alette da 4 mm

L'accessorio Uptec SUPA4FX, è una testa bicomponente: realizzata in polipropilene per le alette e in gomma per la testa garantisce una proprietà antirumore e antiscivolo (ideale per creare giunti da 4 mm).



# Vantaggi del sistema uptec



Grazie alla sua modularità il supporto uptec rende la posa del pavimento sopraelevato semplice, facile ed estremamente veloce, in quanto è possibile creare qualsiasi altezza con soli 3 componenti.



Il sistema 3 in 1 contribuisce alla riduzione dello spazio in magazzino e ne facilita la gestione.



Uptec è stato progettato per facilitare il lavoro e superare tutti gli ostacoli che si possono riscontrare in cantiere, evitando ritardi e riordini di prodotti per i clienti.




Irregolarità del terreno e pendenze fino al 5% saranno compensate grazie alla testa autolivellante Uptec. (Valido solo per uptec)



Il sistema Uptec copre tutti gli intervalli di altezza a partire da 10 mm.

Variazioni impreviste dell'altezza saranno risolte aggiungendo/rimuovendo l'anello impilabile SUPAR.




La testa bicomponente offre la possibilità di scegliere la larghezza della fuga grazie alle alette rimovibili da 2 mm o 4 mm e garantisce elevate prestazioni antirumore e antiscivolo.




La chiave di regolazione SUPAK è la soluzione perfetta per le regolazioni millimetriche dell'altezza, durante e soprattutto dopo la posa, senza dover rimuovere tutte le piastrelle posate.



Le linee pretagliate sulla base garantiscono un posizionamento preciso del supporto negli angoli e lungo i perimetri.



Sono disponibili 3 tipi di profili perimetrali con un'ampia gamma di colori che soddisfano tutte le aspettative estetiche, per finire con stile i bordi dell'installazione.



# up+tec<sup>®</sup> GROUND



## Uptec ground è una serie di supporti utilizzati per pavimenti sopraelevati di altezza minima



### SUPT / SUPT4 - Supporto ad altezza minima


Uptec ground è il supporto ad altezza minima, progettato per soddisfare le aspettative più elevate quando si considerano le altezze più basse per le installazioni, a partire da 10 mm regolabili fino a raggiungere i 15 mm di altezza, che può essere aumentata utilizzando la prolunga SUPB. E' disponibile con alette da 2 mm (SUPT) e da 4 mm (SUPT4).

### SUPB - Prolunga del supporto ad altezza minima

Uptec ground SUPB è l'estensione del supporto ad altezza minima SUPT. Con questo accessorio impilabile, SUPT può aumentare l'altezza da 15 a 30 mm. Ogni estensione SUPB aumenta l'altezza di 5 mm.



## SUPT & SUPT4



Aggiustamento dell'altezza con 0,5 mm di precisione.




L'altezza desiderata è chiaramente visibile in mm.

## SUPB




Per aumentare l'altezza del SUPT/SUPT4 di 5 mm alla volta.



Estensioni impilabili per raggiungere altezze maggiori.



## Accessori



### SUPACLPP - CLIP PERIMETRALE

La clip perimetrale SUPACLPP si applica sulla testa dei supporti che delimitano il perimetro dell'installazione.



### SUPACLPB & SUPACLPT

La clip SUPACLPB si posiziona sotto il supporto. La clip SUPACLPT si posiziona sopra il supporto.

SUPACLPT e SUPACLPB sono utilizzate per realizzare perimetri chiusi da piastrelle.



### SUPAR120

Uptec SUPAR120 è un anello impilabile utilizzato in combinazione con il supporto standard SUPAS. SUPAR120 aumenta l'altezza di 120 mm e può essere utilizzato singolarmente o con l'anello SUPAR.



### SUPATG

Il SUPATG è un tappetino in gomma antiscivolo e antirumore, da posizionare sotto i supporti Uptec per proteggere il pavimento sottostante.



### SUPAK - CHIAVE DI REGOLAZIONE A 3 FUNZIONI

Uptec SUPAK è la chiave di regolazione che svolge tre funzioni:

1. Passaggio da testa fissa ad autolivellante
2. Rimozione dei distanziali delle alette
3. Regolazione dell'altezza



### SUPL2 & SUPL3

Dischi livellanti e riduttori di rumore per supporti Uptec.



## Sistema di posa a travetti in alluminio

Con i travetti si aumentano le combinazioni di posa e formati utilizzabili di pavimentazioni.

Travetti leggeri ma rigidi, facili da tagliare, da maneggiare, semplici da lavorare e che garantiscono un risultato ottimale in termini di solidità e stabilità della struttura.

Resistenti agli agenti atmosferici e stabili nel tempo. Garantiscono una durata eccezionale anche in ambienti molto umidi.

Insensibili alla formazione di muffe e all'azione di vari insetti.

Processi di estrusione precisi che garantiscono la planarità e la regolarità dei travetti, facilitando l'installazione di pavimenti sopraelevati su supporti.

Offre la possibilità di utilizzare tutte le apposite clip ed eventualmente viti o elementi di fissaggio per un'installazione completa.

Il travetto in alluminio è un prodotto riciclabile al 100%, limitando così il suo impatto sull'ambiente.

# Vantaggi del travetto in alluminio SUPAANG240

SUPAANG240 offre la massima libertà e flessibilità per quanto riguarda le dimensioni delle piastrelle da utilizzare e permette di realizzare pavimenti con diverse opzioni di posa e diversi materiali di copertura.





SUPAANG240 garantisce la massima resistenza per un'installazione stabile, sicura e rapida.

I fori sulla base assicurano un perfetto deflusso dell'acqua.

I fori sulla base consentono di regolare l'altezza con la chiave SUPAK durante e dopo l'installazione.

SUPAANG240 viene fornito con le strisce di gomma antirumore già installate per far risparmiare tempo prezioso agli installatori durante la posa.

I fori sulla base assicurano un fissaggio sicuro e stabile alla testa del supporto.





## Accessori uptec SUPAANG240



### SUPDG

Utilizzati nelle installazioni di travetti in alluminio, i distanziatori SUPDG2 e SUPDG consentono di creare fughe da 2 mm e 4 mm.



### SUPAJG

Giunzione in polipropilene progettato per collegare i travetti in alluminio SUPAANG240.



### SUPCLIPG

Clip di bloccaggio per la realizzazione della posa di pavimenti decking su travetti in alluminio per esterni.



### SUPACLPT

La clip perimetrale SUPACLPT delimita il perimetro dell'installazione sui travetti SUPAANG240.

uptec® 

## Certificazione EPD

Uptec è certificata EPD. Nelle valutazioni edilizie, i prodotti di costruzione vengono valutati mediante dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) eseguite in conformità alla norma ISO 14025 e alla norma EN 15804:2012+A2:2019.

L'analisi valuta il ciclo di vita del sistema Uptec e lo misura in termini di impronta di emissioni di anidride carbonica con una verifica indipendente da parte di terzi della dichiarazione e dei dati, secondo la norma ISO 14025:2006.

Una serie di casi studio ha dimostrato che Uptec presenta un vantaggio di oltre il 70% in termini di impatto ambientale delle emissioni di anidride carbonica rispetto ai metodi tradizionali di assemblaggio dei pavimenti esterni, come le piastrelle incollate su un massetto leggero.




# EPD

CERTIFICATION

 EPD®

## Sistema di sicurezza

L'innovativa griglia di sicurezza SUPATRAY è stata meticolosamente progettata per fornire una soluzione versatile e durevole per i pavimenti sopraelevati, in grado di proteggere dagli infortuni in caso di rottura delle piastrelle. Caratterizzata da una struttura a nido d'ape e da dimensioni di 598 x 598 x 38 mm, crea una solida sottostruttura per qualsiasi progetto di pavimento sopraelevato. Realizzata con materiale plastico ABS riciclato, è in grado di resistere alla prova del tempo e alle condizioni atmosferiche più difficili, offrendo una durata eccezionale e una notevole resistenza al carico.

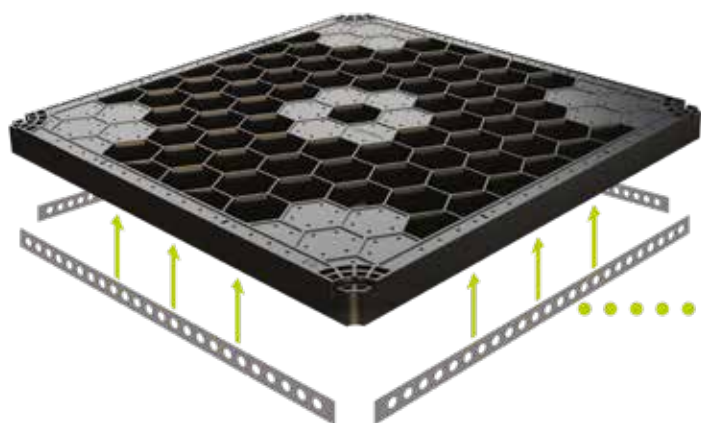

Quattro profili di rinforzo in acciaio zincato premontati, posizionati su tutti i lati per una maggiore resistenza e stabilità.




**SUPATRAYGRIP2 e SUPATRAYGRIP4**  
per fughe da 2 e 4 mm



**SUPATRAYTAB2 e SUPATRAYTAB4**  
per fughe da 2 e 4 mm



## Plastica ABS riciclata e acciaio zincato

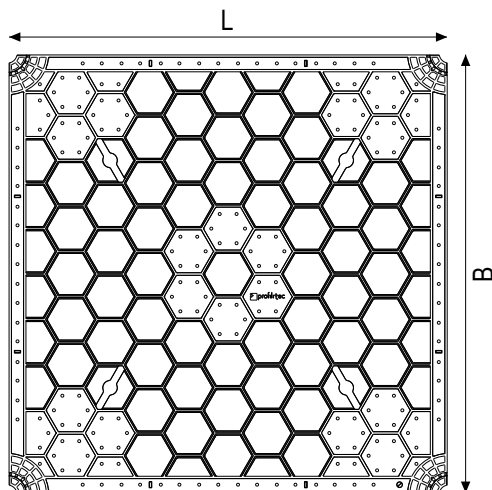

LxB = 598 x 598 mm  
Spessore = 38 mm



### CARATTERISTICHE E FUNZIONI:



#### Massima sicurezza

Protegge dagli infortuni in caso di rottura delle piastrelle.




#### Resistenza indistruttibile

Progettato con quattro profili in acciaio zincato, che lo rendono altamente resistente alle sfide strutturali.




#### Installazione semplice

Rivoluziona l'installazione grazie alle comode dimensioni di 598x598 mm, riducendo drasticamente i tempi e i costi di lavoro.




#### Perfezione nella precisione

Crea superfici perfettamente livellate e offre la possibilità di regolare l'altezza del supporto con la chiave multifunzione SUPAK, anche con piastrella incollata.




#### Creatività senza limiti

Garantisce una creatività senza limiti, consentendo la creazione di diversi schemi di posa con piastrelle di varie dimensioni.




#### Adattabilità su misura

Può essere facilmente tagliato per offrire opzioni di personalizzazione per curve, rientranze e piccole sezioni di bordo.



#### Drenaggio efficiente

Garantisce l'efficienza del drenaggio, assicurando una rapida evacuazione dell'acqua attraverso le fughe e le cavità.



#### Standard di stabilità

Le griglie SUPATRAY sono collegate in modo sicuro tra loro grazie ai dischi di bloccaggio in alluminio SUPATRAYGRIP2 e SUPATRAYGRIP4, che garantiscono uniformità e massima stabilità.



#### Sostenibilità

SUPATRAY è prodotto con materiale riciclato ed è totalmente riciclabile.

## Sistema antivento

Il sistema antivento SUPATRAY comprende una griglia di sicurezza con tre sezioni per l'incollaggio (perimetrale, centrale e ausiliaria), l'adesivo Profilitec FIXXTEC e il disco di bloccaggio SUPALOCK.

L'installazione del sistema è semplice. La prima fase prevede di incollare le piastrelle della pavimentazione al SUPATRAY con l'adesivo FIXXTEC, disponendolo sulle aree predisposte sulla griglia. Successivamente, i supporti regolabili vengono posizionati e livellati prima di collocare le piastrelle assemblate sulle griglie sopra di essi. Tutti e quattro gli angoli delle griglie vengono saldamente connessi utilizzando il disco SUPALOCK e successivamente bloccati utilizzando la chiave SUPAK.



### Invisibile

Grazie a un sistema di bloccaggio nascosto, la pavimentazione mantiene l'estetica originale.



### Removibile

Il sistema consente una facile ispezione della superficie sottostante, facilitando il processo di manutenzione e l'eventuale sostituzione delle piastrelle.



### Veloce e sicuro

L'assemblaggio è un processo semplice, che elimina la necessità di fresare i lati delle piastrelle, preservandone l'integrità e risparmiando tempo prezioso durante la posa.



### Doppia funzione

SUPATRAY è una griglia di sicurezza che riduce il rischio di infortuni in caso di rottura delle piastrelle, ed è anche un sistema di anti sollevamento causato dal vento.

SUPALOCK

PIASTRELLA

SUPATRAY

FIXXTEC

SUPPORTO UPTEC

## SUPALOCK

Il disco di bloccaggio in alluminio SUPALOCK offre una soluzione sicura e semplice per connettere i SUPATRAY nei sistemi a pavimento sopraelevato posati sui supporti Uptec. Realizzato in alluminio di alta qualità, è progettato e testato per resistere a condizioni di vento estreme fino a 225km/h. I perni forniti vanno inseriti nel disco e rappresentano una ulteriore sicurezza di bloccaggio.


## FIXXTEC

FIXXTEC è un adesivo multifunzione formulato per incollare e sigillare vari materiali da costruzione. FIXXTEC è applicato sulle apposite isole del SUPATRAY per incollare in maniera sicura le piastrelle e ottenere una straordinaria resistenza al sollevamento causato dal vento.


## SUPAA24240

Il profilo in alluminio verniciato a polvere SUPAA24240 va installato per aumentare ulteriormente la resistenza al sollevamento del sistema lungo i muri e parapetto che delimitano la pavimentazione. Questi robusti profili a forma di L tengono saldamente in posizione le piastrelle e valorizzano l'armonia estetica complessiva dell'installazione.


# Schemi di montaggio

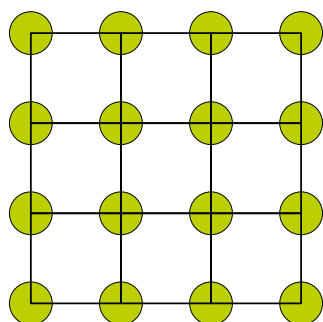


40x40 cm




50x50 cm




60x60 cm




80x80 cm




90x90 cm




40x80 cm




45x90 cm




30x60 cm




60x90 cm




40x120 cm

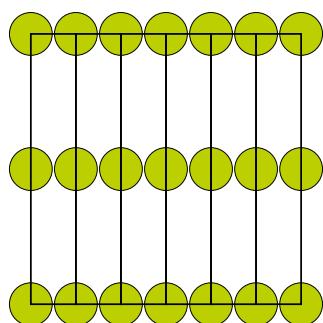

20x120 cm



30x120 cm

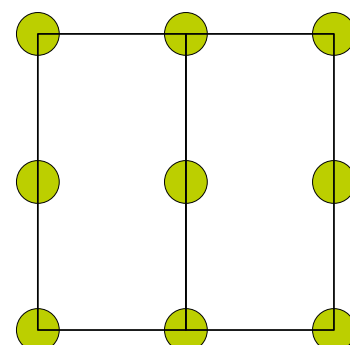

60x120 cm

## Utilizzo dei supporti al m<sup>2</sup>

DIMENSIONE PIASTRELLA	20	30	40	45	50	60	70	75	80	90	100
20	25,00	16,67	12,50	11,11	10,00	8,33	14,29	13,33	12,50	11,11	10,00
30	16,67	11,11	8,33	7,41	6,67	5,56	9,52	8,89	8,33	7,41	6,67
40	12,50	8,33	6,50	5,56	5,00	4,17	7,14	6,67	6,65	5,56	5,00
45	11,10	7,41	5,56	4,94	4,44	3,70	6,35	5,63	5,56	4,94	4,44
50	10,00	6,67	5,00	4,44	4,00	3,33	5,71	5,33	5,00	4,44	4,00
60	8,30	5,56	4,17	3,70	3,33	2,78	4,76	4,44	4,17	3,70	3,33
70	14,29	9,52	7,14	6,35	5,71	4,76	4,08	3,81	3,57	3,17	2,86
75	13,33	8,89	6,67	5,93	5,33	4,44	3,81	3,56	3,33	2,96	2,67
80	12,50	8,33	6,25	5,56	5,00	4,17	3,57	3,33	6,25	5,59	5,00
90	11,11	7,41	5,56	4,94	4,44	3,70	3,17	2,96	5,56	4,94	4,44
100	10,00	6,67	5,00	4,44	4,00	3,33	2,86	2,67	5,00	4,44	4,00
120	8,33	5,56	4,17	3,70	3,33	2,78	2,38	2,22	4,17	3,7	3,33
140	14,29	9,52	7,14	6,35	5,71	4,76	2,04	1,90	3,57	3,17	2,86
160	12,50	8,33	6,25	5,56	5,00	4,17	3,57	3,33	6,25	5,56	5,00
180	8,33	5,56	4,17	3,70	3,33	2,78	2,38	2,22	4,17	3,70	3,33

La tabella fornisce una stima puramente matematica dei consumi senza tener conto di tutte le variabili del cantiere. Si consiglia di aumentare i valori indicati del 5-15%. Si invita a contattare il servizio clienti per informazioni più accurate.



# uptec<sup>®</sup>


## CALCULATOR

[www.profilitec.com/uptec-configurator](http://www.profilitec.com/uptec-configurator)


**Uptec pedestal calculator è un programma online per creare il proprio pavimento sopraelevato e calcolare il numero di supporti necessari per il progetto**




È possibile progettare l'area o caricare un disegno architettonico, scegliere da un ampio elenco di dimensioni delle piastrelle, selezionare la larghezza delle fughe ed impostare l'altezza desiderata della pavimentazione.

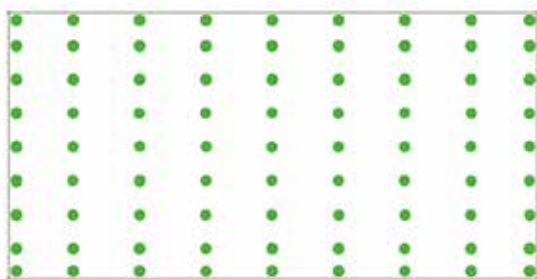

Si può scegliere tra un'installazione classica sui supporti o un'installazione con travetti in alluminio in cui sono integrati tutti gli accessori necessari per una posa completa.

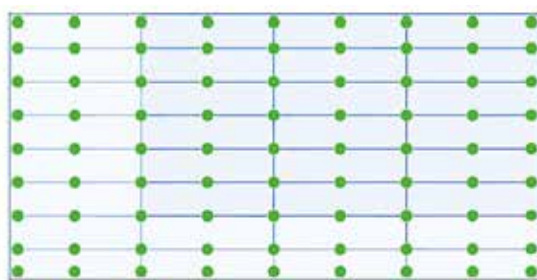

Il calcolatore di supporti uptec determina automaticamente quali e quanti supporti/accessori sono necessari per il progetto. È uno strumento facile e intuitivo che offre un'ampia serie di funzioni che semplificano il lavoro.

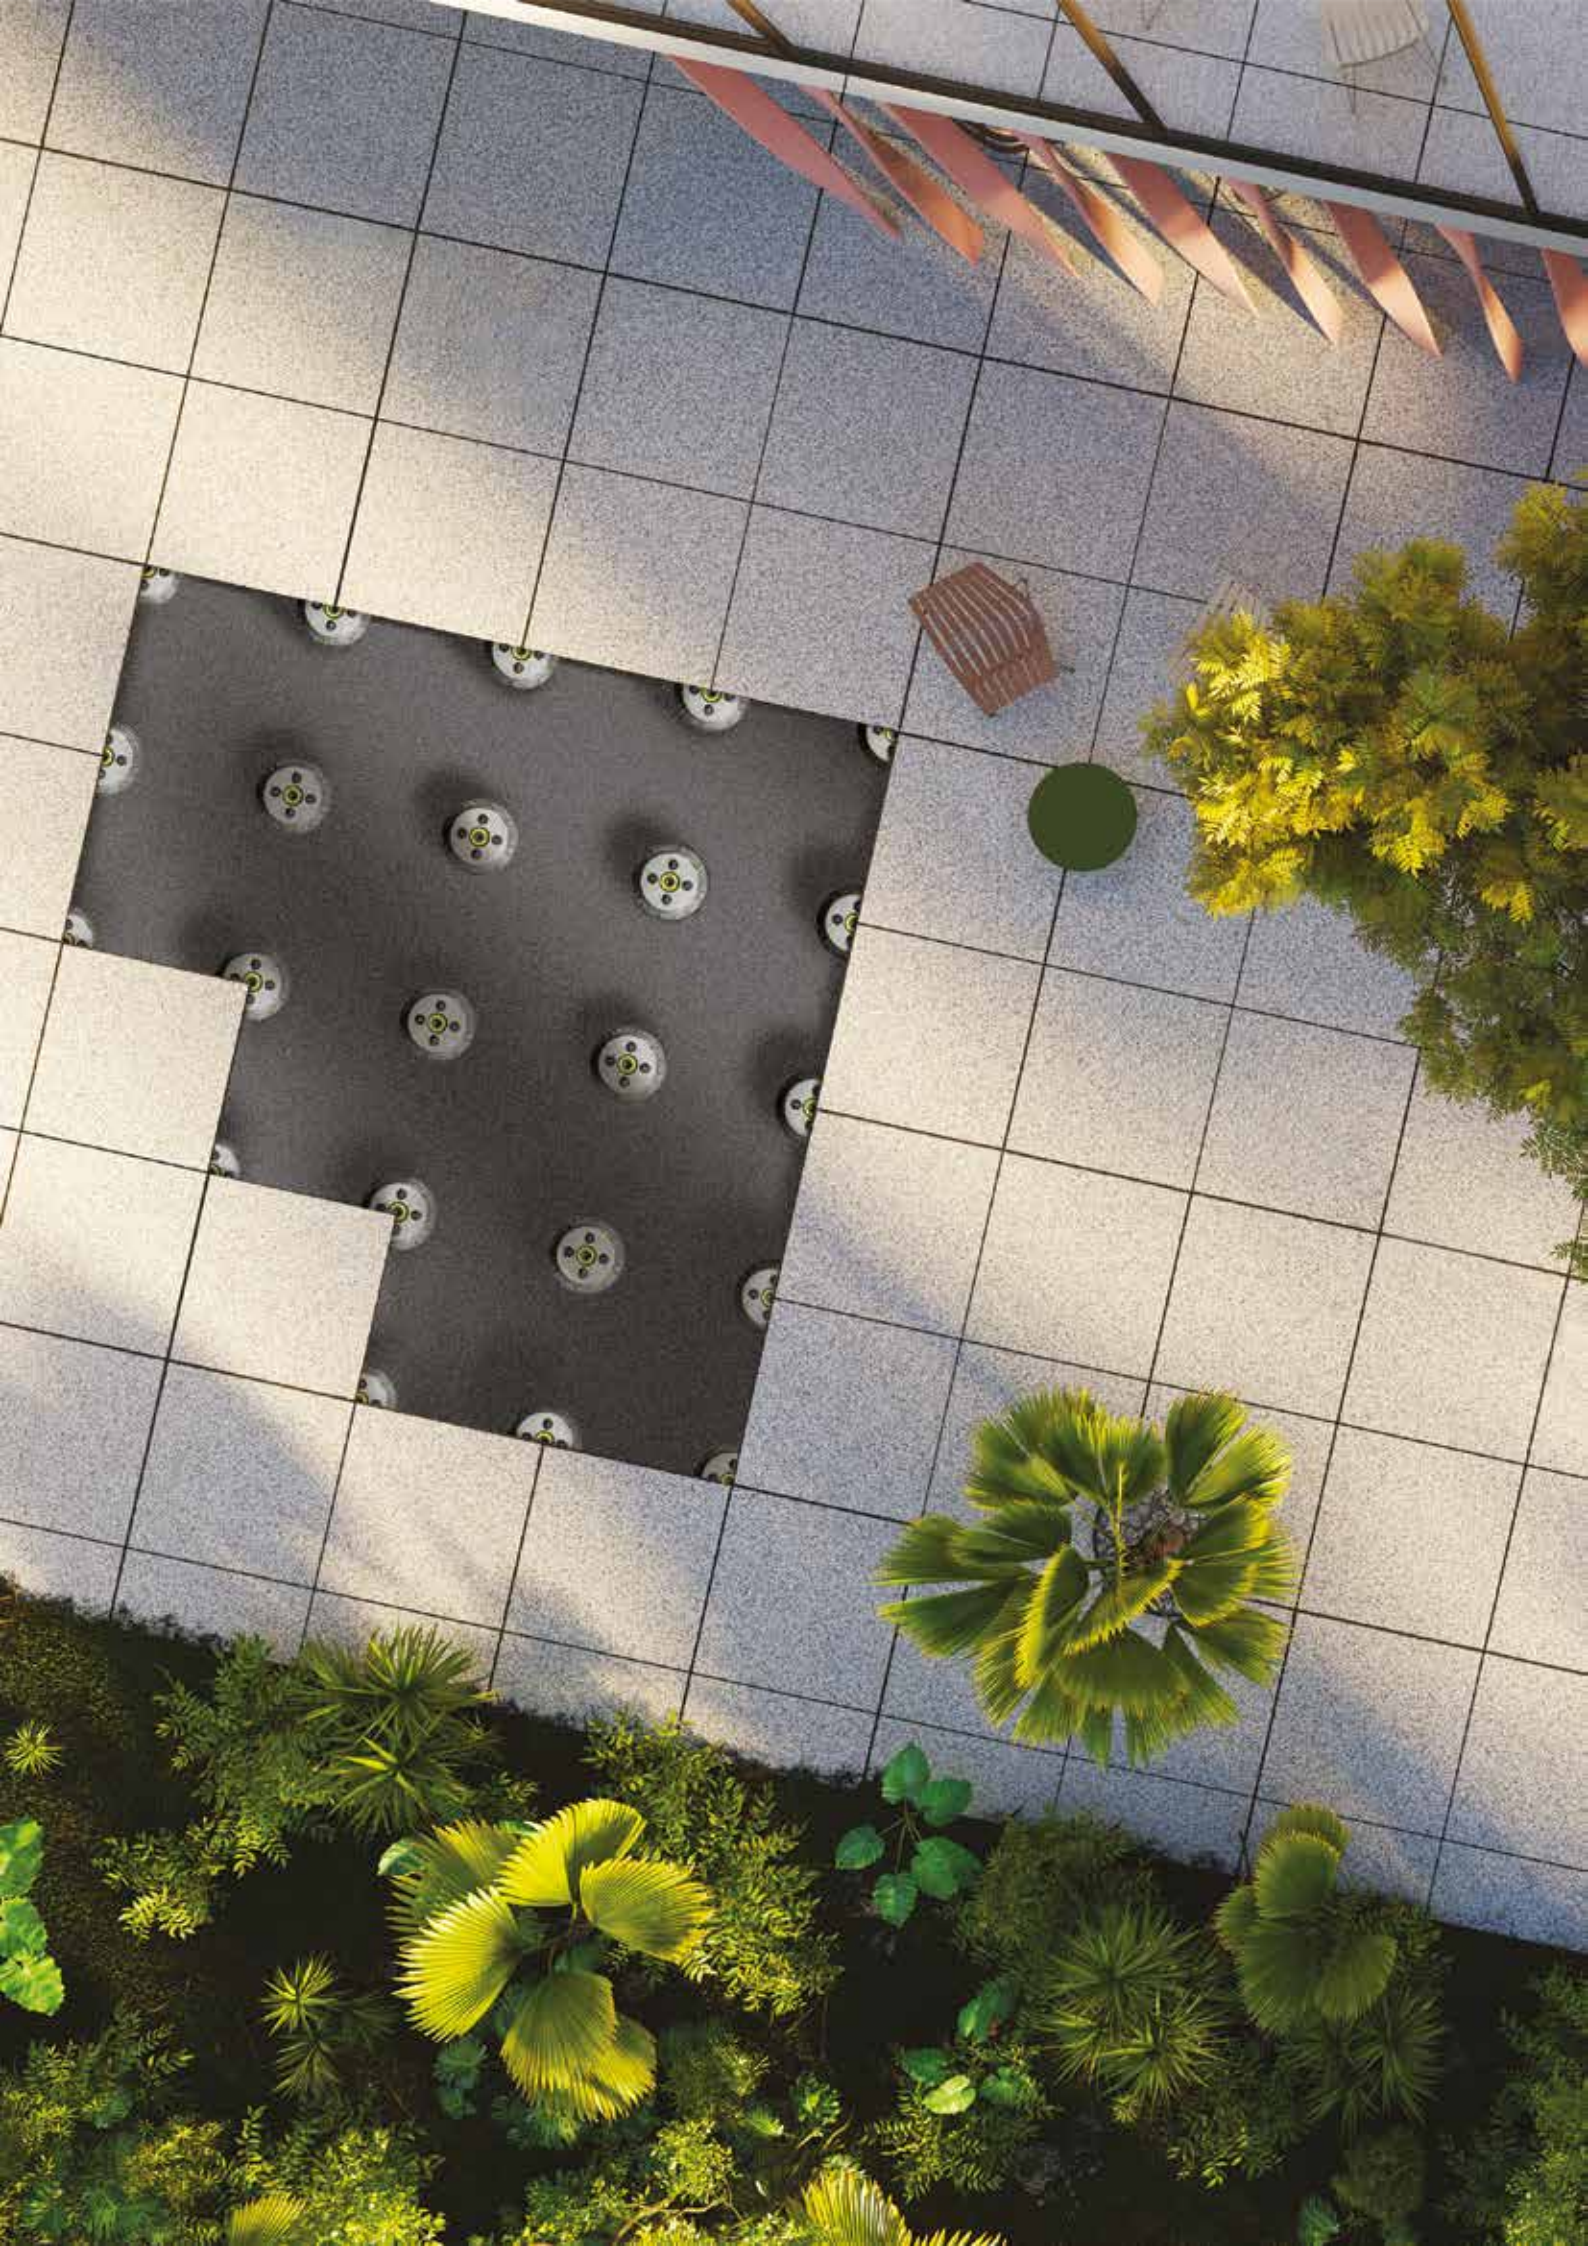

upotec							
Cod.	H1 mm	Descrizione	€/cf	pz/cf	€/pz	€/pallet	pz/pallet
SUPAL	28...43	SUPPORTO BASSO - 1CF= 24PZ	108,56	24	4,52	5'857,92	1'296
SUPAS	43...58	SUPPORTO STANDARD - 1CF= 24PZ	113,48	24	4,73	4'086,72	864
SUPAR	30	ANELLO PER SUPPORTI - 1CF= 24PZ	22,64	24	0,94	1'353,60	1440
SUPAR120	120	ANELLO GRANDE PER SUPPORTI - 1CF= 24PZ	67,91	24	2,83	1'358,40	480

upotec >> Teste per fughe							
Cod.	Descrizione	€/cf	pz/cf	€/pz	€/pallet	pz/pallet	
SUPA2SET24	KIT 24 PEZZI TESTA PER FUGA 2MM - 1CF= 24PZ	43,42	24	1,81	7'819,20	4'320	
SUPA4SET24	KIT 24 PEZZI TESTA PER FUGA 4MM - 1CF= 24PZ	43,42	24	1,81	7'819,20	4'320	
SUPAWSET24	KIT 24 PEZZI TESTA PER TRAVETTO LEGNO - 1CF= 24PZ	43,42	24	1,81	7'819,20	4'320	
SUPA2	TESTA PER FUGA 2MM - 1CF= 240PZ	394,71	240	1,64	7'084,80	4'320	
SUPA4	TESTA PER FUGA 4MM - 1CF= 240PZ	394,71	240	1,64	7'084,80	4'320	
SUPAW	TESTA PER TRAVETTO IN LEGNO - 1CF=240PZ	394,71	240	1,64	7'084,80	4'320	

upotec >> Accessori					
Cod.	Descrizione	€/pz	pz/cf	€/cf	
SUPAK	CHIAVE 3-FUNZIONI	40,00	1	40,00	
SUPL2	LIVELLATORE DI GOMMA 2MM - 1CF= 600PZ	0,64	600	384,00	
SUPL3	LIVELLATORE DI GOMMA 3MM - 1CF= 500PZ	0,69	500	345,00	
Cod.	Descrizione	€/set	pz/set	€/pz	
SUPATG	TAPPETINO DI GOMMA 198X198 - 1CF= 24PZ	31,36	24	1,31	
SUPACLPSSET5	CLIP BORDO VERTICALE BASE - 1CF= 5PZ	20,32	5	4,06	
SUPACLPTSET5	CLIP BORDO VERTICALE TESTA - 1CF=5PZ	20,32	5	4,06	
SUPACLPSET5	DISTANZIATORE PERIMETRALE - 1CF= 5PZ	20,32	5	4,06	

28-43 mm	43-58 mm	58-88 mm	88-118 mm	118-148 mm	148-178 mm
SUPAL	SUPAS	SUPAS + 1 SUPAR	SUPAS + 2 SUPAR	SUPAS + 3 SUPAR	SUPAS + 1 SUPAR120

## Prezzi esemplificativi dei singoli supporti completi di testina

Supporti	Altezza (mm)	€/pz
SUPAL + SUPA4	28 - 43	€6,16
SUPAS + SUPA4	43 - 58	€6,37
SUPAS + 1 SUPAR + SUPA4	58 - 88	€7,31
SUPAS + 2 SUPAR + SUPA4	88 - 118	€8,25
SUPAS + 3 SUPAR + SUPA4	118 - 148	€9,19
SUPAS + 1 SUPAR120 + SUPA4	148 - 178	€9,19
SUPAS + 1 SUPAR120 + 1 SUPAR + SUPA4	178 - 208	€10,13
SUPAS + 1 SUPAR120 + 2 SUPAR + SUPA4	208 - 238	€11,07

cf = confezione indivisibile

upotec FX							
Cod.	H1 mm	Descrizione	€/cf	pz/cf	€/pz	€/pallet	pz/pallet
SUPALFX	28... 43	SUPPORTO BASSO A TESTA FISSA - 1CF=24PZ	70,80	24	2,95	3'823,20	1'296
SUPASFX	43... 58	SUPPORTO STANDARD A TESTA FISSA - 1CF= 24PZ	75,60	24	3,15	2'721,60	864
SUPAR	30	ANELLO PER SUPPORTI - 1CF= 24PZ	22,64	24	0,94	1'353,60	1'440
SUPAR120	120	ANELLO GRANDE PER SUPPORTI - 1CF= 24PZ	67,91	24	2,83	1'358,40	480

upotec FX >> Teste per fughe							
Cod.	Descrizione	€/cf	pz/cf	€/pz	€/pallet	pz/pallet	
SUPA2FXSET24	UPTEC FX TESTA PER FUGA 2MM - 1CF= 24PZ	23,76	24	0,99	4'276,80	4'320	
SUPA4FXSET24	UPTEC FX TESTA PER FUGA 4 MM - 1CF= 24PZ	23,76	24	0,99	4'276,80	4'320	
SUPA2FX	UPTEC FX TESTA PER FUGA 2MM - 1CF= 240PZ	216,00	240	0,90	3'888,00	4'320	
SUPA4FX	UPTEC FX TESTA PER FUGA 4 MM - 1CF= 240PZ	216,00	240	0,90	3'888,00	4'320	

upotec >> Accessori					
Cod.	Descrizione	€/pz	pz/cf	€/cf	
SUPAK	CHIAVE 3-FUNZIONI	40,00	1	40,00	
SUPL2	LIVELLATORE DI GOMMA 2MM - 1CF= 600PZ	0,64	600	384,00	
SUPL3	LIVELLATORE DI GOMMA 3MM - 1CF= 500PZ	0,69	500	345,00	

Cod.	Descrizione	€/set	pz/set	€/pz	
SUPATG	TAPPETINO DI GOMMA 198X198 - 1CF= 24PZ	31,36	24	1,31	
SUPACLPBSET5	CLIP BORDO VERTICALE BASE - 1CF= 5PZ	20,32	5	4,06	
SUPACLPTSET5	CLIP BORDO VERTICALE TESTA - 1CF=5PZ	20,32	5	4,06	
SUPACLPSET5	DISTANZIATORE PERIMETRALE - 1CF= 5PZ	20,32	5	4,06	

28-43 mm	43-58 mm	58-88 mm	88-118 mm	118-148 mm	148-178 mm
SUPALFX	SUPASFX	SUPASFX + 1 SUPAR	SUPASFX + 2 SUPAR	SUPASFX + 3 SUPAR	SUPASFX + 1 SUPAR120

## Prezzi esemplificativi dei singoli supporti completi di testina


Supporti	Altezza (mm)	€/pz
SUPALFX + SUPA4FX	28 - 43	€3,85
SUPASFX + SUPA4FX	43 - 58	€4,05
SUPASFX + 1 SUPAR + SUPA4FX	58 - 88	€4,99
SUPASFX + 2 SUPAR + SUPA4FX	88 - 118	€5,93
SUPASFX + 3 SUPAR + SUPA4FX	118 - 148	€6,87
SUPASFX + 1 SUPAR120 + SUPA4FX	148 - 178	€6,87
SUPASFX + 1 SUPAR120 + 1 SUPAR + SUPA4FX	178 - 208	€7,81
SUPASFX + 1 SUPAR120 + 2 SUPAR + SUPA4FX	208 - 238	€8,75

cf = confezione indivisibile

## Travetto uptec

uptec >> Travetto in alluminio							
Cod.	HxB mm	Descrizione	€/m	pz/cf	€/pallet	pz/pallet	
SUPAANG240	27,5x63,6	TRAVETTO ALLUMINIO NATURALE L. 2,4M GOMMATO	26,00	5**	22'464,00	360	
SUPAANGB240	27,5x63,6	TRAVETTO ALLUMINIO ANODIZZATO NERO L. 2,4M GOMMATO	32,00	5**	27'648,00	360	

uptec >> Accessori travetto					
Cod.	Descrizione	€/pz	pz/cf	€/cf	
SUPDG	DISTANZIATORE PER TRAVETTI ALLUMINIO 4MM - 1CF= 500PZ	0,24	500	120,00	
SUPDG2	DISTANZIATORE PER TRAVETTI ALLUMINIO 2MM - 1CF= 500PZ	0,24	500	120,00	
Cod.	Descrizione	€/set	pz/set	€/pz	
SUPCLIPG	CLIP CENTRALE/LAT - 1CF= 50PZ + 25 VITI	76,66	50	1,53	
SUPACLPPTSET5	DISTANZIATORE PERIMETRALE TRAVETTO - 1CF=5PZ	20,32	5	4,06	
SUPAJGSET20	GIUNZIONE TRAVETTO - 1CF=20PZ	20,69	20	1,03	

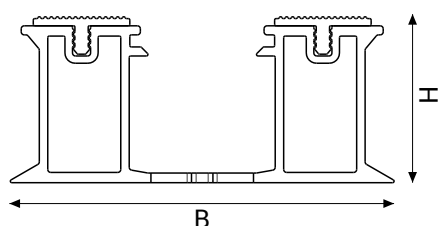

Utilizzabile con alette da 4 mm  
Lunghezza: 2,40 metri

## uptec ground

supporto >> SUPT supporto regolabile						
Cod.	H1 mm	Descrizione	€/pz	pz/cf	€/cf	
SUPT	10 ... 15	SUPPORTO H8-15MM ALETTE 2MM - 1CF= 50PZ	1,66	50	83,00	
SUPT4	10 ... 15	SUPPORTO H8-15MM ALETTE 4MM - 1CF= 50PZ	1,66	50	83,00	

supporto >> SUPB prolunga per SUPT						
Cod.	H1 mm	Descrizione	€/pz	pz/cf	€/cf	
SUPB	5	PROLUNGA SUPPORTO H5MM - 1CF= 50PZ	1,20	50	60,00	

## Sistema di sicurezza

uptec SUPATRAY >> Griglia di sicurezza							
Cod.	LxB mm	Descrizione	€/pz	pz/cf	€/cf	€/pallet	pz/pallet
SUPATRAY	598x598	GRIGLIA DI SICUREZZA UPTEC - 1CF=56PZ	30,00	56	x	1'680,00	56

uptec SUPATRAY >> Set griglia di sicurezza							
Cod.	LxB mm	Descrizione	€/cf	pz/cf	€/pz	€/pallet	pz/pallet
SUPATRAYSET4	598x598	SET GRIGLIA DI SICUREZZA UPTEC - 1CF=4PZ	156,00	4	39,00	2'184,00	56



Elementi di bloccaggio per griglia di sicurezza					
Cod.	Descrizione	€/cf	pz/cf	€/pz	
SUPATRAYGRIP2SET24	ACCESSORIO DI BLOCCAGGIO 2MM TRAY ALU 1CF=24PZ	71,28	24	2,97	
SUPATRAYGRIP4SET24	ACCESSORIO DI BLOCCAGGIO 4MM TRAY ALU 1CF=24PZ	71,28	24	2,97	
SUPATRAYGRIP2	ACCESSORIO DI BLOCCAGGIO 2MM TRAY ALU 1CF=240PZ	648,00	240	2,70	
SUPATRAYGRIP4	ACCESSORIO DI BLOCCAGGIO 4MM TRAY ALU 1CF=240PZ	648,00	240	2,70	

uptec SUPATRAYTAB >> Alette per griglia di sicurezza					
Cod.	Descrizione	€/cf	pz/cf	€/pz	
SUPATRAYTAB2SET24	SET ALETTA 2MM UPTEC - 1CF=24PZ	39,60	24	1,65	
SUPATRAYTAB4SET24	SET ALETTA 4MM UPTEC - 1CF=24PZ	39,60	24	1,65	
SUPATRAYTAB2	ALETTA 2MM UPTEC - 1CF=240PZ	360,00	240	1,50	
SUPATRAYTAB4	ALETTA 4MM UPTEC - 1CF=240PZ	360,00	240	1,50	

cf = confezione indivisibile

\* Aumento del 10% per quantità inferiori a 20

\*\* Aumento del 10% per quantità inferiori a quelle indicate

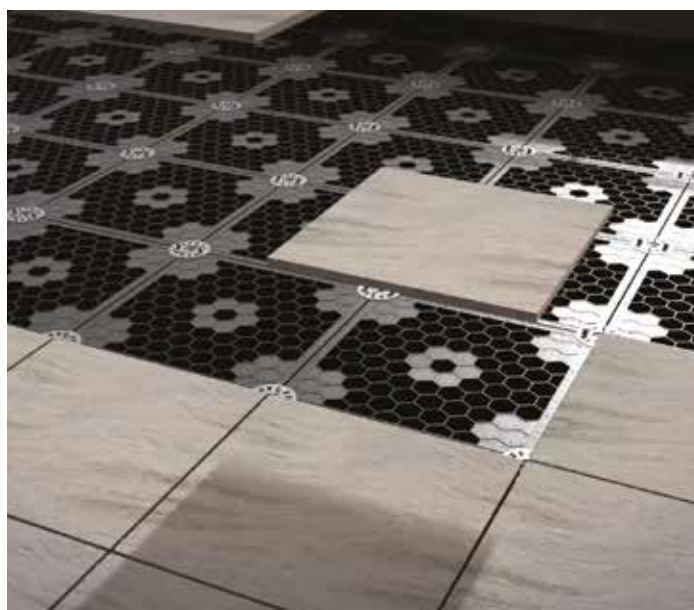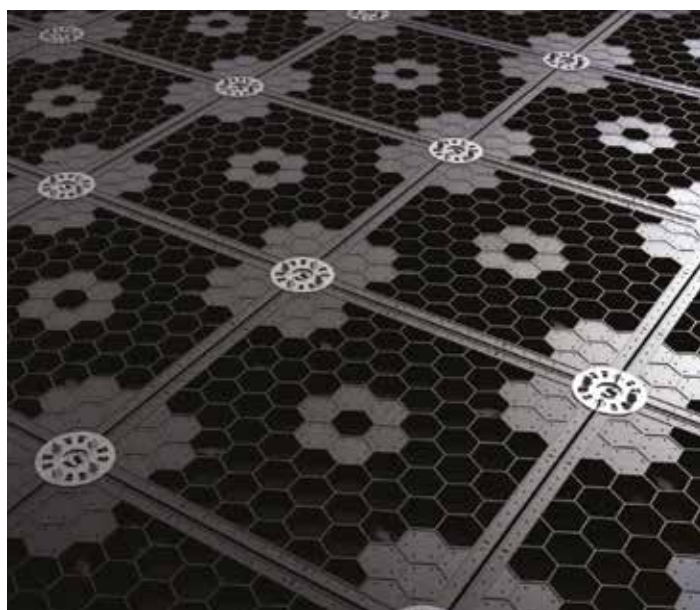

## Sistema antivento

uptec SUPATRAY >> Griglia di sicurezza								
Cod.	LxB mm	Descrizione	€/pz	pz/cf	€/cf	€/pallet	pz/pallet	
SUPATRAY	598x598	GRIGLIA DI SICUREZZA UPTEC - 1CF=56PZ	30,00	56	x	1'680,00	56	

uptec SUPATRAY >> Set griglia di sicurezza								
Cod.	LxB mm	Descrizione	€/cf	pz/cf	€/pz	€/pallet	pz/pallet	
SUPATRASET4	598x598	SET GRIGLIA DI SICUREZZA UPTEC - 1CF=4PZ	156,00	4	39,00	2'184,00	56	

Elementi di bloccaggio per griglia di sicurezza (sistema antivento)								
Cod.	Descrizione		€/cf	pz/cf	€/pz			
SUPALOCKSET24	SET DISCO DI BLOCCAGGIO IN ALLUMINIO PER SUPATRAY - 1CF=24PZ		118,80	24	4,95			
SUPALOCK	DISCO DI BLOCCAGGIO IN ALLUMINIO PER SUPATRAY - 1CF=240PZ		1'080,00	240	4,50			

Utilizzabile con fughe da 4 mm

uptec SUPAA24240 >> Profilo a "L" per sistema antivento				
Cod.	Descrizione		€/m	pz/cf
SUPAA24240	PROFILO PERIMETRALE ANTIVENTO		24,58	5**



# FIXXTEC

FIXXTEC è un collante multiuso idoneo per sigillare e impermeabilizzare i punti di raccordo delle membrane FOILTEC ed è adatto all'incollaggio di un'ampia gamma prodotti, quali battiscopa, giunti di dilatazione e di raccordo, sgusce, profili di transizione, ecc...

FIXXTEC può essere applicato sia su superfici umide sia in immersione, svolgendo la funzione di collante e sigillante impermeabilizzante.

FIXXTEC è la soluzione perfetta per l'incollaggio delle piastrelle sul SUPATRAY.



FIXXTEC

## MS polimero

Bianco

fixxtec >> Adesivo sigillante multiuso impermeabile			
Cod.	Descrizione	€ / pz	Pz / cf
FIXXTEC/OUT	ADESIVO SIGILLANTE MULTIUSO IMPERMEABILIZZANTE 290ML	22,45	12

cf = confezione indivisibile



# supporto 80

Supporti in polipropilene per la posa di pavimenti e quadrotte galleggianti prefabbricate. Buona resistenza al gelo e agli agenti atmosferici. Un sistema veloce ed efficace con l'ausilio degli eventuali spessori. Ideali per balconi, terrazze, camminatoi, giardini pensili. Posabili direttamente sulla guaina isolante in pendenza creano un sistema sopraelevato drenante, grazie alla loro superficie d'appoggio allargata garantiscono il mantenimento nel tempo della membrana isolante.




supporti 8010/set

## Supporto in plastica per lastre e galleggianti



supporti 8020/set

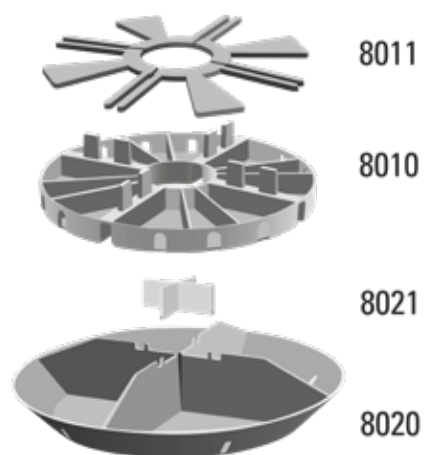

Supporti

supporto in plastica >> per lastre e galleggianti					
Cod.	H1 mm	Finitura	€/set	Pz/set	
8011/SET	3	-	<b>101,36</b>	100	
8010/SET	13	-	<b>354,38</b>	250	

supporto in plastica >> per lastre e galleggianti					
Cod.	H1 mm	Finitura	€/set	Pz/set	
8021/SET	3	-	<b>84,00</b>	200	
8020/SET	20	-	<b>62,95</b>	50	

cf = confezione indivisibile


# bordertec BSR

I bordertec BSR sono indicati nella posa di marmo e pietra come delimitazione a sgocciolatoio di balconi e terrazze o come bordi perimetrali dei pavimenti in ceramica. La particolare sezione ottimizzata del profilo reversibile permette di utilizzare due differenti spessori di pavimentazione con lo stesso profilo. Bordertec BSR è dotato dei necessari pezzi speciali per una posa a regola d'arte.




BSR20/160A24


Lunghezza: 2,70 metri



Alluminio  
B = 3,6 mm

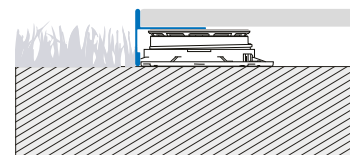


## Alluminio



bordertec >> BSR in Alluminio Verniciato				
Cod.	HxH1 mm	Finitura	€/m	Pz
BSR20/40A22270	20x40	A22 - Grigio Pastello	<b>29,18</b>	10**
BSR20/60A22270	20x60	A22 - Grigio Pastello	<b>32,11</b>	10**
BSR20/80A22270	20x80	A22 - Grigio Pastello	<b>36,08</b>	5**
BSR20/100A22270	20x100	A22 - Grigio Pastello	<b>41,06</b>	5**
BSR20/120A22270	20x120	A22 - Grigio Pastello	<b>48,60</b>	5**
BSR20/140A22270	20x140	A22 - Grigio Pastello	<b>57,40</b>	5**
BSR20/160A22270	20x160	A22 - Grigio Pastello	<b>66,60</b>	5**

bordertec >> BSRE Angoli esterni in Alluminio Verniciato				
Cod.	HxH1 mm	Finitura	€/pz	Pz
BSRE20/40A22	20x40	A22 - Grigio Pastello	<b>25,78</b>	10**
BSRE20/60A22	20x60	A22 - Grigio Pastello	<b>27,11</b>	10**
BSRE20/80A22	20x80	A22 - Grigio Pastello	<b>27,47</b>	10**
BSRE20/100A22	20x100	A22 - Grigio Pastello	<b>27,86</b>	10**
BSRE20/120A22	20x120	A22 - Grigio Pastello	<b>28,80</b>	10**
BSRE20/140A22	20x140	A22 - Grigio Pastello	<b>29,41</b>	10**
BSRE20/160A22	20x160	A22 - Grigio Pastello	<b>30,54</b>	10**

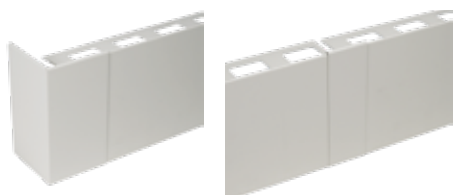

BSRE20/160A24

BSRG20/160A24

bordertec >> BSRG Giunzioni in Alluminio Verniciato				
Cod.	HxH1 mm	Finitura	€/pz	Pz
BSRG20/40A22	20x40	A22 - Grigio Pastello	<b>8,01</b>	10**
BSRG20/60A22	20x60	A22 - Grigio Pastello	<b>8,83</b>	10**
BSRG20/80A22	20x80	A22 - Grigio Pastello	<b>9,93</b>	10**
BSRG20/100A22	20x100	A22 - Grigio Pastello	<b>11,33</b>	10**
BSRG20/120A22	20x120	A22 - Grigio Pastello	<b>11,98</b>	10**
BSRG20/140A22	20x140	A22 - Grigio Pastello	<b>12,54</b>	10**
BSRG20/160A22	20x160	A22 - Grigio Pastello	<b>13,20</b>	10**

\* Aumento del 10% per quantità inferiori a 20.

\*\* Aumento del 10% per quantità inferiori a quelle indicate.

## Alluminio



A22 A24 A33 A50 A65

bordertec >> BSR in Alluminio Verniciato Modern Line				
Cod.	HxH1 mm	Finitura	€/m	Pz
BSR20/40A24270	20x40	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>29,18</b>	10**
BSR20/60A24270	20x60	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>32,11</b>	10**
BSR20/80A24270	20x80	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>36,08</b>	5**
BSR20/100A24270	20x100	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>41,06</b>	5**
BSR20/120A24270	20x120	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>48,60</b>	5**
BSR20/140A24270	20x140	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>57,40</b>	5**
BSR20/160A24270	20x160	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>66,60</b>	5**
BSR20/40A33270	20x40	A33 - Tortora Goffrato	<b>29,18</b>	10**
BSR20/60A33270	20x60	A33 - Tortora Goffrato	<b>32,11</b>	10**
BSR20/80A33270	20x80	A33 - Tortora Goffrato	<b>36,08</b>	5**
BSR20/100A33270	20x100	A33 - Tortora Goffrato	<b>41,06</b>	5**
BSR20/120A33270	20x120	A33 - Tortora Goffrato	<b>48,60</b>	5**
BSR20/140A33270	20x140	A33 - Tortora Goffrato	<b>57,40</b>	5**
BSR20/160A33270	20x160	A33 - Tortora Goffrato	<b>66,60</b>	5**
BSR20/40A50270	20x40	A50 - Micaceo Goffrato	<b>29,18</b>	10**
BSR20/60A50270	20x60	A50 - Micaceo Goffrato	<b>32,11</b>	10**
BSR20/80A50270	20x80	A50 - Micaceo Goffrato	<b>36,08</b>	5**
BSR20/100A50270	20x100	A50 - Micaceo Goffrato	<b>41,06</b>	5**
BSR20/120A50270	20x120	A50 - Micaceo Goffrato	<b>48,60</b>	5**
BSR20/140A50270	20x140	A50 - Micaceo Goffrato	<b>57,40</b>	5**
BSR20/160A50270	20x160	A50 - Micaceo Goffrato	<b>66,60</b>	5**
BSR20/40A65270	20x40	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>29,18</b>	10**
BSR20/60A65270	20x60	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>32,11</b>	10**
BSR20/80A65270	20x80	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>36,08</b>	5**
BSR20/100A65270	20x100	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>41,06</b>	5**
BSR20/120A65270	20x120	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>48,60</b>	5**
BSR20/140A65270	20x140	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>57,40</b>	5**
BSR20/160A65270	20x160	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>66,60</b>	5**

I colori della gamma Profiltec, come indicato nelle pagine finali del listino, sono disponibili a richiesta con le seguenti condizioni:

- senza maggiorazione di prezzo;
- con tempi di consegna di 5 settimane;
- per un quantitativo minimo di 100pz.

bordertec >> BSRE Angoli esterni in Alluminio Verniciato Modern Line				
Cod.	HxH1 mm	Finitura	€/pz	Pz
BSRE20/40A24	20x40	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>25,78</b>	10**
BSRE20/60A24	20x60	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>27,11</b>	10**
BSRE20/80A24	20x80	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>27,47</b>	10**
BSRE20/100A24	20x100	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>27,86</b>	10**
BSRE20/120A24	20x120	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>28,80</b>	10**
BSRE20/140A24	20x140	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>29,41</b>	10**
BSRE20/160A24	20x160	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>30,54</b>	10**
BSRE20/40A33	20x40	A33 - Tortora Goffrato	<b>25,78</b>	10**
BSRE20/60A33	20x60	A33 - Tortora Goffrato	<b>27,11</b>	10**
BSRE20/80A33	20x80	A33 - Tortora Goffrato	<b>27,47</b>	10**
BSRE20/100A33	20x100	A33 - Tortora Goffrato	<b>27,86</b>	10**
BSRE20/120A33	20x120	A33 - Tortora Goffrato	<b>28,80</b>	10**
BSRE20/140A33	20x140	A33 - Tortora Goffrato	<b>29,41</b>	10**
BSRE20/160A33	20x160	A33 - Tortora Goffrato	<b>30,54</b>	10**
BSRE20/40A50	20x40	A50 - Micaceo Goffrato	<b>25,78</b>	10**
BSRE20/60A50	20x60	A50 - Micaceo Goffrato	<b>27,11</b>	10**
BSRE20/80A50	20x80	A50 - Micaceo Goffrato	<b>27,47</b>	10**
BSRE20/100A50	20x100	A50 - Micaceo Goffrato	<b>27,86</b>	10**
BSRE20/120A50	20x120	A50 - Micaceo Goffrato	<b>28,80</b>	10**
BSRE20/140A50	20x140	A50 - Micaceo Goffrato	<b>29,41</b>	10**
BSRE20/160A50	20x160	A50 - Micaceo Goffrato	<b>30,54</b>	10**
BSRE20/40A65	20x40	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>25,78</b>	10**
BSRE20/60A65	20x60	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>27,11</b>	10**
BSRE20/80A65	20x80	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>27,47</b>	10**
BSRE20/100A65	20x100	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>27,86</b>	10**
BSRE20/120A65	20x120	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>28,80</b>	10**
BSRE20/140A65	20x140	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>29,41</b>	10**
BSRE20/160A65	20x160	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>30,54</b>	10**

bordertec >> BSRG Giunzioni in Alluminio Verniciato Modern Line				
Cod.	HxH1 mm	Finitura	€/pz	Pz
BSRG20/40A24	20x40	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>8,01</b>	10**
BSRG20/60A24	20x60	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>8,83</b>	10**
BSRG20/80A24	20x80	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>9,93</b>	10**
BSRG20/100A24	20x100	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>11,33</b>	10**
BSRG20/120A24	20x120	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>11,98</b>	10**
BSRG20/140A24	20x140	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>12,54</b>	10**
BSRG20/160A24	20x160	A24 - Grigio Pastello goffrato	<b>13,20</b>	10**
BSRG20/40A33	20x40	A33 - Tortora Goffrato	<b>8,01</b>	10**
BSRG20/60A33	20x60	A33 - Tortora Goffrato	<b>8,83</b>	10**
BSRG20/80A33	20x80	A33 - Tortora Goffrato	<b>9,93</b>	10**
BSRG20/100A33	20x100	A33 - Tortora Goffrato	<b>11,33</b>	10**
BSRG20/120A33	20x120	A33 - Tortora Goffrato	<b>11,98</b>	10**
BSRG20/140A33	20x140	A33 - Tortora Goffrato	<b>12,54</b>	10**
BSRG20/160A33	20x160	A33 - Tortora Goffrato	<b>13,20</b>	10**
BSRG20/40A50	20x40	A50 - Micaceo Goffrato	<b>8,01</b>	10**
BSRG20/60A50	20x60	A50 - Micaceo Goffrato	<b>8,83</b>	10**
BSRG20/80A50	20x80	A50 - Micaceo Goffrato	<b>9,93</b>	10**
BSRG20/100A50	20x100	A50 - Micaceo Goffrato	<b>11,33</b>	10**
BSRG20/120A50	20x120	A50 - Micaceo Goffrato	<b>11,98</b>	10**
BSRG20/140A50	20x140	A50 - Micaceo Goffrato	<b>12,54</b>	10**
BSRG20/160A50	20x160	A50 - Micaceo Goffrato	<b>13,20</b>	10**
BSRG20/40A65	20x40	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>8,01</b>	10**
BSRG20/60A65	20x60	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>8,83</b>	10**
BSRG20/80A65	20x80	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>9,93</b>	10**
BSRG20/100A65	20x100	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>11,33</b>	10**
BSRG20/120A65	20x120	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>11,98</b>	10**
BSRG20/140A65	20x140	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>12,54</b>	10**
BSRG20/160A65	20x160	A65 - Nero Opaco Goffrato	<b>13,20</b>	10**

\* Aumento del 10% per quantità inferiori a 20.

\*\* Aumento del 10% per quantità inferiori a quelle indicate.


# bordertec BSJ

Bordertec BSJ è stato pensato per delimitare i bordi perimetrali di un pavimento sopraelevato o per la realizzazione di un gradino (in questo caso si consiglia l'applicazione della striscia andisdrucchio SWH carborundum adesivo). Bordertec BSJ ha una parte a vista decorativa di 2 cm. La piastrina verticale si inserisce nella scanalatura presente nel profilo ottenendo così una continuità di finitura tra rivestimento orizzontale e verticale. Per un effetto estetico a regola d'arte, Bordertec BSJ è dotato di appositi angoli esterni BSJE.




BSJ 20 A50


Lunghezza: 2,70 metri



Alluminio  
H1 = 12 mm  
B = 25 mm



Acciaio Inox  
H1 = 12 mm  
B = 23 mm



## Acciaio Inox



IS

bordertec >> BSJ in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 - Spazzolato				
Cod.	H mm	Finitura	€/m	Pz
BSJ20IS270	20	IS - Spazzolato	43,06	10**

bordertec >> BSJE Angolo esterno in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 - Spazzolato				
Cod.	H mm	Finitura	€/pz	Pz
BSJE20IS	20	IS - Spazzolato	54,52	10**

## Alluminio



A22 A24 A33 A50 A65

bordertec >> BSJ in Alluminio Verniciato				
Cod.	H mm	Finitura	€/m	Pz
BSJ20A22270	20	A22 - Grigio Pastello	23,28	10**

bordertec >> BSJE Angolo esterno in Alluminio Verniciato				
Cod.	H mm	Finitura	€/pz	Pz
BSJE20A22	20	A22 - Grigio Pastello	36,86	10**

bordertec >> BSJ in Alluminio Verniciato "Modern Line"				
Cod.	H mm	Finitura	€/m	Pz
BSJ20A24270	20	A24 - Grigio Pastello gofrato	23,28	10**
BSJ20A33270	20	A33 - Tortora Goffrato	23,28	10**
BSJ20A50270	20	A50 - Micaceo Goffrato	23,28	10**
BSJ20A65270	20	A65 - Nero Opaco Goffrato	23,28	10**

bordertec >> BSJE Angolo esterno in Alluminio Verniciato "Modern Line"				
Cod.	H mm	Finitura	€/pz	Pz
BSJE20A24	20	A24 - Grigio Pastello gofrato	36,86	10**
BSJE20A33	20	A33 - Tortora Goffrato	36,86	10**
BSJE20A50	20	A50 - Micaceo Goffrato	36,86	10**
BSJE20A65	20	A65 - Nero Opaco Goffrato	36,86	10**

I colori della gamma Profilitec, come indicato nelle pagine finali del listino, sono disponibili a richiesta con le seguenti condizioni:  
 - senza maggiorazione di prezzo;  
 - con tempi di consegna di 5 settimane;  
 - per un quantitativo minimo di 100pz.

\* Aumento del 10% per quantità inferiori a 20.

\*\* Aumento del 10% per quantità inferiori a quelle indicate.

# bordertec


## BST20

Bordertec BST20 è un profilo in alluminio verniciato, pensato per offrire un'ulteriore soluzione per delimitare i bordi perimetrali verticali di un pavimento sopraelevato. Bordertec BST20 è stato studiato per ottenere il minimo bordo visibile dall'alto e il massimo risultato estetico nella chiusura della terrazza. Il profilo, inoltre, copre le eventuali imperfezioni del bordo della piastrella verticale.




BST 20 A50


Lunghezza: 2,70 metri



Alluminio  
B = 31,5 mm

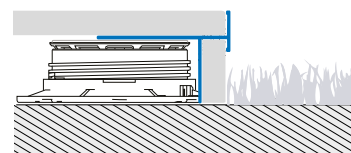

### Alluminio



bordertec >> BST in Alluminio Verniciato				
Cod.	HxH1 mm	Finitura	€/m	Pz
BST20A22270	20x51	A22 - Grigio Pastello	39,75	5**

bordertec >> BSTE Raccordi in Alluminio Verniciato				
Cod.	HxH1 mm	Finitura	€/pz	Pz
BSTE20A22	20x51	A22 - Grigio Pastello	54,92	10**

bordertec >> BST in Alluminio Verniciato Modern Line				
Cod.	HxH1 mm	Finitura	€/m	Pz
BST20A24270	20x51	A24 - Grigio Pastello gofrato	39,75	5**
BST20A33270	20x51	A33 - Tortora Goffrato	39,75	5**
BST20A50270	20x51	A50 - Micaceo Goffrato	39,75	5**
BST20A65270	20x51	A65 - Nero Opaco Goffrato	39,75	5**

bordertec >> BSTE Raccordi in Alluminio Verniciato Modern Line				
Cod.	HxH1 mm	Finitura	€/pz	Pz
BSTE20A24	20x51	A24 - Grigio Pastello gofrato	54,92	10**
BSTE20A33	20x51	A33 - Tortora Goffrato	54,92	10**
BSTE20A50	20x51	A50 - Micaceo Goffrato	54,92	10**
BSTE20A65	20x51	A65 - Nero Opaco Goffrato	54,92	10**

I colori della gamma Profilitec, come indicato nelle pagine finali del listino, sono disponibili a richiesta con le seguenti condizioni:

- senza maggiorazione di prezzo;
- con tempi di consegna di 5 settimane;
- per un quantitativo minimo di 100pz.

\* Aumento del 10% per quantità inferiori a 20.

\*\* Aumento del 10% per quantità inferiori a quelle indicate.




# draintec 8

Membrana drenante con tessuto filtrante per garantire il drenaggio tra guaina isolante e massetti in cemento tradizionali. È estremamente resistente alla compressione, alla trazione, all'impatto ed al punzonamento; inoltre assicura una perfetta protezione meccanica all'impermeabilizzazione, con un aumento di spessore di soli 8 mm. La semplice stesura del sistema drenante DRAINTEC 8 sopra alle normali guaine isolanti, applicate con opportuna pendenza e in concomitanza con la realizzazione di un massetto tradizionale su cui posare successivamente il rivestimento, assicurano il deflusso libero e controllato dell'acqua di infiltrazione.

DRAINTEC 8 può essere facilmente tagliata con normali cesoie, piegata e sagomata seguendo la conformazione della superficie.

Vantaggi derivanti dall'applicazione del sistema DRAINTEC 8:

- Garantisce minore usura delle piastrelle
- Protegge le tradizionali impermeabilizzazioni
- Riduce il degrado delle strutture evitando efflorescenze e l'eventuale distacco del rivestimento
- Risolve il problema delle sovraspinte idriche e della conseguente formazione di fessurazioni e crepe
- Assicura l'isolamento termo-acustico costituendo una intercapedine di aria di 8 mm

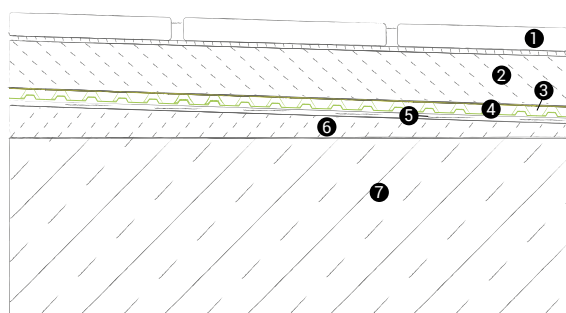

STRATIGRAFIA

1. Piastrelle
2. Massetto di distribuzione del carico
3. Cavità di deflusso dell'acqua
4. **DRAINTEC 8**
5. Membrana isolante
6. Massetto in pendenza
7. Struttura portante

draintec 8 >> Membrana drenante in Polietilene a tronco di piramide con tessuto sintetico filtrante							
Cod.	LxB mm	Descrizione	€/m <sup>2</sup>	rot	€/rot	€/pallet	rot/pallet
DRAINTEC-8	15 mx1 m	DRAINTEC MEMBRANA DRENANTE HDPE	16,51	1	247,65	2'228,85	9



# draintec 8S

Membrana drenante con tessuto filtrante per garantire il drenaggio tra guaina isolante e massetti in cemento. È estremamente resistente alla compressione, alla trazione, all'impatto ed al punzonamento; inoltre assicura una perfetta protezione meccanica all'impermeabilizzazione, con un aumento di spessore di soli 8 mm. La semplice stesura del sistema drenante DRAINTEC 8S sopra alle normali guaine isolanti, applicate con opportuna pendenza e l'esecuzione di un massetto drenante su cui posare successivamente il rivestimento, assicurano il deflusso libero e controllato dell'acqua di infiltrazione.

DRAINTEC 8S, può essere facilmente tagliato con normali cesoie, piegato e sagomato per seguire la conformazione della superficie. Membrana con rete sintetica a maglia 2x2 mm, ideale per la posa di pavimenti su massetto drenante.

Vantaggi derivanti dall'applicazione del sistema DRAINTEC 8S:

- Garantisce minore usura delle piastrelle
- Protegge le tradizionali impermeabilizzazioni
- Riduce il degrado delle strutture evitando efflorescenze e l'eventuale distacco del rivestimento
- Risolve il problema delle sovraspinte idriche e della conseguente formazione di fessurazioni e crepe
- Assicura l'isolamento termo-acustico costituendo una intercapedine di aria di 8 mm

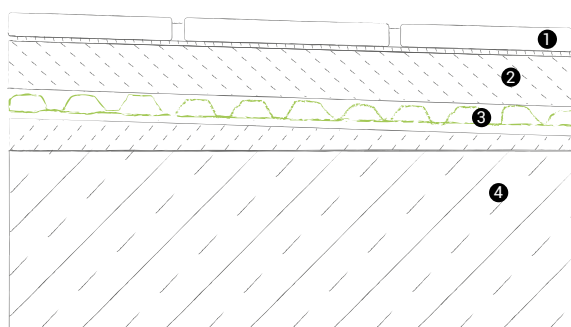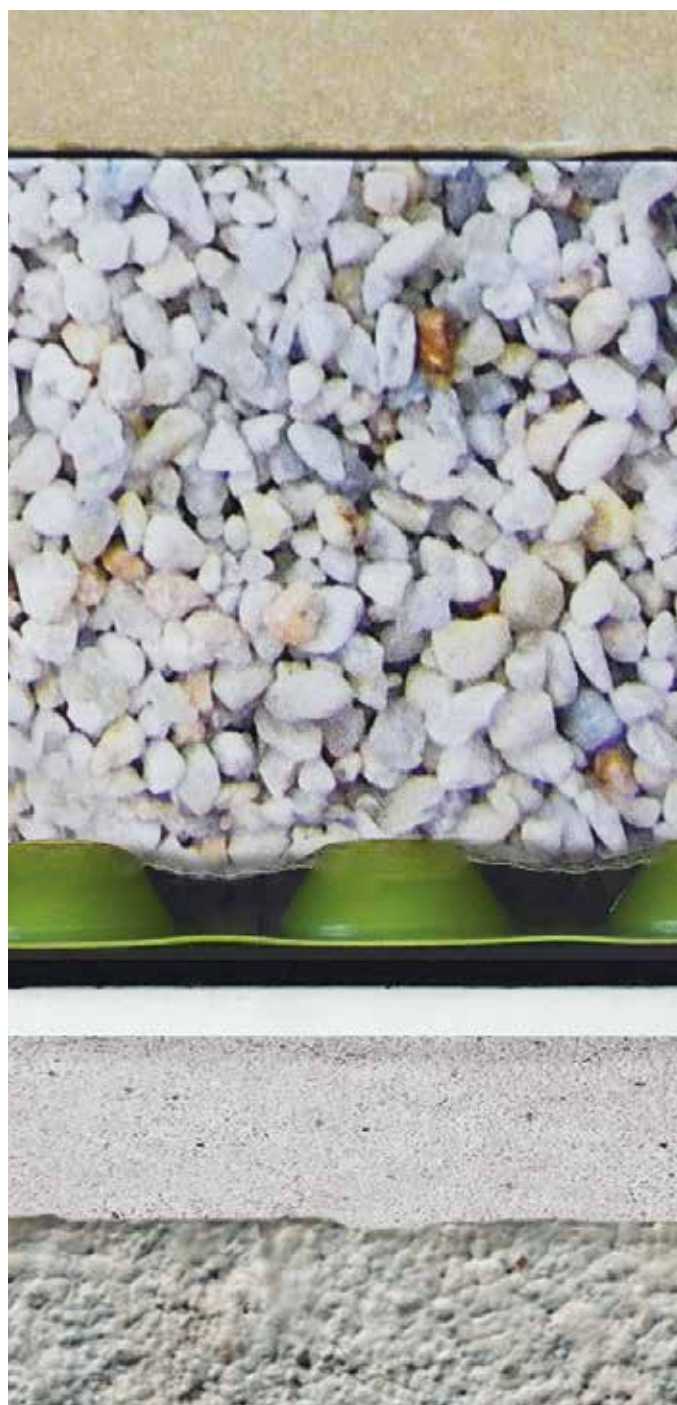

STRATIGRAFIA


1. Piastrelle
2. Massetto di distribuzione del carico
3. **DRAINTEC 8S**
4. Struttura portante

draintec 8S >> Membrana drenante in Polietilene a tronco di cono con tessuto filtrante per posa a secco o a tasti di colla filtrante								
Cod.	LxB mm	Descrizione	€/m <sup>2</sup>	rot	€/rot	€/pallet	rot/pallet	
DRAINTEC-8S	12,5 mx1 m	DRAINTEC MEMBRANA DRENANTE HDPE	18,58	1	232,25	2'090,25	9	


# multidrain

## MUD - MUDR


Multidrain è un sistema modulare di drenaggio lineare a tenuta stagna che consente il deflusso delle acque superficiali. Può essere utilizzato in strutture pavimentate sia in ambienti esterni che interni. Il sistema è realizzato in PP (Polipropilene), materiale leggero ma resistente ed è composto da canali da ml 1,48 combinabili tra loro e con scarichi sia laterali che centrali. I canali sono pendenzati internamente, favorendo il deflusso e l'autopulizia esercitata dal deflusso dell'acqua e consentono la posa in piano con evidente risparmio su tutte le operazioni di "messa in opera". Il canale è studiato con un bordo sul quale viene pre-applicato un tessuto filtrato che permette l'installazione di sistemi di impermeabilizzazione (tecniche a letto sottile). Le cornici che contengono le griglie sono in acciaio inox AISI 316L. Il sistema si completa con terminali di scarico, testate e griglie in acciaio inox AISI 304. N.B. : a richiesta le griglie possono essere in acciaio inox AISI 316L. Il canale è ispezionabile.

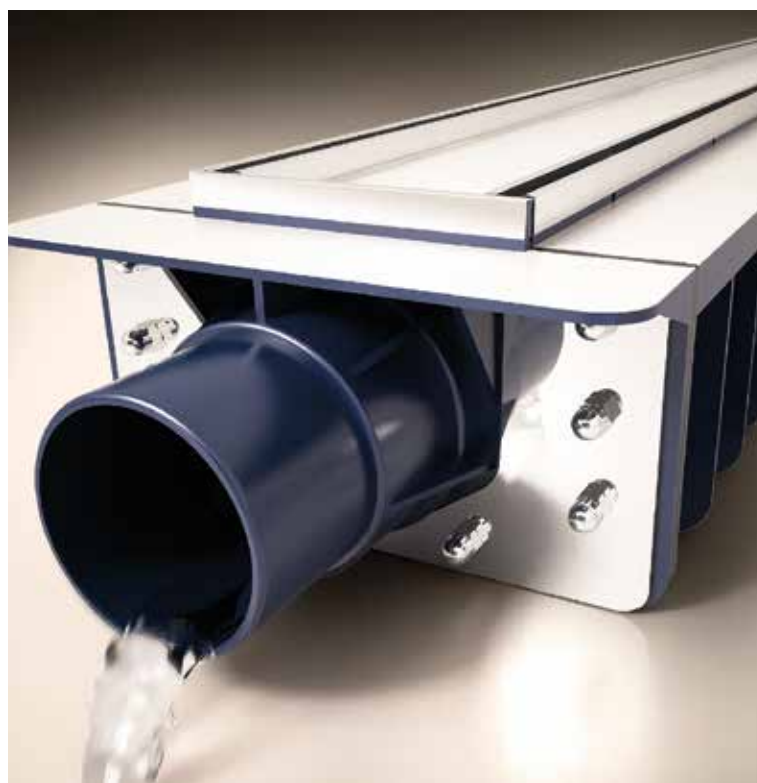

Lunghezza massima del sistema: MUD 9,20 m - MUDR 6,25 m



MUD  
H = 11 cm



MUDR  
H = 7 cm

### MUD - MUDR



MUDR ambientato



MUD ambientato



MUD1500HIL



Esempio del massimo sviluppo del sistema multidrain MUD



MUDR1500HIL



Esempio del massimo sviluppo sistema multidrain MUDR

multidrain >> MUD Sistema di drenaggio lineare + Griglia piastrellabile in Acciaio Inox AISI 304 - Lucido					
Cod.	Lmm	Finitura	€ / pz	Pz	
MUD1500HIL	1500	IL - Lucido	729,05	1	
MUD1500LIL	1500	IL - Lucido	729,05	1	
MUD1500MIL	1500	IL - Lucido	729,05	1	

multidrain >> MUD Sistema di drenaggio lineare + Griglia in Acciaio Inox AISI 316 - Spazzolato					
Cod.	Lmm	Finitura	€ / pz	Pz	
MUD1500HISM	1500	ISM - Spazzolato	809,05	1	
MUD1500LISM	1500	ISM - Spazzolato	809,05	1	
MUD1500MISM	1500	ISM - Spazzolato	809,05	1	

multidrain >> MUD-T Terminale di chiusura					
Cod.	Lmm	Finitura	€ / pz	Pz	
MUD100T	X	-	98,05	1	

multidrain >> MUD Terminale di scarico					
Cod.	Lmm	Finitura	€ / pz	Pz	
MUD50S	35	-	102,12	1	
MUD75HS	35	-	100,11	1	
MUD75LS	35	-	100,11	1	

multidrain >> MUD Raccordo di derivazione e scarico + Griglia piastrellabile in Acciaio Inox AISI 304 - Lucido					
Cod.	Lmm	Finitura	€ / pz	Pz	
MUD90SIL	200	IL - Lucido	177,31	1	

multidrain >> MUD Raccordo di derivazione e scarico + Griglia in Acciaio Inox AISI 316 - Spazzolato					
Cod.	Lmm	Finitura	€ / pz	Pz	
MUD90SISM	200	ISM - Spazzolato	198,65	1	

multidrain >> MUD Tappo di chiusura					
Cod.	Lmm	Finitura	€ / pz	Pz	
MUD50C	35	-	4,23	1	
MUD75C	35	-	5,35	1	

multidrain >> MUD Kit di fissaggio					
Cod.	Lmm	Finitura	€ / pz	Pz	
MUD/KIT	X	-	67,63	1	

multidrain >> MUDR Sistema di drenaggio lineare + Griglia piastrellabile in Acciaio Inox AISI 304 - Lucido					
Cod.	Lmm	Finitura	€ / pz	Pz	
MUDR1500HIL	1500	IL - Lucido	792,15	1	
MUDR1500LIL	1500	IL - Lucido	792,15	1	

multidrain >> MUDR Sistema di drenaggio lineare + Griglia in Acciaio Inox AISI 316 - Spazzolato					
Cod.	Lmm	Finitura	€ / pz	Pz	
MUDR1500HISM	1500	ISM - Spazzolato	875,15	1	
MUDR1500LISM	1500	ISM - Spazzolato	875,15	1	

multidrain >> MUDR-T Terminale di chiusura					
Cod.	Lmm	Finitura	€ / pz	Pz	
MUDR100T	X	-	110,25	1	

multidrain >> MUDR-DS Raccordo di derivazione a doppio scarico + Griglia piastrellabile in Acciaio Inox AISI 304 - Lucido					
Cod.	Lmm	Finitura	€ / pz	Pz	
MUDR50DSIL	248	IL - Lucido	209,63	1	

multidrain >> MUDR-DS Raccordo di derivazione a doppio scarico + Griglia in Acciaio Inox AISI 316 - Spazzolato					
Cod.	Lmm	Finitura	€ / pz	Pz	
MUDR50DSISM	248	ISM - Spazzolato	245,90	1	

multidrain >> MUDR Terminale di scarico					
Cod.	Lmm	Finitura	€ / pz	Pz	
MUDR50HS	35	-	114,76	1	
MUDR50LS	35	-	114,76	1	
MUD50C	35	-	4,23	1	

multidrain >> MUDR Kit di fissaggio					
Cod.	Lmm	Finitura	€ / pz	Pz	
MUDR/KIT	X	-	75,31	1	




# distanziatori DISC

Distanziatori in ABS per la posa su pietrisco o massetto drenante, di pavimenti per esterni in pietra naturale, mattonelle in calcestruzzo o piastrelle in ceramica. Possono essere impiegati in diversi tipi di posa, a secco, a correre o posa irregolare. Il prodotto è realizzato in ABS trasparente, in modo tale da essere invisibile nel caso in cui si spostasse il pietrisco. I distanziatori, grazie ai punti di rottura predefiniti, sono facilmente adattabili alle varie necessità ottenendo a seconda dell'esigenza distanziatori centrali, angolari o terminali. Sono realizzati con un materiale resistente agli UV e alle temperature. Alla base hanno dei fori per facilitare il drenaggio dell'acqua. Sono disegnati in modo da evitare la risalita in superficie. I distanziatori, grazie ai punti di rottura predefiniti, sono facilmente adattabili alle varie necessità ottenendo a seconda dell'esigenza distanziatori centrali, angolari o terminali.



DISC10



DISC  
B = 3 mm

## DISC

distanziatori >> DISC					
Cod.	H mm	Finitura	€ / pz	cf	
DISC10	10	-ABS	1,16	100	

1 cf. = 100 pz. (Indivisibili)



# Marketing

Materiali espositivi realizzati appositamente per mettere in luce i punti di forza dei prodotti in gamma, pensati per essere utilizzati in tutte le tipologie di punto vendita e showroom.

Espositori e display per sale mostra e negozi.

Materiale cartaceo e informativo completo e aggiornato per i tecnici del settore.

Campionari prodotto per avere sempre con sé il prodotto giusto.

# Espositori da banco

Espositori da Banco			
Cod.	H1 mm	Descrizione	€ / pz
ESP-UPT/ITENFRDEES	27 x 21 x 33	ESPOSITORE UPTEC	13,65
UPTEC-SAMPLE/CASE		UPTEC-SAMPLECASE	33,00



ESP-UPT/ITENFRDEES



UPTEC-SAMPLE/CASE

# Brochure

Book illustrativi			
Cod.	H1 mm	Descrizione	€ / pz
BOOKUPT/DE	21 x 21	BOOK UPTEC DE	1,01
BOOKUPT/EN	21 x 21	BOOK UPTEC EN	1,01
BOOKUPT/ES	21 x 21	BOOK UPTEC ES	1,01
BOOKUPT/FR	21 x 21	BOOK UPTEC FR	1,01
BOOKUPT/IT	21 x 21	BOOK UPTEC IT	1,01
BOOKUPT/PL	21 x 21	BOOK UPTEC PL	1,01



BOOKUPT

# Set Sample

Campionature >> mazzette colori			
Cod.	H1 mm	Descrizione	€ / pz
CHAIN_BORDER_UPT	X	CATENA PANORAMICA BORDER UPTEC	14,24



CHAIN\_BORDER\_UPT

# Display

Display			
Cod.	H1 mm	Descrizione	€ / pz
TOTEM_UPTEC/EU	58 x 58 x 13,5	TOTEM DEMO UPTEC EU	127,05



TOTEM\_UPTEC/EU

# Listino

Listini Tecnici >> Listini prodotto Profilitec			
Cod.	H1 mm	Descrizione	€ / pz
LISTOUTD25/DE	21 x 29,7	LISTINO OUTDOOR 2025 TEDESCO	2,00
LISTOUTD25/EN	21 x 29,7	LISTINO OUTDOOR 2025 INGLESE	2,00
LISTOUTD25/ES	21 x 29,7	LISTINO OUTDOOR 2025 SPAGNOLO	2,00
LISTOUTD25/FR	21 x 29,7	LISTINO OUTDOOR 2025 FRANCESE	2,00
LISTOUTD25/IT	21 x 29,7	LISTINO OUTDOOR 2025 ITALIA	2,00
LISTOUTD25/PT	21 x 29,7	LISTINO OUTDOOR 2025 PORTOGHESE	2,00



LISTOUTD25

# Manuali tecnici

Manuali tecnici			
Cod.	H1 mm	Descrizione	€ / pz
MANUPT23ITENFRDEES	16,5 x 23	MANUALE UPTEC	1,79




Codice articolo / Sezione profilo

Materiale / Finitura

Misura principale

Lunghezza profilo

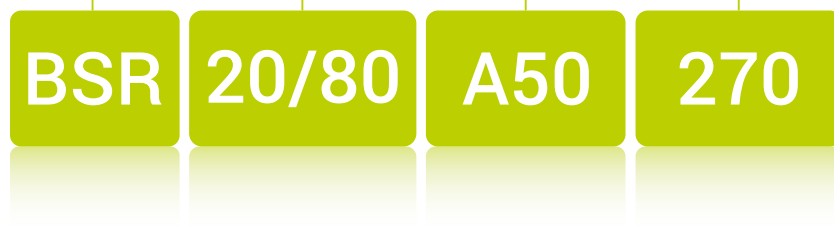



## Alluminio verniciato




**A11**  
Bianco puro (Ref. RAL 9010)




**AM11**  
Bianco opaco



**A12**  
Bianco avorio (Ref. RAL 9001)



**A13**  
Bianco antico gofrato



**A14**  
Arctic White (gofrato)



**A41**  
Crema (Ref. RAL 1015)



**A42**  
Avorio (Ref. RAL 1013)



**A21**  
Grigio chiaro (Ref. RAL 9018)



**A22**  
Grigio pastello (Ref. RAL 7038)



**A23**  
Grigio cemento (Ref. RAL 7030)



**A24**  
Grigio pastello gofrato



**A25**  
Grigio cemento gofrato




**A50**  
Micaceo gofrato



**A34**  
Kaki gofrato



**A31**  
Beige bahama



**A33**  
Tortora gofrato



**A32**  
Beige scuro (Ref. RAL 1019)




**A60**  
Corten gofrato



**A62**  
Marrone cotto



**A63**  
Testa di moro



**A64**  
Testa di moro gofrato



**A51**  
Nero (Ref. RAL 9005)



**A54**  
Nero opaco



**A65**  
Nero opaco gofrato

# Condizioni generali di vendita:

## 1. EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni generali di vendita, di seguito "Condizioni Generali di Vendita", disciplinano tutti i rapporti contrattuali di vendita di prodotti (di seguito "Prodotto/i" oppure "Merce/i") conclusi dalla società Profilitec S.p.A. (di seguito "Profilitec") con i propri clienti (di seguito "Acquirente" o "Cliente/i" e, congiuntamente a Profilitec, "Parti"). Le Condizioni Generali di Vendita trovano applicazione ai singoli contratti di vendita stipulati da Profilitec con i propri Clienti (di seguito "Contratto/i") anche se non espressamente richiamate, e/o sottoscritte per accettazione, nei singoli Contratti. Eventuali disposizioni speciali contenute nei singoli Contratti, che derogino a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita, prevarranno su queste ultime. Le presenti Condizioni Generali hanno efficacia sino a quando non siano sostituite da nuove condizioni generali, fermo restando che le nuove condizioni generali di vendita si applicheranno solo ai Contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore delle stesse. Le Condizioni Generali di Vendita costituiscono le uniche condizioni generali applicabili a ciascun Contratto, prevalendo pertanto sulle condizioni generali in ipotesi predisposte e applicate dai Clienti e da terzi - che Profilitec dichiara sin d'ora di non accettare - e non potendo essere derogate se non in forza del Contratto o di apposito accordo scritto tra il Venditore e il Cliente.

## 2. ORDINE

Le Merci oggetto di ciascuna compravendita tra l'Acquirente e Profilitec sono descritte nel modulo d'ordine (denominato "Conferma Ordine di Vendita" o con dicitura equivalente: in seguito "Ordine") predisposto da Profilitec a fronte di ciascuna richiesta di fornitura ricevuta dal Cliente, con indicazione della tipologia dei Prodotti ordinati e, per ciascun Prodotto, del quantitativo richiesto. L'Ordine deve essere sottoscritto e trasmesso dall'Acquirente - direttamente o tramite suoi rappresentanti - a Profilitec.

## 3. CONTRATTO

Il Contratto si intende perfezionato tra Profilitec e il Cliente nel momento in cui Profilitec riceve l'Ordine sottoscritto dal Cliente ovvero, in mancanza di ciò e di comunicazioni scritte di contestazione dell'Ordine da parte del Cliente, una volta che sia trascorso 1 giorno lavorativo dalla data di trasmissione dell'Ordine da parte di Profilitec al Cliente. A seguito della stipulazione del Contratto il Cliente non potrà rifiutare i Prodotti (salvo quanto diversamente previsto agli articoli 8 e 11) e/o recedere dal Contratto.

## 4. PREZZI

I prezzi dei Prodotti, espressi in euro, sono quelli indicati nel listino prezzi di Profilitec in vigore alla data di invio dell'Ordine, fatti salvi diversi prezzi negoziati tra le Parti e risultanti dal Contratto. In ogni caso, Profilitec si riserva sin d'ora il diritto di aggiornare il listino prezzi, senza preavviso, fermo restando che - salvo diverso accordo tra le Parti - ogni eventuale aggiornamento del listino esistente troverà applicazione agli Ordini inviati a Profilitec a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo listino prezzi. I prezzi dei Prodotti di cui al listino prezzi di Profilitec si intendono al netto di (i) imposte, tasse, dazi o altri oneri che possano gravare sui Prodotti e (ii) costi di trasporto e di installazione dei Prodotti, i quali saranno quantificati di volta in volta da Profilitec e addebitati al Cliente. I costi di consegna e trasporto saranno sopportati da Profilitec esclusivamente nel caso di: (i) forniture di profili di importo complessivamente superiore a € 450,00; (ii) forniture di beni voluminosi di importo complessivamente superiore a € 450,00 (intendendosi come beni voluminosi le membrane, i supporti per pavimenti sopraelevati e i distanziatori); (iii) forniture miste (i.e. profili e beni voluminosi) di importo complessivamente pari o superiore ad € 900,00. Si precisa che Profilitec si farà carico dei costi di consegna e trasporto, alle condizioni sopra indicate, solo ed esclusivamente per un'unica destinazione di consegna. Ulteriori specifiche in merito alle spese di trasporto sono dettagliate nella "tariffario concorso spese trasporto" contenuta nel listino prezzi di Profilitec.

## 5. TERMINI DI CONSEGNA E TRASPORTO

I termini di consegna delle Merci saranno concordati di volta in volta nel Contratto. In assenza di previsioni del Contratto al riguardo, il termine di consegna sarà di 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del Contratto. I termini di consegna devono essere sempre considerati indicativi, non essenziali per il Cliente e non vincolanti per Profilitec. Salvo il caso in cui le Parti concordino nel Contratto che la consegna dei Prodotti avvenga franco fabbrica presso il magazzino ovvero presso altro stabilimento di Profilitec, quest'ultima provvederà al trasporto e alla consegna dei Prodotti, fermo restando in tal caso l'addebito a carico del Cliente dei relativi costi, secondo quanto indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali di Vendita. Profilitec ha facoltà di anticipare o posticipare ragionevolmente la consegna della totalità o di parte della Merce, senza che ciò dia all'Acquirente titolo per domandare la risoluzione totale o parziale del Contratto, né la corresponsione di risarcimenti o indennizzi, e senza che l'Acquirente possa rifiutare la consegna della Merce anche dopo la scadenza del termine. A richiesta dell'Acquirente, Profilitec è in grado di offrire un servizio di consegna espressa. La maggiorazione di prezzo dovuta per il servizio di consegna espressa sarà indicata nell'Ordine. È comunque consentita la consegna espressa solo per colli di lunghezza fino a 2,8 metri. I colli di lunghezza superiore ai 2,8 metri viaggiano esclusivamente con corriere normale (non espresso) e la loro spedizione prevede l'addebito in fattura di una maggiorazione fissa di € 35,00, da sommare alle spese di trasporto. Ove l'Acquirente, al di fuori dei casi di cui all'articolo 8 delle Condizioni Generali di Vendita, rifiuti di ricevere la consegna della totalità o di parte dei Prodotti, Profilitec avrà comunque diritto alla corresponsione dell'intero prezzo pattuito nel Contratto ovvero, in alternativa, potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. Qualora le Parti pattuiscono espressamente nel Contratto che la consegna dei Prodotti debba avvenire franco fabbrica presso il magazzino o altro stabilimento di Profilitec e il Cliente non ritiri il Prodotto entro 2 giorni dalla data in cui Profilitec lo abbia messo a disposizione del Cliente per il ritiro, si riterrà che il Cliente abbia rifiutato di ricevere la consegna del Prodotto, con conseguente applicazione di quanto previsto dalla presente clausola. In tal caso, come pure in caso di consegna della Merce non andata a buon fine per causa imputabile al Cliente, è esclusa ogni responsabilità di Profilitec per rischi e costi derivanti dalla, o inerenti alla, giacenza delle Merci, i quali saranno interamente a carico dell'Acquirente. Eventuali pagamenti anticipati da parte del Cliente rimarranno in tal caso acquisiti da Profilitec a titolo di penale per il mancato ritiro della Merce ovvero, se del caso, per la mancata consegna della Merce per causa imputabile al Cliente. In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti dovuto a cause di forza maggiore (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, problemi di trasporto, ritardi o mancate consegne da parte dei propri fornitori dei materiali necessari alla realizzazione dei Prodotti, rilevante aumento dei costi e/o non disponibilità delle materie prime o dei semilavorati necessari per la realizzazione dei Prodotti, guerra, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio, pirateria, restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, etc.), Profilitec avrà la facoltà, a propria discrezione e dandone tempestiva comunicazione al Cliente, di prorogare il termine di consegna per un periodo pari alla durata della causa di forza maggiore ovvero di recedere dal Contratto, esclusa ogni e qualsiasi responsabilità di Profilitec nei confronti del Cliente relativamente alla ritardata o mancata consegna. Le quantità indicate nelle pagine di prodotto del presente listino prezzi fanno riferimento al quantitativo standard di articoli presenti all'interno della scatola. In caso di ordini di quantitativi diversi e non multipli della quantità standard, la logistica di Profilitec si riserva la facoltà di variare il numero di articoli per scatola, eventualmente combinandoli tra loro. Tale pratica, volta a ottimizzare le spedizioni, mira a ridurre al minimo il rischio di danneggiamento della merce e a contenere l'impatto ambientale del trasporto.

## 6. PAGAMENTI E SPESE

I pagamenti dovranno essere effettuati dall'Acquirente nei modi e nei tempi stabiliti nel Contratto ovvero, in assenza di previsioni del Contratto al riguardo, mediante bonifico bancario entro 30 giorni dall'emissione della fattura. Eventuali trattative, offerte, vendite, avalli, incassi, abbuoni effettuati da agenti o intermediari di Profilitec non hanno effetto nei confronti di Profilitec se non autorizzati in forma scritta da quest'ultima. Per Ordini di importo inferiore a € 200,00 verranno addebitate al Cliente le seguenti spese accessorie: € 12,00 per spedizioni in Italia, € 15,00 per spedizioni in Paesi UE e € 30,00 per spedizioni in Paesi extra-UE. Per ciascun insoluto verranno addebitate al Cliente spese pari a € 15,00. In caso di ritardato pagamento, anche parziale, del prezzo da parte del Cliente, saranno dovuti a Profilitec gli interessi di mora al saggio di cui all'articolo 5 del D.lgs. 231/2002, come di volta modificato e/o integrato, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento e senza necessità di previa costituzione in mora del Cliente. Il mancato pagamento, anche parziale, di forniture o di qualunque somma dovuta da parte dell'Acquirente, o il totale o parziale inadempimento ad obblighi contrattuali o a condizioni concordate per la fornitura, autorizza Profilitec a sospendere l'esecuzione di ulteriori Contratti in essere (anche se diversi rispetto a quello interessato dall'inadempimento) e/o a subordinarne l'esecuzione al rilascio di adeguate garanzie di pagamento da parte del Cliente, esclusa sin d'ora qualsivoglia responsabilità di Profilitec al riguardo.

## 7. INDICAZIONI TECNICHE

Tutte le caratteristiche, i dati tecnici, i campioni, i disegni e le fotografie dei Prodotti hanno carattere meramente indicativo e quindi non impegnativo per Profilitec. Prima di determinarsi all'acquisto dei Prodotti e di adottare le raccomandazioni e i suggerimenti riportati nella documentazione di Profilitec, l'Acquirente è tenuto a controllare che i Prodotti richiesti corrispondano specificatamente alle proprie esigenze. I calcoli di portata e il posizionamento di ogni singolo Prodotto e quindi la sua scelta avvengono a esclusivo rischio dell'Acquirente, il quale ne assume ogni conseguente responsabilità. Profilitec si riserva il diritto di apportare modifiche ai Prodotti (che non ne alterino comunque le caratteristiche essenziali) e al loro confezionamento senza obbligo di preavviso.

## 8. DENUNCIA VIZI

I Prodotti acquistati devono essere verificati e controllati dall'Acquirente al momento del ricevimento. Eventuali danni e manomissioni conseguenti al trasporto dovranno, a pena di decadenza, essere contestati dal Cliente all'atto della consegna, direttamente al vettore sul documento di trasporto e notificati entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi a Profilitec mediante lettera raccomandata a.r. o PEC. Eventuali mancanze e vizi evidenti delle Merci fornite (ossia difetti individuabili con un diligente controllo visivo al momento del ricevimento del Prodotto) dovranno, a pena di decadenza, essere contestati dal Cliente a Profilitec entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna della Merce, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC. Trascorso tale termine i Prodotti verranno considerati a tutti gli effetti conformi al Contratto e privi di difetti evidenti e quindi accettati senza riserve dal Cliente. Eventuali vizi occulti della Merce (ossia difetti non individuabili con un diligente controllo visivo al momento del ricevimento del Prodotto) dovranno essere notificati dall'Acquirente a Profilitec, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scoperta e, in ogni caso, entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla consegna. Resta inteso che l'avvenuto uso e/o posa dei Prodotti che abbiano manifestato vizi evidenti esclude la possibilità di contestazioni o reclami riguardanti i vizi stessi, comportando accettazione dei Prodotti a tutti gli effetti.

## 9. RISERVA DI PROPRIETA' (art. 1523 c.c.)

La vendita dei Prodotti avviene con riserva di proprietà a favore di Profilitec sino completo pagamento del prezzo pattuito. Il mancato rispetto, anche parziale, delle condizioni di pagamento concordate consente a Profilitec di procedere al recupero dei Prodotti rimasti impagati, anche se ceduti a terzi. Fintanto che il Cliente non provvederà al saldo del prezzo pattuito, lo stesso avrà l'obbligo di custodire i Prodotti, dovendo rispondere di ogni danno eventualmente arrecato agli stessi.

## 10. GARANZIA E LIMITI

Profilitec fornisce al Cliente le garanzie di legge con riferimento ai Prodotti venduti, salvo quanto diversamente previsto dal Contratto e/o dalle Condizioni Generali di Vendita. Profilitec non sarà responsabile in caso di installazione e/o utilizzo impropri dei Prodotti da parte del Cliente o di terzi. Salvo quanto disposto da norme inderogabili, in caso di fornitura di Prodotti difettosi, al Cliente che abbia denunciato tempestivamente il vizio, ai sensi del precedente articolo 8, spetterà solo il diritto alla sostituzione del Prodotto, a spese di Profilitec, con esclusione di qualsivoglia risarcimento e/o rimedio ulteriore. La garanzia non copre (i) i difetti estetici dei Prodotti, intendendosi per tali le differenze di finitura o tonalità nell'aspetto esteriore del Prodotto; (ii) le conseguenze dovute all'usura normale dei Prodotti; (iii) le problematiche conseguenti all'inosservanza, anche parziale, delle norme, delle istruzioni e delle raccomandazioni contenute nel manuale di istruzioni e/o nella scheda tecnica del Prodotto; (iv) i danni cagionati ai Prodotti da manutenzioni e/o pulizie con prodotti e/o materiali non idonei; (v) i danni conseguenti alla non conformità dei Prodotti alle esigenze del Cliente. Inoltre, la garanzia non si estende a vizi e/o difetti dovuti a manomissione e/o uso improprio e/o errata posa e/o non idonea conservazione dei Prodotti e/o a cause di forza maggiore. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposita documentazione che accompagna i Prodotti, ivi comprese le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione. Nessuna garanzia e nessun rimedio, sia convenzionale che legale, ulteriori rispetto a quelli previsti dal Contratto e dalle Condizioni Generali di Vendita potranno essere invocati dall'Acquirente, rimanendo in particolare espressamente esclusa ogni responsabilità di Profilitec per mancato guadagno, danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali che dovessero derivare da vizi, difetti e/o non conformità dei Prodotti, con conseguente espressa e irrevocabile rinuncia dell'Acquirente, nei limiti massimi consentiti dalla normativa vigente.

## 11. RESI

Impregiudicato quanto previsto al precedente articolo 10, i resi di Prodotti saranno possibili solo se preventivamente concordati per iscritto tra le Parti. La richiesta di reso deve essere inviata per iscritto a Profilitec e deve includere, in allegato, copia della fattura e/o del documento di trasporto relativi ai Prodotti ai quali il reso si riferisce. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, per ciascun reso effettuato ai sensi della presente clausola Profilitec addebiterà all'Acquirente € 30,00 a titolo di costo amministrativo e - a seguito dell'accettazione del reso - emetterà a favore dell'Acquirente una nota di credito per un valore corrispondente al 80% (ottanta per cento) del prezzo fatturato al Cliente con riferimento al Prodotto reso. I resi sono accettati solo se le confezioni ed i Prodotti sono integri e sigillati come in origine; eventuali costi di nuovi imballi saranno addebitati da Profilitec all'Acquirente. Le spese di trasporto sono a carico del Cliente.

## 12. PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Qualsiasi diritto di proprietà industriale e/o tecnologia produttiva e commerciale di Profilitec, sia o meno registrata e/o brevettata, dovrà essere trattata come confidenziale dall'Acquirente e non dovrà essere dallo stesso utilizzata, riprodotta e/o divulgata senza la previa autorizzazione scritta di Profilitec. Tutti gli stampati e gli altri documenti (ivi inclusi listini prezzi, cataloghi e altri documenti similari, anche su supporto informatico e digitale) relativi ai Prodotti sono di proprietà esclusiva di Profilitec e non possono essere dal Cliente riprodotti, neanche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta di Profilitec. È vietato al Cliente qualsiasi uso non autorizzato dei marchi, dei loghi e dei segni distintivi di Profilitec nonché degli eventuali altri marchi, loghi e segni distintivi riportati sui Prodotti e/o agli stessi inerenti, come pure l'utilizzo di denominazioni e/o segni distintivi e/o brevetti e/o modelli e/o disegni relativi ai Prodotti.

## 13. PRIVACY

Ai fini di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento europeo sulla Protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR), nell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita potranno venir comunicati reciprocamente tra Profilitec e l'Acquirente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto (dati anagrafici, email aziendali, telefoni aziendali, smartphone ad uso lavorativo, ecc.) di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il Contratto e/o danno ad esso esecuzione. Pertanto, Profilitec e l'Acquirente si impegnano a trattare tali dati personali nei limiti in cui siano strettamente necessari per l'esecuzione di tutti gli aspetti del Contratto. I dati verranno conservati da Profilitec per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge, nel rispetto dei termini di prescrizione dei diritti coinvolti. Profilitec e l'Acquirente sono, ciascuno autonomamente, Titolari del Trattamento dei dati personali di rispettiva competenza nell'ambito dei trattamenti derivanti dall'esecuzione del Contratto.

## 14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile alle presenti Condizioni Generali di Vendita e a ciascun Contratto perfezionato tra Profilitec e l'Acquirente è esclusivamente quella italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o a ciascun Contratto (ivi incluse quelle relative alla loro interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione) è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.









## Legenda:

☒ = Prodotto disponibile in versione deformabile

☒ = Prodotto disponibile in versione pretagliata da 0,90 m o 1,35 m

☒ = Prodotto voluminoso. L'articolo ha subito un aumento del 3%, già integrato nel prezzo visualizzato, a causa degli elevati costi di trasporto

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

È vietata la riproduzione anche parziale di testi, foto e illustrazioni contenuti in questo catalogo, senza autorizzazione scritta di Profilitec S.p.A.

Catalogo Prezzi Profilitec S.p.A - Codice LISTOUTD25/IT

Agosto 2025 - Rev.01

Validità dal 1 Gennaio 2025

Distribuzione non controllata.

Data fine validità contestuale a complemento stampa nuovo catalogo.

Copyright by Profilitec S.p.A. 36033 Isola Vicentina (VI) Italy





 Supporti per pavimenti sopraelevati

 Profili perimetrali per pavimenti sopraelevati

 Membrane

 Sistemi di drenaggio

 Accessori per la posa

 Marketing



Profilitec S.p.A.  
Via Scotte, 3  
36033 - Isola Vicentina  
(Vicenza) ITALY

Tel: +39 0444 268311  
e-mail: [profilitec@profilitec.com](mailto:profilitec@profilitec.com)  
e-mail: [ordini@profilitec.com](mailto:ordini@profilitec.com)

Profilitec Corp.  
472 Meeting Street  
Suite C, #301  
Charleston, SC 29403

Tel: 855 290 9591  
e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

Profilitec Ibérica, S.L.U.  
Camí de Betxí, nº 2  
12540 - Vila-Real  
(Castellón) ESPAÑA

Tel: +34 964 18 29 84  
e-mail: [iberica@profilitec.com](mailto:iberica@profilitec.com)  
e-mail: [pedidos@profilitec.com](mailto:pedidos@profilitec.com)

Profilitec France  
26 rue Berjon  
69009 - Lyon  
FRANCE

Tel: +33 489479882  
e-mail: [france@profilitec.com](mailto:france@profilitec.com)

Listino Prezzi Profilitec S.p.A. - Codice LISTOUTD25/IT  
Agosto 2025  
Distribuzione non controllata.

