


Litoko1

Каталог продукції
2026

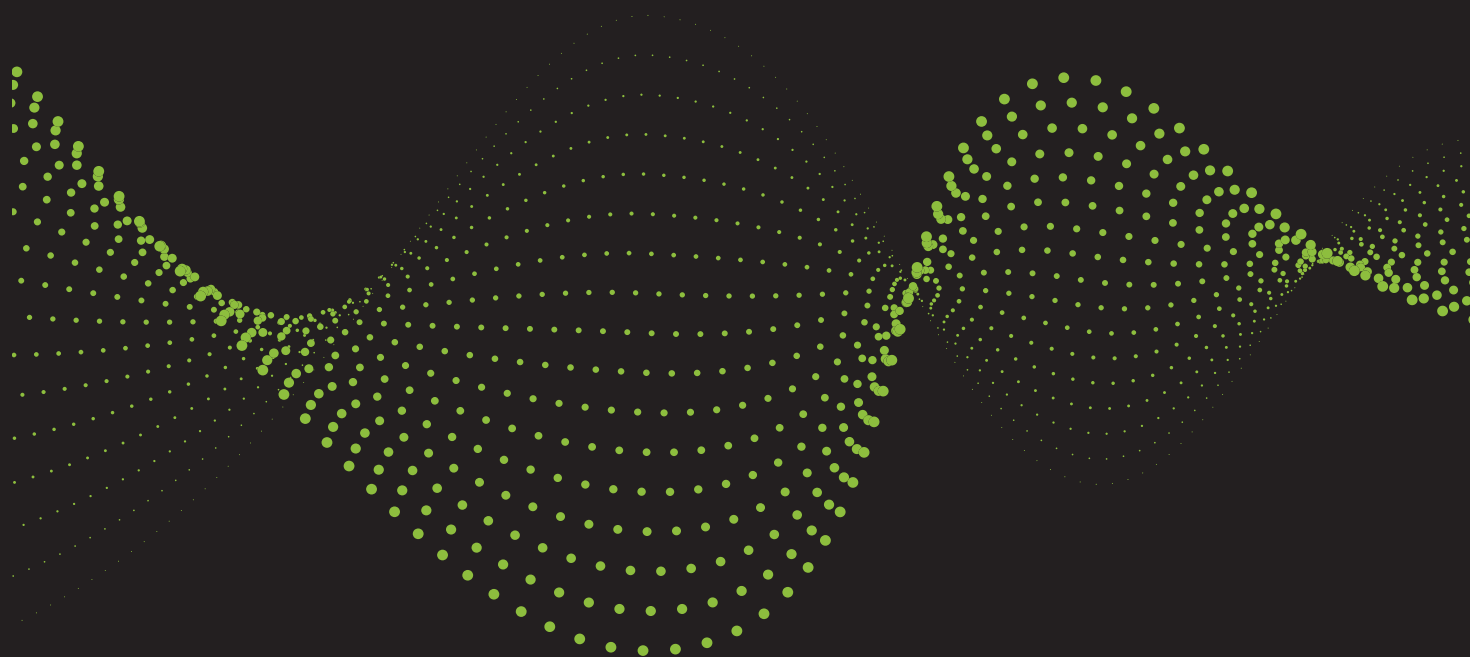


Професійне укладання починається з технологій

Відкрий новий рівень Gel eXperience

Наші дослідники подолали обмеження традиційних полімер-модифікованих клеїв, що базуються на використанні одного типу полімеру. Результатом стала розробка нового покоління гелів для укладання керамограніту - на основі поєднання різних полімерів, інтегрованих із запатентованими комплексами Litokol.

Інноваційні формули, підсилені ексклюзивною технологією Litokol із використанням кварцових мікросфер, створюють тривимірну структуру. Вона ефективно поглинає напруження та покращує передачу навантажень, задаючи новий стандарт у системах укладання - як за технічними характеристиками, так і за відчуттям у роботі.

Багаторічний досвід Litokol у сфері гібридних інженерних цементів дозволив створити формули зі знизеним вмістом цементу. Це відкриває шлях до більш екологічного будівництва, зберігаючи при цьому максимальну міцність, надійність і безпеку в професійному укладанні.

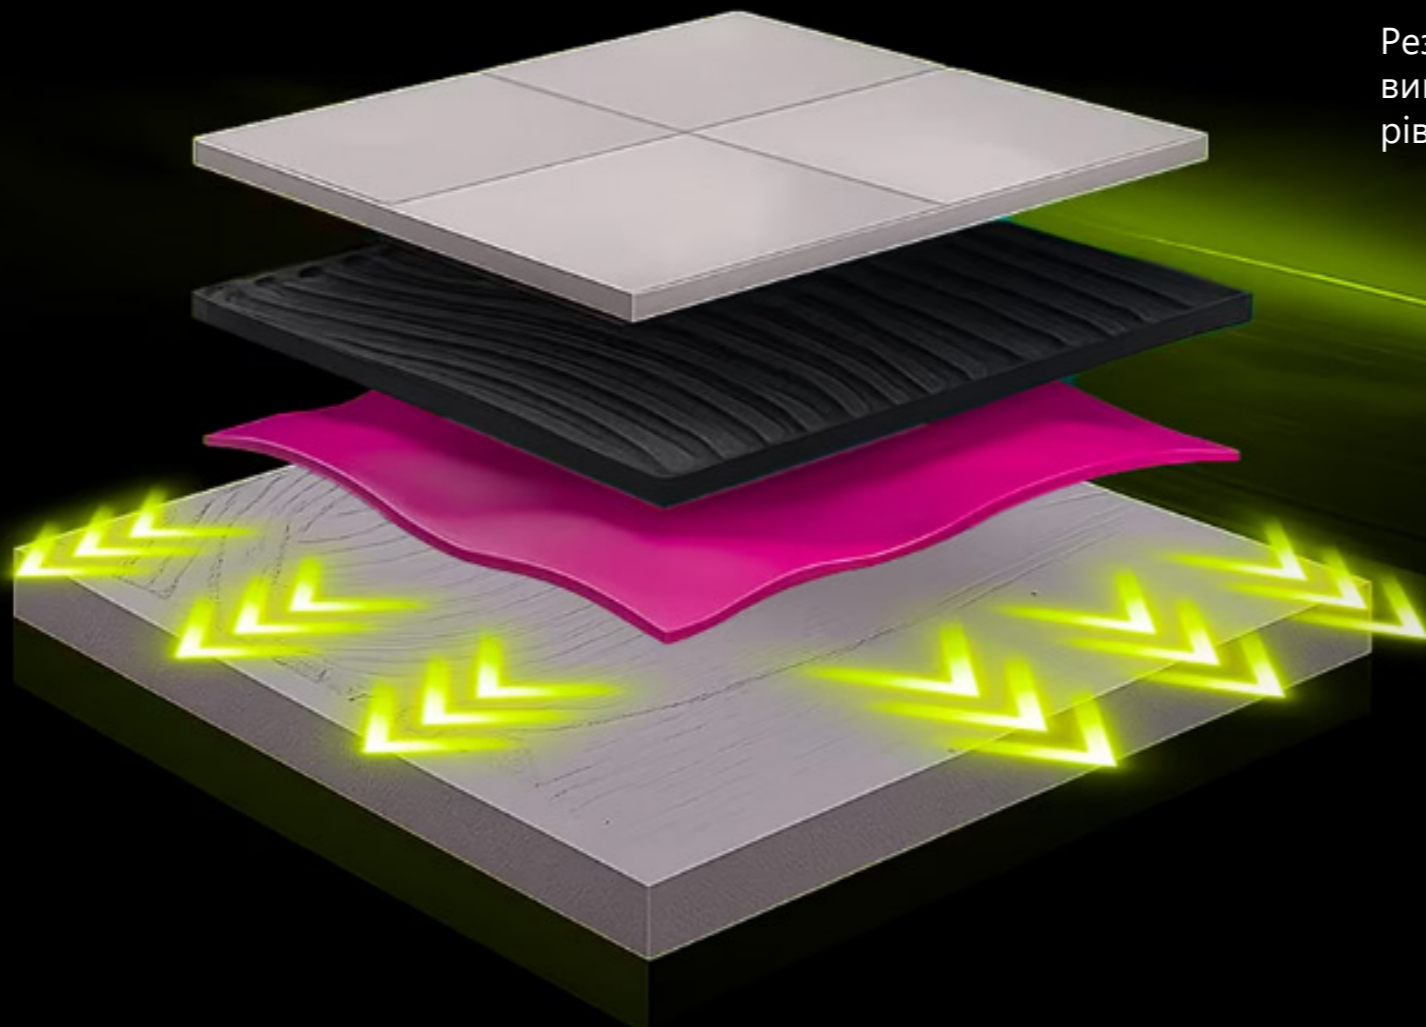

Поринь у новий досвід з Polymer eXperience

У Litokol ми постійно вдосконалюємо епоксидні, поліуретанові та акрилові смоли, поєднуючи науковий підхід із сучасними технологіями.

Кожна формула - результат глибоких досліджень і розробок, створених на власних виробничих потужностях із досконалим знанням хімії полімерів. Усі рішення проходять перевірку в реальних умовах, безпосередньо на будівельних майданчиках, у роботі професійних майстрів.

Ми створюємо нове покоління матеріалів: водонепроникні та тріщиностійкі еластомерні гелі на водній основі, епоксидні гелі зі структурною адгезією, епоксидні та поліуретанові гелі для укладання кераміки й заповнювання швів.

Ці рішення поєднують простоту використання з максимальною ефективністю та безпекою - як для майстра, так і для довкілля - відповідно до стандартів Zerorisk EpochGel Technology.

Litokol це більше, ніж виробник. Це ціла дослідницька лабораторія, що формує майбутнє укладання кераміки та натурального каменю, поєднуючи науку про матеріали з точністю та сучасними технологіями.

Результат - унікальні рішення з ексклюзивними технологіями, що відповідають викликам сучасної архітектури та забезпечують якість і надійність світового рівня.

Матеріали для підготовки основ		6	Заповнювачі швів та герметики	24
Антитріщинні стяжки	X-Floor Pro X-Floor		Декоративні епоксидні гелі	Starlike® Pro Starlike® Crystal Starlike® Easy Starlike® Finishes Starlike® Care Starlike® Wall Care Starlike® Care Pro Starlike® Remover EpoxyGel Booster Шпатель Pro Starlike® Фетр Pro Starlike® Губка Pro Starlike®
Самовирівнюючі протитріщинні	X-Plan 3-40 X-Plan 1-20			
Вирівнювачі проти тріщин	HydroLevel 1-30 X-Level 0-10			
Активатори адгезії	X-Activator X-Activator Grip X-Prime			
Супутні товари	Boost Pro CrackRepair Litotex Litoside		Полімерні заповнювачі	X-Color 06 X-Color 2 12 BoostColor X-Cleaner X-Cleaner Forte
Матеріали для гідроізоляції		10		
Гідроізоляційний гель та захист від тріщин	SafetyGel SafetyTex Anti-Fracture		Декоративні герметики	Pixel® 3D Pixel® 3D-N Power Gun Pixel® Precision Power Gun Pro Litogap
Гідроізоляційні гелі 4-Way Flex	HydroPad HydroMesh Anti-Fracture HydroBand Anti-Fracture HydroCorner Internal / External HydroBand Joint Anti-Fracture			
Двокомпонентні гідроізоляційні матеріали	Coverflex Elastocem Litomesh		Поліуретанові заповнювачі	FillGood Evo
Гідроізоляційні полотна проти розривів	HydroProof Anti-Fracture Litotex Extreme		Цементні заповнювачі Епоксидні заповнювачі Силікони	StyleGrout Tech Starlike® Evo Litosil Color / Litosil Neutro Ottoseal S100 / S105 / S70
Супутні товари	HydroPixel® HydroBand SA Anti-Fracture HydroCorner SA Internal / External HydroDrain SA HydroBand Gel HydroCollar HydroStop			
Hi-Tech гелі та клеї		14	Догляд за каменем і плиткою	40
Еластичні гелі проти тріщин	PowerGel PowerGel S1+ PowerGel S2+ PowerGel Pro PowerGel Pro Max EpoxyGel Booster		Професійні миючі засоби для	X-Cleaner X-Cleaner Forte X-Cleaner Pro X-Cleaner Shine X-Cleaner Scrub FillCleaner Evo
Гнучкі динамічні гелі	ActiveGel ActiveGel S1 ActiveGel S2			
Полімерні гелі	X-Gel X-Gel S1			
Клеї високою фіксацією	X-Fix			
Еластичні гелі проти тріщин на водній основі	UltraGel UltraGel Pro		Засоби захисту для кераміки та натурального каменю	X-Scud Terrazze X-Tone Matt X-Protector Gres + Stone X-Tone Satin X-Wax Gres + Stone X-Grip
	BoostGel ProLevel Push ProLevel Spin Distanziatori Spatola Pro SoftGrip			



X-Floor® Pro

CT C30 F6

Готова суміш для виконання стяжок з високою механічною міцністю та контрольованою усадкою, з нормальним часом тужавлення та швидким висиханням. Для змішування з водою. Для наступного укладання керамограніту, кераміки, натурального каменю, паркету, мікроцементу, смол та еластичних матеріалів будь-якого типу та формату. Підходить для підлог зі підігрівом, для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
XFLPRO0025	25 кг	1.200 кг	12 місяців



X-Floor®

Гідравлічне в'язуче, яке змішується з добірними заповнювачами зернистістю від 0 до 8 мм і водою для виготовлення стяжок, стійких до руйнування, з високою механічною міцністю, нормальним часом тужавлення і швидким висиханням. Для наступного укладання керамограніту, кераміки, натурального каменю, паркету, мікроцементу, смол і еластичних матеріалів будь-якого типу і формату. З контрольованою усадкою. Підходить для підлог зі підігрівом, для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
XFLPRO0025	25 кг	1.200 кг	12 місяців



X-Plan® 3-40

CT C25 F5

Самовирівнювальна суміш швидкого тужавлення, самополімеризуюча, армована кварцом, з контрольованим розширенням, протитріщинна, супер текуча, самоущільнювальна, з дуже низьким вмістом цементу. X-Plan 3-40 вирівнює та заповнює товщину від 3 до 40 мм на нових або існуючих основах і створює гладку поверхню (поверхня Superflat). Підходить для вирівнювання існуючих підлог, основ з електричним та водяним опаленням.

Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
XPLN3400020	20 кг	1.280 кг	12 місяців



X-Plan® 1-20

CT C30 F6

Самовирівнювальна суміш швидкого затвердіння, самополімеризуюча, армована кварцом, з контрольованим розширенням, протитріщинна, супер текуча, самоущільнювальна, з дуже низьким вмістом цементу. X-Plan 1-20 вирівнює та заповнює товщину від 1 до 20 мм на нових або існуючих основах і створює гладку поверхню (поверхня Superflat). Підходить для вирівнювання існуючих підлог, основ з електричним та водяним опаленням.

Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
XPLN1200020	20 кг	1.280 кг	12 місяців



HydroLevel® 1-30

CT C25 F6

Багатофункціональний структурний вирівнювач для підлоги і стін, армований кварцом, з контрольованою усадкою і розширенням, що запобігає утворенню тріщин, швидкотверднучий, самополімеризуючий, з дуже низьким вмістом цементу. Для вирівнювання та створення ухилів навіть у вологих, постійно мокрих і занурених у воду поверхонь, таких як басейни, тераси та душові кабінки, перед укладанням покриттів з керамограніту та натурального каменю

Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
HDRLVL0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців



X-Level® 0-10

CT C30 F6

Тиксотропний структурний вирівнювач, армований кварцом, з контрольованою усадкою і розширенням, що запобігає утворенню тріщин, швидкотверднучий, самополімеризуючий з дуже низьким вмістом цементу, для вирівнюючої суміші вирівнювання та створення ухилів навіть у вологих, постійно мокрих і занурених у воду поверхонь, таких як басейни, тераси та душові, перед укладанням покриттів з керамограніту, натурального каменю, паркету, мікроцементу, смол та еластичних матеріалів

Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
XLVL0100020	20 кг	1.280 кг	12 місяців



X-Activator®

Готовий до використання адгезійний праймер, що містить синтетичні смоли в водній дисперсії з поліпшеною адгезією та водостійкістю, а також спеціальні реологічні добавки, які надають продукту особливу текучість без розтікання при нанесенні на стіни. Універсальний продукт, готовий до використання, забезпечує надійне зчеплення до таких поверхонь, як: бетон, фіброцементні панелі, ПВХ, лінолеум, дерево, керамічна плитка, керамограніт, натуральний камінь, поверхні з залишками органічних клеїв.

Артикул	Фасовка	Коробка	Піддон	Термін зберігання
ХАСТV0005	5 кг		735 кг	24 місяці
ХАСТV0001	1 кг	12 x 1 кг	384 кг	24 місяці



X-Activator® Grip

Адгезійний праймер з додаванням кварцу для використання всередині та зовні для сприяння адгезії на пористих і не пористих поверхнях і зниження поглинання. Містить синтетичні смоли в водній дисперсії з поліпшеною адгезією та водостійкістю, інертні наповнювачі з підібраним розміром частинок та спеціальні реологічні добавки, які надають продукту особливу текучість без стекання при нанесенні на стіни.

Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
ХАСТVGRP0010	10 кг	640 кг	24 місяці
ХАСТVGRP0005	5 кг	640 кг	24 місяці



X-Prime®

Консолідує праймер для зміцнення поверхонь, що пилять, зниження поглинання та ізоляції від гіпсових і ангідридних основ перед укладанням плитки та мікроцементу. Для внутрішніх робіт. Грунтовка на основі мікроемulsії, синтетичних смол у водній дисперсії, характеризується високою проникністю на пористі основи, такі як: цементні та безводні стяжки, цементні та гіпсові штукатурки, гіпсокартонні панелі тощо.

Артикул	Фасовка	Коробка	Піддон	Термін зберігання
XPRM0010	10 кг		600 кг	24 місяці
XPRM0005	5 кг		600 кг	24 місяці
XPRM0001	1 кг	12 x 1 кг	384 кг	24 місяці



Boost Pro

Високоєфективний полімерний зв'язувач для стяжок, штукатурок та шпаклівок. Підвищує адгезію, динамічну гнучкість, водонепроникність та стійкості до стирання та механічних ударів. Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
BSTPRO0020	20 кг	720 кг	24 місяці
BSTPRO0010	10 кг	600 кг	24 місяці



CrackRepair

Двокомпонентний епоксидний ремонтний гель для монолітного ремонту тріщин і щілин у стяжках, штукатурках і бетоні. Глибоко проникає і відновлює механічну цілісність основи. Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикул	Фасовка	Термін зберігання
CRKRPR00001	1 кг	36 місяців

Litotex

Антитріщинна мембрана проти утворення тріщин для укладання підлог і покриттів з керамічної плитки, керамограніту і натурального каменю. Для внутрішніх приміщень. Складається з двох зовнішніх шарів нетканого матеріалу, які забезпечують максимальну адгезію, з'єднаних між собою та армованих всередині скловолокнистою сіткою для поглинання рухів та напруги, що виникають між основою та покриттям.

Артикул	Розміри	Фасовка	Термін зберігання
LMAC0050	1 м x 50 м	50 м	Необмежений

Litoside

Самоклеюча стрічка з пінополіетилену для створення розділових швів і стиків по периметру підлоги у внутрішніх і зовнішніх приміщеннях перед виконанням стяжок.

Артикул	Розмір	Фасовка	Термін зберігання
LSIDE1	0,1 м x 10 м	20 м	Необмежений



Новий SafetyGel® Стандарт змінено



SafetyGel®

DM 02 P

Еластична водонепроникна та протитріщинна гелева мембрана, для гідроізоляції басейнів, терас, душових кабін, вологих приміщень. Запобігає утворенню тріщин, готова до використання, швидко висихає. Не вимагає використання сітки, стрічок або смужок для гідроізоляції кутів та країв.

Разом з PowerGel® S1+ утворює систему TileSafe System з високою адгезією, що запобігає руйнуванню в місцях з інтенсивним рухом, та навіть на тріщинуватих основах

Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
SFTG0020	20 кг	600 кг	24 місяці
SFTG0010	10 кг	640 кг	24 місяці
SFTG0005	5 кг	480 кг	24 місяці

SafetyTex Anti-Fracture

Термомодифікована неткана тканина з поліестеру, для структурного зміцнення еластичної безшовної гідроізоляційної та протитріщинної мембрани SafetyGel, підвищуючи протитріщинні властивості навіть на зовнішніх рухомих швах.

Артикул	Розмір	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
SFTXAF10050	1 м x 50 м	50 кв.м	1.200 кв.м	24 місяці
SFTXAF02050	0,2 м x 50 м	50 м	1.200 м	24 місяці

HydroPad®

CM 02 P




Високоєфективний дихаючий водонепроникний гель для гідроізоляції перед укладанням плитки та натурального каменю за допомогою клейових гелів Litokol. Для приміщень з високим навантаженням, таких як басейни, тераси, душові та вологі приміщення. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. На основі вдосконаленої триполімерної матриці та активних кварцових мікросфер з гнучкістю 4-Way Flex дозволяє гелю пристосовуватися до складних структурних рухів

Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
HDRP0015	15 кг	960 кг	24 місяців

HydroMesh Anti-Fracture

Структурна сітка з високоміцного скловолокна, оброблена для забезпечення повної стійкості до лугів. Розроблена для повної інтеграції з системами HydroPad®, забезпечує рівномірний розподіл напруги та запобігає утворенню мікротріщин на критичних основах. З розміром комірок 10x10 мм.

Артикул	Розмір	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
HDRMAF50	1 м x 50 м	50 кв.м	30 шт	Необмежений



HydroBand Anti-Fracture

Еластична стрічка для гідроізоляції кутів, країв, стиків стіна - підлога і стіна - стіна, перепадів висоти і рухомих швів (розділення-розширення-десолідаризація) і периметральних швів у басейнах, на терасах і в душових кабінах.

Артикул	Розмір	Фасовка	Термін зберігання
HDRB0050	120 мм x 50 м	50 м	Необмежений

HydroCorner Internal / External

Спеціально формовані деталі для активного управління механічними навантаженнями та запобігання руйнуванню в критичних зонах. Забезпечує гідроізоляцію кутів і країв у басейнах, на терасах, у душових кабінах та вологих приміщеннях.

Артикул	Коробка	Термін зберігання
HDRB00IC	25 шт	Необмежений
HDRB00EC	25 шт	Необмежений

HydroBand Joint Anti-Fracture

Еластомерна термопластична стрічка з молекулярною пам'яттю, розроблена для поглинання мікрорухів і збереження водонепроникності структурних з'єднань у басейнах, на терасах і у зовнішніх приміщеннях, де динамічні навантаження є найвищими

Артикул	Розмір	Фасовка	Термін зберігання
HDRBJNT30	140 мм x 30 м	30 м	Необмежений

HydroPixel®

Високоєфективний гібридний герметик і клей, багатоцільовий, забезпечує найвищу адгезію на широкому спектрі матеріалів, навіть на вологих поверхнях. Підходить для застосування в умовах високої вологості, таких як басейни, тераси, вологі приміщення та душові. Стійкий до УФ-випромінювання, старіння та хімічних речовин.

Артикул	Фасовка	Коробка	Термін зберігання
HDRPX0121	290 мл	12 x 290 мл	12 місяців

CM 02 P

Coverflex

Двокомпонентний еластичний цементнополімерний розчин, що наноситься валиком або пензлем, для гідроізоляції вологих приміщень, балконів, терас, ванн і басейнів.

Артикул	Фасовка	Піддон	Комплект	Термін зберігання
CVF0020	Мішок 20 кг	1.200 кг	A+B 30 кг	12 місяців
CVF0010	Каністра 10 кг	600 кг		



Матеріали для гідроізоляції

Elastocem

CM 02 P



Двокомпонентний цементнополімерний розчин, армований волокном, для гідроізоляції вологих приміщень, балконів, терас, ванн і басейнів.

Артикул	Фасовка	Піддон	Комплект	Термін зберігання
ELST0024	Мішок 24 кг	1.440 кг	A+B 32 кг	12 місяців
ELST0008	Каністра 8 кг	480 кг		

Litomesh

Лугостійка скловолоконна сітка для армування. Для внутрішніх і зовнішніх приміщень.

Артикул	Розмір	Фасовка	Термін зберігання
RT0050	1 м x 50 м	50 кв.м	Необмежений

HydroProof Anti-Fracture

Готова гідроізоляційна мембрана з пароізоляційним ефектом у рулонах для гідроізоляції під плиткою в басейнах, на терасах, у вологих приміщеннях і душових.

Артикул	Розмір	Фасовка	Термін зберігання
HDRPAF30	1 м x 30 м	30 кв.м	Необмежений

Litotex Extreme

Стійка до тріщин, розділювальна та гідроізоляційна мембрана в рулонах, що складається з двох зовнішніх шарів нетканого поліпропіленового полотна, зварених з внутрішнім поліетиленовим шаром, що забезпечує повну водонепроникність поверхонь

Артикул	Розмір	Фасовка	Термін зберігання
LMSXT15	1 м x 15 м	15 кв.м	Необмежений

HydroBand SA Anti-Fracture

Самоклеюча бутилова стрічка. Забезпечує гідроізоляцію стиків між стіною та підлогою, між стінами, перепадами висот та рухомих стиків, розривів, розширень, роз'єднань та периметральних стиків у басейнах, на терасах, у душових та вологих приміщеннях.

Артикул	Розмір	Фасовка	Термін зберігання
HDRBSA20	105мм x 20 м	20 м	Необмежений



HydroCorner SA Internal / External / HydroDrain SA

Спеціальні формовані деталі з бутылкаучуку для активного управління механічними навантаженнями та запобігання руйнуванню в критичних зонах. Забезпечують гідроізоляцію кутів і країв у басейнах, на терасах, у душових кабінах та вологих приміщеннях.

	Артикул	Коробка	Термін зберігання
Внутрішній кут	HDRBSAIC	25 шт	Необмежений
Зовнішній кут	HDRBSAEC	25 шт	Необмежений
HydroDrain SA: Спеціальна самоклеюча прокладка для герметизації зливів у гідроізоляційних системах	HDRD00SA	25 шт	Необмежений

HydroBand Gel

Однокомпонентний швидкотверднучий гель для приклеювання стрічки HydroBand Anti-Fracture та кутів Hydro Corner Internal - External і їх водонепроникної герметизації.


Артикул	Фасовка	Коробка	Піддон	Термін зберігання
HDRBG0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці



HydroCollar / HydroStop

Спеціальні попередньо сформовані антирозривні манжети для гідроізоляції проходів труб і систем в басейнах, на терасах і в душових перед укладанням керамічної плитки і натурального каменю.

	Артикул	Коробка	Термін зберігання
HydroCollar 8 Комір 120 x 120 мм - ø 8 мм Для труб з ø 15-20 мм	HDRBC008	25 шт	Необмежений
HydroCollar 35 Комір 250 x 250 мм - ø 35мм Для труб з ø 45-60 мм	HDRBC035	25 шт	Необмежений
HydroCollar 65 Комір 250 x 250 мм - ø 65 мм Для труб з ø 75-125 мм	HDRBC065	25 шт	Необмежений
HydroStop Термопластична гідророзширювальна стрічка для герметизації швів у бетонних конструкціях.	HDRSTP0010	10 м	Необмежений





PowerGel®

C2 TE

Гнучкий двополімерний гель (3-го покоління) посилений кварцовими мікросферами. Для укладання плитки, керамограніту будь-якого типу та формату, а також натурального каменю всередині та зовні приміщень. Забезпечує надзвичайно високу адгезію навіть на складних основах та в особливо напружених умовах. Подвійний час понад 60 хвилин E(E). Подвійна стійкість до вертикального сповзання T(T). Технологія Monolytica SurfaceLink - гнучка монолітна адгезія гарантує надзвичайно високу ефективність укладання та здатність витримувати найрізноманітніші механічні та термічні навантаження

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
Сірий	PWRGG0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців
Ультра білий	PWRGB0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців



PowerGel® S1+

C2 TE S1

Еластичний триполімерний гель (4-го покоління) посилений кварцовими мікросферами проти розтріскування. Для укладання плитки, керамограніту будь-якого типу та формату, а також натурального каменю всередині та зовні приміщень. Взаємодія між триполімерною системою та кварцовими мікросферами гарантує високу ефективність та запобігє утворенню тріщин навіть на складних основах, що можуть бути нестабільними за розмірами або піддаватися сильним навантаженням та екстремальним перепадам температур чи вологості. Відкритий час понад 60 хвилин E(E). Подвійна стійкість до вертикального сповзання T (T) Технологія Crack Prevention®: PowerGel® S1+ у поєднанні з SafetyGel® утворює систему TileSafe System для укладання плитки великого формату та будь-якого типу в місцях з інтенсивним рухом, навіть на тріщинуватих основах (до 3 мм), допомагає розсіювати та нейтралізувати рухи основи, розширення покриття та рівномірно розподіляє великі навантаження

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
Сірий	PWRGS1G0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців
Ультра білий	PWRGS1B0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців



PowerGel® S2+

C2 TE S2

Високоеластичний триполімерний гель (4-го покоління) посилений кварцовими мікросферами проти розтріскування. Для укладання плитки, керамограніту будь-якого типу та формату, а також натурального каменю всередині та зовні приміщень. Взаємодія між триполімерною системою та кварцовими мікросферами гарантує високу ефективність та запобігє утворенню тріщин навіть на складних основах, що можуть бути нестабільними за розмірами або піддаватися сильним навантаженням та екстремальним перепадам температур чи вологості. Відкритий час понад 60 хвилин E(E). Подвійна стійкість до вертикального сповзання T (T) Технологія Crack Prevention®: PowerGel® S2+ у поєднанні з SafetyGel® утворює систему TileSafe System для укладання плитки великого формату та будь-якого типу в місцях з інтенсивним рухом, навіть на тріщинуватих основах (до 3 мм), допомагає розсіювати та нейтралізувати рухи основи, розширення покриття та рівномірно розподіляє великі навантаження

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
Сірий	PWRGS2G0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців
Ульра білий	PWRGS2B0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців

Реологічна класифікація	PowerGel® / S1+ / S2+
Тип суміші	Пастоподібна суміш із контрольованою плинністю
Поведінка у стані спокою	Легко наноситься та тиксотропний
Поведінка під навантаженням	Висока текучість та тиксопластичність
Робоча пластичність	Клас 5 - Ультра ковзний і тиксотропний
Легкість нанесення	Індекс 5 - Надлегкий
Вертикальна стійкість	Максимальна (2X) - без стікання

Новий PowerGel® із захистом від тріщин. Результат, який змінює все





PowerGel® Pro

R2 T

Епоксидний гель (2-го покоління) з високою потужністю та постійною еластичністю, що запобігає утворенню тріщин навіть на тріщинуватих (до 2 мм) і не повністю сухих (залишкова вологість <5%) основах.

Дозволяє одним матеріалом еластично гідроізолювати основи та приклеювати мозаїку, плитку, керамограніт, великоформатні плити та навіть нестабільний природний камінь. Для монолітного склеювання будь яких матеріалів на будь-якій основі, забезпечуючи найвищу безпеку застосування.

Подвійна стійкість до вертикального сповзання T(T). Розроблено з використанням технологій Crack Prevention® Висока амортизація навантаження®

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
Ультра білий	PWRGPROB0010	10 кг	440 кг	36 місяців

PowerGel® Pro Max

R2 T RM



Епоксидний гель (3-го покоління) з високою потужністю та постійною еластичністю, що запобігає утворенню тріщин навіть на тріщинуватих (до 3 мм) і не повністю сухих (залишкова вологість <5%) основах.

Дозволяє одним матеріалом еластично гідроізолювати основи та приклеювати мозаїку, плитку, керамограніт, великоформатні плити та навіть нестабільний природний камінь. Для монолітного склеювання будь яких матеріалів на будь-якій основі, забезпечуючи найвищу безпеку застосування.

Подвійна стійкість до вертикального сповзання T (T). Розроблено з використанням технологій Crack Prevention® Висока амортизація навантаження®

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
Ульра білий	PWRGPRO0010	10 кг	440 кг	36 місяців
Ульра білий	PWRGPRO0005	5 кг	500 кг	36 місяців

Реологічна класифікація	PowerGel® Pro / Pro Max
Тип суміші	Пастоподібна суміш із контрольованою плинністю
Поведінка у стані спокою	Легко наноситься та тиксотропний
Поведінка під навантаженням	Висока текучість та тиксопластичність
Робоча пластичність	Клас 5 - Ультра ковзний і тиксотропний
Легкість нанесення	Індекс 5 - Надлегкий
Вертикальна стійкість	Максимальна (2X) - без стікання

Новий PowerGel® Pro Max

Міцність. Гнучкість. Професійний стандарт





ActiveGel®

C2 TE

Гнучкий, мікророзширювальний, багатофункціональний, полімерний адаптивний гель (2-го покоління) з повною змочуваністю та активним перенесенням адгезійних сил для укладання плитки, керамограніту будь-якого типу та формату, а також натурального каменю всередині та зовні.

Технологія **Active Transfer®** забезпечує контрольоване мікророзширення, здатне заповнювати мікропорожнечі, що можуть утворюватися під час укладання з використанням вирівнювальних систем, роблячи укладання дуже надійним.

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
Сірий	ACTGG0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців
Ультра білий	ACTGB0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців



ActiveGel® S1

C2 TE S1

Надзвичайно гнучкий, полімерний, мікророзширювальний, адаптивний гель (2-го покоління), Fluidotixo® - C4 з низьким вмістом цементу, повною змочуваністю та активним перенесенням адгезійних сил для укладання плитки, керамограніту будь-якого типу та формату і натурального каменю. Технологія **Active Transfer®** забезпечує контрольоване мікророзширення, здатне заповнювати мікропорожнечі, що можуть утворюватися під час укладання з використанням вирівнювальних систем, роблячи укладання дуже надійним.

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
Сірий	ACTGS1G0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців
Ультра білий	ACTGS1B0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців



ActiveGel® S2

C2 TE S2

Ультргнучкий полімерний, мікророзширювальний, адаптивний гель (2-го покоління), Fluidotixo® - C4 з низьким вмістом цементу, повною змочуваністю та активним перенесенням адгезійних сил для укладання плитки, керамограніту будь-якого типу та формату і натурального каменю. Технологія **Active Transfer®** забезпечує контрольоване мікророзширення, здатне заповнювати мікропорожнечі, що можуть утворюватися під час укладання з використанням вирівнювальних систем, роблячи укладання дуже надійним.

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
Сірий	ACTGS2G0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців

Реологічна класифікація	ActiveGel® / S1 / S2
Тип суміші	Пастоподібна суміш із контрольованою плинністю
Поведінка у стані спокою	Легко наноситься та тиксотропний
Поведінка під навантаженням	Висока текучість та тиксопластичність
Робоча пластичність	Клас 5 - Ультра ковзний і тиксотропний
Легкість нанесення	Індекс 5 - Надлегкий
Вертикальна стійкість	Максимальна (2X) - без стікання

Новий ActiveGel® Максимальна ефективність у кожному рішенні





X-Gel®

C2 TE

Полімерний гель (1-го покоління) Fluidotixo® з низьким вмістом цементу (<29%), для укладання плитки, керамограніту та натурального каменю всередині та зовні приміщень. Має надзвичайно кремову, пластичну та тиксотропну консистенцію, зберігає форму та товщину на підлозі та стінах із 100% змочувальною здатністю, стійкою до вертикального сповзання та відкритим часом понад 40 хвилин. На основі технології Litogel®.

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
Сірий	XGLG0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців
Білий	XGLB0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців



X-Gel® S1

C2 TE S1

Полімерний еластичний гель (1-го покоління) Fluidotixo® з низьким вмістом цементу (<29%), для укладання плитки, керамограніту та натурального каменю всередині та зовні приміщень. Має надзвичайно кремову, пластичну та тиксотропну консистенцію, зберігає форму та товщину на підлозі та стінах із 100% змочувальною здатністю, стійкою до вертикального сповзання та відкритим часом понад 40 хвилин. На основі технології Litogel®.

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
Сірий	XGLS1G0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців
Білий	XGLS1B0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців

Реологічна класифікація	X-Gel® / S1
Тип суміші	Полімерний рідкий гель
Поведінка у стані спокою	Легко наноситься та тиксотропний
Поведінка під навантаженням	Висока текучість та тиксопластичність
Робоча пластичність	Клас 3 - текучий
Легкість нанесення	Індекс 3 - легкий
Вертикальна стійкість	Висока - без стікання



X-Fix®

C1 TE

Професійний клей з високою фіксацією, з нульовим вертикальним сповзанням та тривалим часом коригування (>30 хв.) для укладання на підлогу та стіни керамічної плитки на цементні основи. Товщина до 15 мм. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
Сірий	XFXG0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців
Білий	FXFB0020	20 кг	1.280 кг	12 місяців

BoostGel

Рідка добавка для часткової або повної заміни води при приготуванні цементних клеїв класу C1. Надає клею високу деформованість і покращує його характеристики, роблячи його придатним для складних застосувань, в басейнах і на системах опалення

Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
BSTGEL0020	20 кг	720 кг	24 місяці
BSTGEL0010	10 кг	600 кг	24 місяці



Новий X-Gel®
Новий стандарт укладання





UltraGel®

D1 TE

Готовий до використання гнучкий полімерний гель для укладання плитки, мозаїки, керамограніту, мармуру та природного каменю невеликих розмірів на підлогу та стіни в приміщенні. Тиксотропний та подовженим часом обробки. Гель надзвичайно легкий та практичний у використанні завдяки кремевій, текучій та надзвичайно легкій консистенції, зберігаючи при цьому високу тиксотропність. На гіпсових основах не потребує використання ізолюючих ґрунтівок

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
Білий	ULTGB0025	25 кг	750 кг	24 місяці
Білий	ULTGB0010	10 кг	720 кг	24 місяці
Білий	ULTGB0005	5 кг	875 кг	24 місяці
Сірий	ULTGG0010	10 кг	720 кг	24 місяці
Сірий	ULTGG0005	5 кг	875 кг	24 місяці

Реологічна класифікація	UltraGel® Pro
Тип суміші	Полімерний гель
Поведінка у стані спокою	Легко наноситься та тиксотропний
Поведінка під навантаженням	Висока текучість та тиксопластичність
Робосп пластичність	Клас 4 - висока текучість
Легкість нанесення	Індекс 4 - легкий
Вертикальна стійкість	Дуже висока - без стікання



UltraGel® Pro

D2 TE

Готовий до використання мультиполімерний гель, еластичний, протитріщинний, збагачений кварцовими мікросферами, Fluidotixo® - C4. Для практичного та легкого укладання мозаїки, керамограніту та натурального каменю в приміщенні. Підходить для ванних кімнат і душових.

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
Білий	ULTGPROB0010	10 кг	720 кг	24 місяці
Білий	ULTGPROB0005	5 кг	875 кг	24 місяці

Реологічна класифікація	UltraGel®
Тип суміші	Полімерний гель у вигляді пасти
Поведінка у стані спокою	Легко наноситься та тиксотропний
Поведінка під навантаженням	Висока текучість та тиксопластичність
Робоча пластичність	Клас 3 - scorrevole
Легкість нанесення	Індекс 3 - легкий
Вертикальна стійкість	Висока - без стікання

UltraGel® Pro H2O-гель нового покоління



Starlike® Pro

RG R2 T



Декоративний епоксидний гель (6-го покоління) для заповнення швів від 1 до 20 мм та укладання всіх типів мозаїки, плитки, керамограніту, великоформатних плит, мармуру, граніту та природного каменю. Вдосконалена формула з ексклюзивною технологією 3-го рівня кольорових кварцових мікросфер, що гарантує міцність, однорідність та повну стабільність насичених кольорів.

Для водонепроникних швів, стійких до плям і УФ-променів з надзвичайною хімічною та механічною стійкістю і стійкістю до термічних ударів. Має сертифікат антимікробної дії та стійкості до цвілі.

Розроблений з використанням технологій:

Рівень 3 Технологія Color Quartz Microsphere® Рівень 2 Технологія Recycled Crystal Microsphere® Zherorisk® ЕпохуGel technology, та антимікробна Технологія Defender Anti-Microbial.

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
02 Sabbia Bianca	STPROSBN0005	5 кг	500 кг	36 місяців
02 Sabbia Bianca	STPROSBN02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
04 Pomice di Lipari	STPROPLP0005	5 кг	500 кг	36 місяців
04 Pomice di Lipari	STPROPLP02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
06 Nebbia	STPRONBB0005	5 кг	500 кг	36 місяців
06 Nebbia	STPRONBB02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
07 Cenere	STPROCNR0005	5 кг	500 кг	36 місяців
07 Cenere	STPROCNR02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
08 Terra di Bruma	STPROTBR0005	5 кг	500 кг	36 місяців
08 Terra di Bruma	STPROTBR02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
10 Ardesia	STPROARD0005	5 кг	500 кг	36 місяців
10 Ardesia	STPROARD02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
12 Nero Antico	STPRONAN0005	5 кг	500 кг	36 місяців
13 Argilla Bianca	STPROARB0005	5 кг	500 кг	36 місяців
13 Argilla Bianca	STPROARB02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
20 Limo del Nilo	STPROLDN0005	5 кг	500 кг	36 місяців
20 Limo del Nilo	STPROLDM02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
21 Calce di Marrakech	STPROCLM0005	5 кг	500 кг	36 місяців
21 Calce di Marrakech	STPROCLM02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
22 Terra di Volterra	STPROTVL0005	5 кг	500 кг	36 місяців
22 Terra di Volterra	STPROTVL02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
24 Argilla Bruciata	STPROAGB0005	5 кг	500 кг	36 місяців
24 Argilla Bruciata	STPROAGB02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
26 Bianco di Spagna	STPROBSP0005	5 кг	500 кг	36 місяців
26 Bianco di Spagna	STPROBSP02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
27 Caolino	STPROCAO0005	5 кг	500 кг	36 місяців
27 Caolino	STPROCAO02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
28 Dune	STPRODUN0005	5 кг	500 кг	36 місяців
28 Dune	STPRODUN02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
29 Terra di Borgogna	STPROTBG0005	5 кг	500 кг	36 місяців
29 Terra di Borgogna	STPROTBG02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
30 Argilla di Cipro	STPROARC0005	5 кг	500 кг	36 місяців
30 Argilla di Cipro	STPROARC02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців

Новий Starlike® Pro Перезапуск на рівні ТЕХНОЛОГІЙ



Colore	Codice	Confe-	Pallet	Термін зберігання
31 Terra Fumicata	STPROTFM0005	5 кг	500 кг	36 місяців
31 Terra Fumicata	STPROTFM02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
34 Terracotta	STPROTCT0005	5 кг	500 кг	36 місяців
34 Terracotta	STPROTCT02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців
35 Arenaria	STPROARN0005	5 кг	500 кг	36 місяців
35 Arenaria	STPROARN02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців

Палітра "Кольори землі" ст. 35

Starlike® Crystal

RG



Прозорий епоксидний гель (4-го покоління) для заповнення швів від 0 до 3 мм у всіх типах мозаїки, плитки, керамограніту та великоформатних плитках. Вдосконалена формула з найчистіших скляних мікроперлин, які пропускають і підсилюють проходження світла, що гарантує найефективніший фотохромний ефект злиття кольорів швів та скляної чи художньої мозаїки, або плитки. Для водонепроникних, стійких до плям і УФ-променів швів з надзвичайною хімічною та механічною стійкістю і стійкістю до термічних ударів. Має сертифікат антимікробної дії та стійкості до цвілі.

Рівень 2 Технологія Recycled Crystal Microsphere®, Технологія безпеки Zherorisk®, антибактеріальна Технологія Defender Anti-Microbial

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
00 Crystal	STCRY0005	5 кг	500 кг	36 місяців
00 Crystal	STCRY02.5	2,5 кг	437,5 кг	36 місяців

Starlike® Easy

RG R2 T



Епоксидний гель (4-го покоління) для заповнення швів від 1 до 15 мм та укладання всіх типів мозаїки, плитки, керамограніту та великоформатних плит. Має антикислотну стійкість. Для водонепроникних швів, стійких до плям і УФ-променів з надзвичайною хімічною та механічною стійкістю і стійкістю до термічних ударів. Має сертифікат антимікробної дії та стійкості до цвілі. Технологія безпеки Zherorisk® + антимікробна Технологія Defender Anti-Microbial.

Колір	Артикул	Confezioni	Піддон	Термін зберігання
02 Sabbia Bianca	STEASYSBN0005	5 кг	500 кг	36 місяців
04 Pomice di Lipari	STEASYPLP0005	5 кг	500 кг	36 місяців
06 Nebbia	STEASYNBB0005	5 кг	500 кг	36 місяців
07 Cenere	STEASYCNR0005	5 кг	500 кг	36 місяців
08 Terra di Bruma	STEASYTBR0005	5 кг	500 кг	36 місяців
10 Ardesia	STEASYARD0005	5 кг	500 кг	36 місяців
12 Nero Antico	STEASYNAN0005	5 кг	500 кг	36 місяців
13 Argilla Bianca	STEASYARB0005	5 кг	500 кг	36 місяців
20 Limo del Nilo	STEASYLDN0005	5 кг	500 кг	36 місяців
21 Calce di Marra-kech	STEASYCLM0005	5 кг	500 кг	36 місяців
22 Terra di Volterra	STEASYTVL0005	5 кг	500 кг	36 місяців
24 Argilla Bruciata	STEASYAGB0005	5 кг	500 кг	36 місяців
26 Bianco di Spagna	STEASYBSP0005	5 кг	500 кг	36 місяців
27 Caolino	STEASYCAO0005	5 кг	500 кг	36 місяців
28 Dune	STEASYDUN0005	5 кг	500 кг	36 місяців
29 Terra di Borgogna	STEASYTBG0005	5 кг	500 кг	36 місяців
30 Argilla di Cipro	STEASYARC0005	5 кг	500 кг	36 місяців
31 Terra Fumicata	STEASYTFM0005	5 кг	500 кг	36 місяців
34 Terracotta	STEASYTCT0005	5 кг	500 кг	36 місяців
35 Arenaria	STEASYARN0005	5 кг	500 кг	36 місяців



Starlike® Finishes

Спеціальні добавки для продуктів Starlike®, дозволяють отримати дивовижні естетичні ефекти: поєднання кольорових блискіток, металеві ефекти, Night Vision з фотолюмінесцентною технологією зроблять шви унікальними та ексклюзивними

Колір	Артикул	Фасовка	Коефіцієнт	Коробка	Термін зберігання
Shining Gold	STRSHG0200	200 г	Starlike® Crystal 5кг	24 x 200 г	Необмежений
	STRSHG0100	100 г	Starlike® Crystal 2,5кг	36 x 100 г	Необмежений
Rusty		200 г	Starlike® Crystal 5кг	24 x 200 г	Необмежений
	STRRST0100	100 г	Starlike® Crystal 2,5кг	36 x 100 г	Необмежений
Bronze	STRBRZ0200	200 г	Starlike® Crystal 5кг	24 x 200 г	Необмежений
	STRBRZ0100	100 г	Starlike® Crystal 2,5кг	36 x 100 г	Необмежений
Copper	STRCPP0200	200 г	Starlike® Crystal 5кг	24 x 200 г	Необмежений
	STRCPP0100	100 г	Starlike® Crystal 2,5кг	36 x 100 г	Необмежений
Platinum	STRPLT0200	200 г	Starlike® Crystal 5кг	24 x 200 г	Необмежений
	STRPLT0100	100 г	Starlike® Crystal 2,5кг	36 x 100 г	Необмежений
Galaxy	STRGLX0150	150 г	Starlike® Pro 5кг	24 x 150 г	Необмежений
	STRGLX0075	75 г	Starlike® Pro 2,5кг	36 x 75 г	Необмежений
Spotlight	STRSPL0150	150 г	Starlike® Pro	24 x 150 г	Необмежений
	STRSPL0075	75 г	Starlike® Pro 2,5кг	36 x 75 г	Необмежений
Gold	STRGLD0150	150 г	Starlike® Pro	24 x 150 г	Необмежений
	STRGLD0075	75 г	Starlike® Pro 2,5кг	36 x 75 г	Необмежений
Night Vision	STRNGV0400	400 г	Starlike® Pro 5кг	24 x 400 г	Необмежений
	STRNGV0200	200 г	Starlike® Pro 2,5кг	36 x 200 г	Необмежений

Палітра "Кольори землі" ст. 35

Starlike® Care

Очищувач для епоксидних матеріалів.

Високоєфективний миючий засіб на основі активних речовин для видалення залишків та розводів епоксидних матеріалів. Спеціально розроблений для будь-якого типу керамічної плитки, скляної або керамічної мозаїки, а також будь-якого типу натурального каменю, навіть полірованого.

Артикул	Фасовка	Коробка	Термін зберігання
STRCR0045	5 л	4 x 5 л	24 місяці
STRCR0121	1 л	12 x 1 л	24 місяці



Starlike® Wall Care

Гель-очисник для епоксидних матеріалів (для стін)

Інноваційний гелевий очищувач, спеціально розроблений для контрольованого видалення плям від епоксидних матеріалів з вертикальних поверхонь. Завдяки в'язкості гелю він добре тримається на стінах, оптимізуючи прибирання, без стікання та відходів. Ідеально підходить для чищення будь-яких типів керамічної плитки, навіть делікатних, скляної або керамічної мозаїки, а також будь-яких типів натурального каменю, навіть полірованого.

Артикул	Фасовка	Коробка	Термін зберігання
STRWCR0750	750 мл	12 x 750 мл	24 місяці





Starlike® Care Pro

Очищуючий гель для видалення найстійкіших і застарілих епоксидних залишків з будь-якого типу плитки, мозаїки, мармуру та натурального каменю. Ефективний для видалення графіті, краски-спрею та чорнила.

Артикул	Фасовка	Коробка	Термін зберігання
STRCRPRO0500	500 мл	12 x 500 мл	24 місяці



Starlike® Remover

Очищувальний гель на основі розчинника для швидкого та глибокого видалення затверділих та полімеризованих епоксидних залишків, навіть через тривалий час після заповнення. Підходить для видалення та розчинення затверділих епоксидних затертих швів.

Starlike® Remover, завдяки своїй в'язкості у вигляді гелю, підходить для очищення підлог та стін у приміщеннях та зовні.

Артикул	Фасовка	Коробка	Термін зберігання
STRRMV0750	750 мл	12 x 750 мл	24 місяці

Шпателі для фуг

	Артикул	Розмір
Шпатель з зеленої жорсткої гуми	136VE21R	11,5x25 см
Шпатель зі змінною м'якою блакитною резиною	136IN21R	9,5x24,5 см
Змінна губка для шпателя	136GM02D	



Фетри і губки

	Артикул	Розмір
Набір Finish з двома повстями для прибирання епоксидної фуги	226	12x25 см
Змінна пластикова ручка до білої або чорної повсті	306IV01D	12x25 см
Біла повсть для прибирання епоксидної фуги	109GBNC	12x25 см
Біла повсть для прибирання епоксидної фуги	227B/	12x25 см
Двостороння губка для прибирання епоксидних фуг	291Cerlig	16x9xh7 см
Губка для прибирання епоксидних фуг	291Ероху	16x9xh7 см
Губка "Целюлоза" для прибирання епоксидних Фуг	291Ovale	19x12xh4 см



Професійний рівень Інструмент, що вирішує



**X-Color® 06**

Декоративна дрібнозерниста декоративна fuga з ефектом шовку, армована полімерами, для заповнення швів від 0 до 6 мм з високою міцністю на плитці, керамограніті, плитах, мозаїці та натуральному камені, на підлозі та стінах всередині та зовні приміщень. Надзвичайно яскраві та насичені кольори. Водовідштовхувальний з низьким поглинанням води. Ефективний захист від мікротріщин, відшарування та пошкодження поверхні. Підвищена стійкість до вицвітання

Колір	Артикул	Фасовка	Коробка	Піддон	Термін зберігання
02 Sabbia Bianca	XCL06SBN0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
04 Pomice di Lipari	XCL06PLP0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
06 Nebbia	XCL06NBB0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
07 Cenere	XCL06CNR0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
08 Terra di Bruma	XCL06TBR0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
10 Ardesia	XCL06ARD0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
12 Nero Antico	XCL06NAN0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
13 Argilla Bianca	XCL06ARB0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
20 Limo del Nilo	XCL06LDN0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
21 Calce di Marrakech	XCL06CLM0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
22 Terra di Volterra	XCL06TVL0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
24 Argilla Bruciata	XCL06AGB0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
26 Bianco di Spagna	XCL06BSP0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
27 Caolino	XCL06CAO0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
28 Dune	XCL06DUN0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
29 Terra di Borgogna	XCL06TBG0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
30 Argilla di Cipro	XCL06ARC0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
31 Terra Fumicata	XCL06TFM0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
34 Terracotta	XCL06TCT0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
35 Arenaria	XCL06ARN0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
02 Sabbia Bianca	XCL06SBN0020	20 кг		1.200 кг	24 місяці
04 Pomice di Lipari	XCL06PLP0020	20 кг		1.200 кг	24 місяці
07 Cenere	XCL06CNR0020	20 кг		1.200 кг	24 місяці
26 Bianco di Spagna	XCL06BSP0020	20 кг		1.200 кг	24 місяці

Палітра "Кольори землі" ст. 35

X-Color® 2 12

CG2 WA

Декоративна fuga, армована полімерами, для заповнення швів від 2 до 12 мм, з високою міцністю, для плитки, керамограніту, плит і натурального каменю, для підлоги та стін всередині та зовні приміщень. Надзвичайно яскраві та насичені кольори. Водовідштовхувальний з низьким поглинанням води. Ефективний захист від мікротріщин, відшарування та пошкодження поверхні. Підвищена стійкість до вицвітання.



Колір	Артикул	Фасовка	Коробка	Піддон	Термін зберігання
02 Sabbia Bianca	XCL212 SBN0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
04 Pomice di Lipari	XCL212 PLP0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
06 Nebbia	XCL212 NBB0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
07 Cenere	XCL212 CNR0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
08 Terra di Bruma	XCL212 TBR0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
10 Ardesia	XCL212 ARD0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
12 Nero Antico	XCL212 NAN0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
13 Argilla Bianca	XCL212 ARB0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
20 Limo del Nilo	XCL212 LDN0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
21 Calce di Marrakech	XCL212 CLM0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
22 Terra di Volterra	XCL212 TVL0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
24 Argilla Bruciata	XCL212 AGB0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
26 Bianco di Spagna	XCL212 BSP0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
27 Caolino	XCL212 CAO0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
28 Dune	XCL212 DUN0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
29 Terra di Borgogna	XCL212 TBG0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
30 Argilla di Cipro	XCL212 ARC0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
31 Terra Fumicata	XCL212 TFM0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
34 Terracotta	XCL212 TCT0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
35 Arenaria	XCL212 ARN0063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	24 місяці
04 Pomice di Lipari	XCL212 PLP0020	20 кг		1.200 кг	24 місяці
06 Nebbia	XCL212 NBB0020	20 кг		1.200 кг	24 місяці
08 Terra di Bruma	XCL212 TBR0020	20 кг		1.200 кг	24 місяці
10 Ardesia	XCL212 ARD0020	20 кг		1.200 кг	24 місяці
20 Limo del Nilo	XCL212 LDN0020	20 кг		1.200 кг	24 місяці

Палітра "Кольори землі" ст. 35

BoostColor

Високогідрофобний синтетичний латекс у водній дисперсії на основі акрилових полімерів. Для поліпшення еластичності, адгезії, водонепроникності та ударостійкості затертих швів. Для часткової або повної заміни води при приготуванні цементних fug. Підходить для заповнення швів балконів, терас, басейнів і підлог з системою опалення.

Артикул	Фасовка	Коробка	Піддон	Термін зберігання
BSTCLR0005	5 кг		600 кг	24 місяці
BSTCLR0001	1 кг	12 x 1 кг	384 кг	24 місяці

X-Cleaner

Концентрований рідкий миючий засіб на кислотній основі для очищення цементних залишків після закінчення будівельних робіт. Продукт ефективно діє також для видалення вапняного нальоту, солевих вицвітів та іржі з кислотостійких поверхонь.

Артикул	Фасовка	Коробка	Термін зберігання
XCL0045	5л	4 x 5 л	36 місяців
XCL0121	1л	12 x 1 л	36 місяців



X-Cleaner Forte

Концентрований рідкий миючий засіб на кислотній основі для очищення після закінчення будівельних робіт. Продукт, що містить спеціальні інгібітори кислот і миючі речовини, замінює традиційні кислоти і забезпечує ще більш ефективні результати при глибокому очищенні керамічної поверхні після укладання.

Артикул	Фасовка	Коробка	Термін зберігання
XCLFRT0045	5л	4 x 5 л	24 місяці
XCLFRT0121	1л	12 x 1 л	24 місяці



StyleGrout Tech

Гнучкий багатофункціональний цементний заповнювач швів шириною до 20 мм керамічної плитки, керамограніту, плит, мозаїки, та природного каменю для заповнення швів, водостійкий і антифлуористцентний з високою стійкістю кольору, зберігає шов повним і рівномірним, для внутрішніх і зовнішніх приміщень.

Колір	Артикул	Фасовка	Коробка	Піддон	Термін зберігання
White 1	SGTCHWHT10063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
White 2	SGTCHWHT20063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Silver 1	SGTCHSLV10063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Silver 2	SGTCHSLV20063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Silver 3	SGTCHSLV30063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Black 1	SGTCHBLK10063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Black 2	SGTCHBLK20063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Grey 1	SGTCHGRY10063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Grey 2	SGTCHGRY20063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Grey 3	SGTCHGRY30063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Ivory 1	SGTCHIVR10063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Ivory 2	SGTCHIVR20063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Ivory 3	SGTCHIVR30063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Beige 1	SGTCHBGE10063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Beige 2	SGTCHBGE20063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Beige 3	SGTCHBGE30063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Beige 4	SGTCHBGE40063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Brown 1	SGTCHBRW10063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Brown 2	SGTCHBRW20063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців
Brown 3	SGTCHBRW30063	3 кг	6 x 3 кг	648 кг	36 місяців

Див. палітру кольорів на стор. 39



Pixel® 3D

Професійний герметик з оцтовою ретикуляцією для герметизації швів з постійною еластичністю між плитками, керамогранітом, плитами та мозаїкою для внутрішніх та зовнішніх робіт на підлозі та стінах. Адгезія 3X: призначена для нанесення без використання будь-яких адгезійних праймерів, забезпечує ідеальну герметизацію у ванних кімнатах, душових кабінах, сантехнічних приміщеннях, кухнях, на скляних поверхнях, рамах та дверях.

Колір	Артикул	Фасовка	Коробка	Термін зберігання
02 Sabbia Bianca	PX3DSBN0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
04 Pomice di Lipari	PX3DPLP0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
06 Nebbia	PX3DNBB0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
07 Cenere	PX3DCNR0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
08 Terra di Bruma	PX3DTBR0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
10 Ardesia	PX3DARD0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
12 Nero Antico	PX3DNAN0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
13 Argilla Bianca	PX3DARB0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
20 Limo del Nilo	PX3DLDN0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
21 Calce di Marrakech	PX3DCLM0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
22 Terra di Volterra	PX3DTVLO121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
24 Argilla Bruciata	PX3DAGB0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
26 Bianco di Spagna	PX3DBSP0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
27 Caolino	PX3DCAO0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
28 Dune	PX3DDUN0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
29 Terra di Borgogna	PX3DTBG0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
30 Argilla di Cipro	PX3DARC0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
31 Terra Fumicata	PX3DTFM0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
34 Terracotta	PX3DTCT0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці
35 Arenaria	PX3DARN0121	300 мл	12 x 300 мл	24 місяці

Див. палітру кольорів на стор. 39



Pixel® 3D-N

Професійний герметик стійкий до плям з нейтральною ретикуляційною структурою для герметизації швів з постійною еластичністю між мармуром, гранітом, натуральним каменем, плиткою, керамогранітом, плитами та мозаїкою для внутрішніх та зовнішніх робіт, на підлозі і на стінах.

Колір	Артикул	Фасовка	Коробка	Термін зберігання
00 Crystal	PX3DNCRY0121	300 мл	12 x 300 мл	15 місяців



Fillgood Evo

Інноваційна fuga на основі поліуретанових смол у водній дисперсії для гідрофобного затирання швів між керамічною плиткою та скляною мозаїкою з шириною швів від 1 до 6 мм.

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
100 Bianco Assoluto	FGEVOBSS0005	5 кг	700 кг	24 місяці
110 Grigio Perla	FGEVOGPR0005	5 кг	700 кг	24 місяці
125 Grigio Cemento	FGEVOGCM0005	5 кг	700 кг	24 місяці
140 Nero Grafite	FGEVONGR0005	5 кг	700 кг	24 місяці
205 Travertino	FGEVOTRV0005	5 кг	700 кг	24 місяці
210 Greige	FGEVOGRE0005	5 кг	700 кг	24 місяці

Заповнювачі для швів та герметики



Pixel® Precision

Двокомпонентний декоративний клей-гель у тубі, готовий до використання для створення кутів, країв, сходінок та для швидкого і довготривалого склеювання різних матеріалів, таких як керамограніт, мрамур, натуральний камінь, граніт, кварц тощо.

Колір	Артикул	Фасовка	Коробка	Термін зберігання
02 Sabbia Bianca	PXLPRCSBN0028	215 мл	8 x 215 мл	24 місяці
08 Terra di Bruma	PXLPRCTBR0028	215 мл	8 x 215 мл	24 місяці
10 Ardesia	PXLPRCARD0028	215 мл	8 x 215 мл	24 місяці
12 Nero Antico	PXLPRCNAN0028	215 мл	8 x 215 мл	24 місяці
21 Calce di Marrakech	PXLPRCCLM0028	215 мл	8 x 215 мл	24 місяці
00 Crystal	PXLPRCCRY0028	215 мл	8 x 215 мл	20 місяців



Power Gun

Професійний пістолет для легкого та точного нанесення герметика Pixel® Precision

	Артикул	Термін зберігання
Power Gun Pro	PGUNPRO0001	Необмежений
Power Gun	PGUN0001	Необмежений



Litogap

Поліетиленовий шнур з закритими клітинами для розширювальних швів.

	Артикул	Фасовка	Термін зберігання
Litogap 6 мм	LGAP50	100 м	Необмежений
Litogap 10 мм	LGAP51	100 м	Необмежений
Litogap 15 мм	LGAP52	100 м	Необмежений
Litogap 20 мм	LGAP53	50 м	Необмежений
Litogap 25 мм	LGAP54	50 м	Необмежений
Litogap 30 мм	LGAP55	25 м	Необмежений

Smart

Ванночка для настінного та підлогового прибирання поверхонь після затирання швів

Артикул	Розмір	Об'єм
244Smart	57x30xh25cm	10 л




Палітра "Кольори землі"

Була розроблена та підбрана архітектором П'єро Ліссоні для Litokol, лауреатом премії «Золотий Компас» за видатні досягнення в кар'єрі.


Колекція об'єднує 20 відтінків, натхненних нескінченним багатством кольорів землі, піску та скель. Природа пропонує найкращі кольори, правильні відтінки та нескінченні нюанси, а П'єро Ліссоні ретельно підібрав їх для скоординованих, точних та естетично збалансованих проектів декорування.

Колекція кольорів включає та доповнює Starlike Pro | Starlike Easy | X-Color 06 | X-Color 2 12 | Pixel 3D

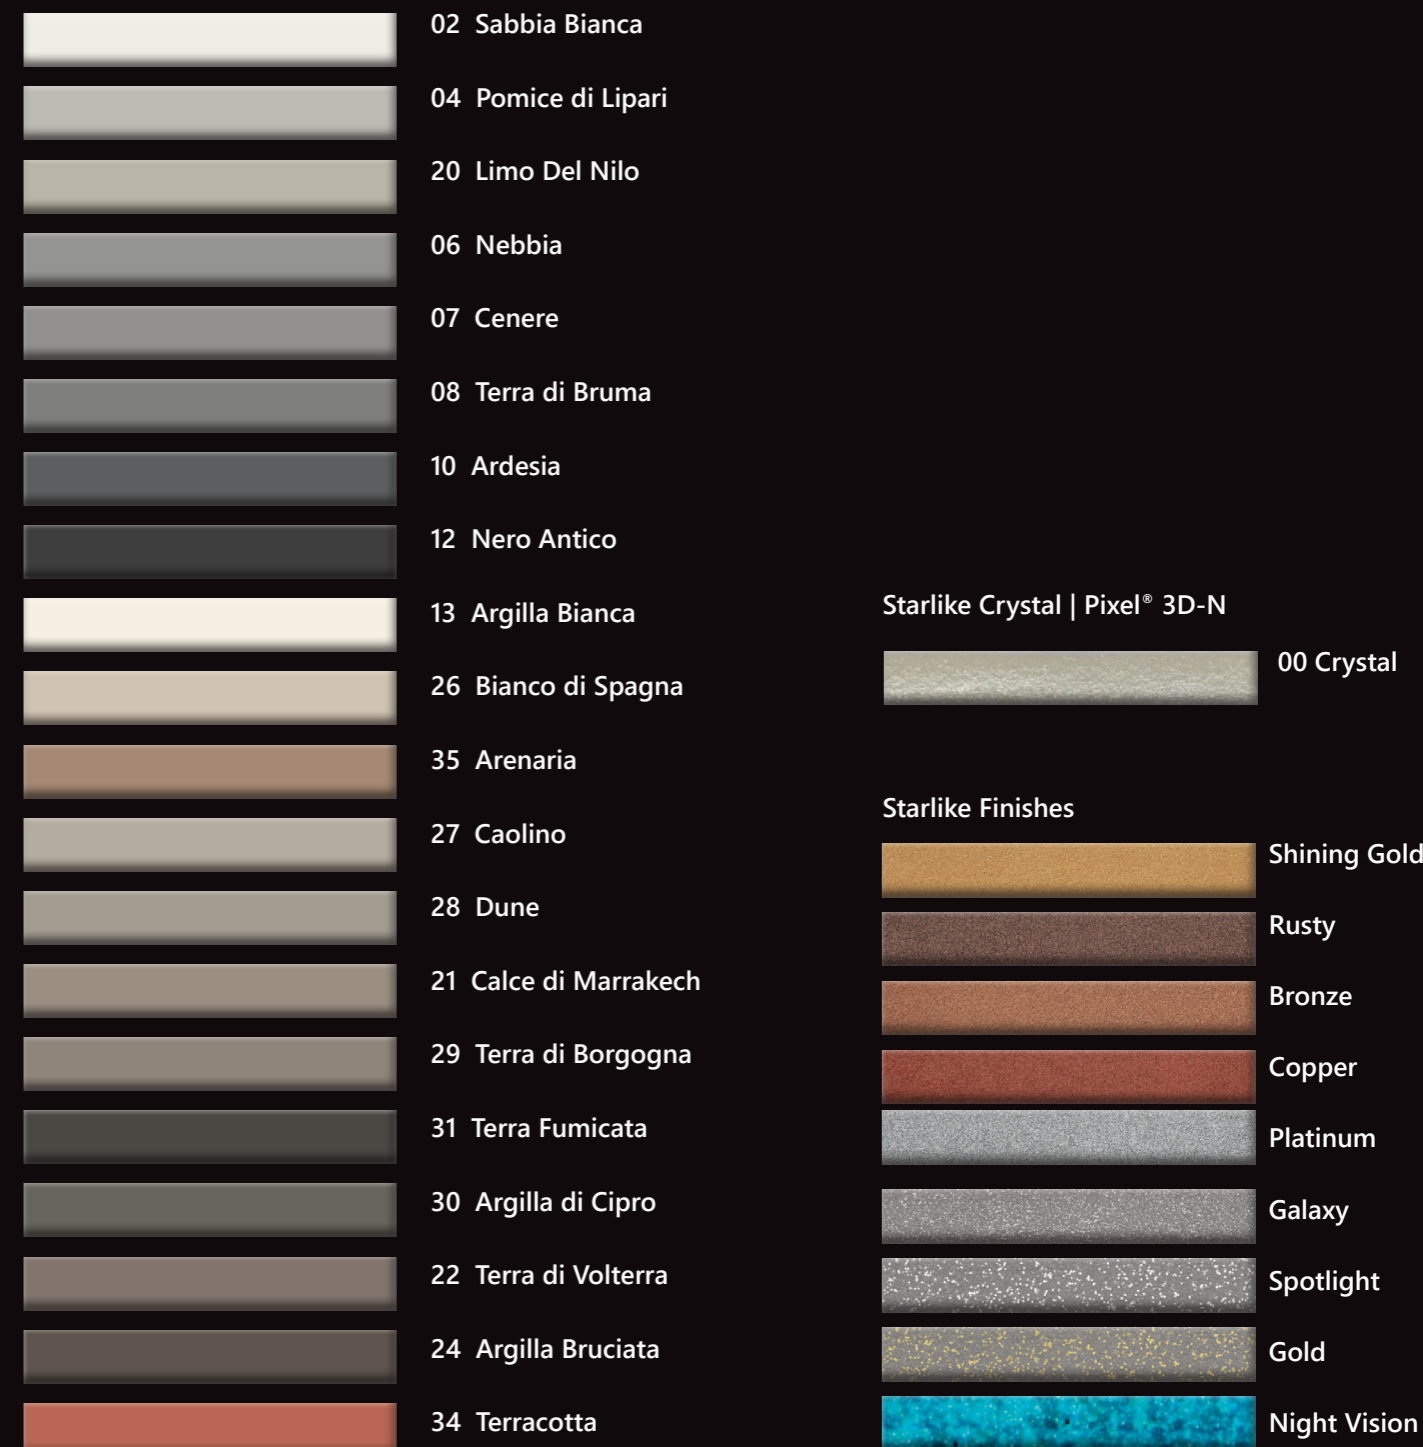

I colori hanno uno scopo puramente indicativo.

Шпателі для затирання швів



	Артикул	Розмір
Шпатель з зеленої жорсткої гуми	136VE21R	11,5x25 см
Шпатель зі змінною м'якою блакитною резиною	136IN21R	9,5x24,5 см
Змінна губка для шпателя	136GM02D	

Губки для прибирання



	Артикул	Розмір
Набір Finish з двома повстями для прибирання епоксидної фуги	226	12x25 см
Пластикова ручка до білої або чорної повсті	306IV01D	12x25 см
Чорна повсть для прибирання цементної фуги	227N/	12x25 см
Губка Avana для прибирання цементних фуг	291	14x11xh6 см
Губка Avana для прибирання цементних фуг	291Maxit	19x12xh7 см

Ottoseal S100

Однокомпонентний силіконовий герметик з оцтовою ретикуляцією для внутрішніх і зовнішніх приміщень. Відмінна стійкість до погодних умов, старіння і УФ-променів. Продукт з найнижчим рівнем викидів летючих органічних речовин



Артикул	Фасовка	Коробка	Термін зберігання
Див. палітру кольорів на стор. 53	300 мл	5 x 300 мл	18 місяців
Див. палітру кольорів на стор. 53	300 мл	20 x 300 мл	18 місяців

Ottoseal S105

Однокомпонентний силіконовий герметик з оцтовою ретикуляцією. для внутрішніх і зовнішніх приміщень. відмінна стійкість до погодних умов, старіння і УФ-променів. продукт з найнижчим рівнем викидів летючих органічних речовин.



Артикул	Фасовка	Коробка	Термін зберігання
Див. палітру кольорів на стор. 39	310 мл	5 x 310 мл	18 місяців
Див. палітру кольорів на стор. 39	310 мл	20 x 310 мл	18 місяців

Ottoseal S70

Однокомпонентний силіконовий герметик з нейтральною ретикуляцією. для внутрішніх і зовнішніх приміщень та басейнів. ідеальний для використання на фасадах. підходить для мрамору, граніту та природного кам'яни. продукт з найнижчим рівнем викидів летючих органічних речовин.



Артикул	Фасовка	Коробка	Термін зберігання
Див. палітру кольорів на стор. 39	310 мл	5 x 310 мл	15 місяців



Starlike® Evo

R2T RG


Готова до використання фуга на основі поліуретанових смол у водній дисперсії для швів від 1 до 6 мм між плиткою, мозаїкою та каменем. Стабільні та однорідні кольори. Надзвичайно проста у нанесенні та очищенні. Ідеально підходить для великих форматів і плит невеликої товщини

Колір	Артикул	Фасовка	Піддон	Термін зберігання
100 Bianco Assoluto	STEVOBSS02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
102 Bianco Ghiaccio	STEVOBGH02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
105 Bianco Titanio	STEVOBTT02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
110 Grigio Perla	STEVOGPR02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
115 Grigio Seta	STEVOGST02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
120 Grigio Piombo	STEVOGPM02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
125 Grigio Cemento	STEVOGCM02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
130 Grigio Ardesia	STEVOGRD02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
140 Nero Grafite	STEVOGR02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
145 Nero Carbonio	STEVOOCR02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
200 Avorio	STEVOAVR02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
202 Naturale	STEVOAT02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
205 Travertino	STEVOTRV02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
208 Sabbia	STEVOBB02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
210 Greige	STEVOGRE02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
215 Tortora	STEVOVRT02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
225 Tabacco	STEVOBC02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
230 Cacao	STEVOCCA02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
232 Cuoio	STEVOCUO02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
235 Caffè	STEVOCF02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
300 Azzurro Pastello	STEVOAPS02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
310 Azzurro Polvere	STEVOAPL02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
320 Azzurro Caraibi	STEVOACR02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
330 Blu Avio	STEVOBAV02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
340 Blu Denim	STEVOBDN02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
350 Blu Zaffiro	STEVOBZF02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
400 Verde Salvia	STEVOVSL02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
410 Verde Smeraldo	STEVOVSM02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
420 Verde Prato	STEVOVPR02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
430 Verde Pino	STEVOVPN02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
500 Rosa Cipria	STEVOVRC02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
530 Viola Ametista	STEVOVMT02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
550 Rosso Oriente	STEVOVRN02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
580 Rosso Mattone	STEVOVMT02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці
600 Giallo Vaniglia	STEVOGVN02.5	2,5 kg	437,5 kg	24 місяці

Див. палітру кольорів на стор. 39

StyleGrout Tech | Litosil Color

Litosil Neutro

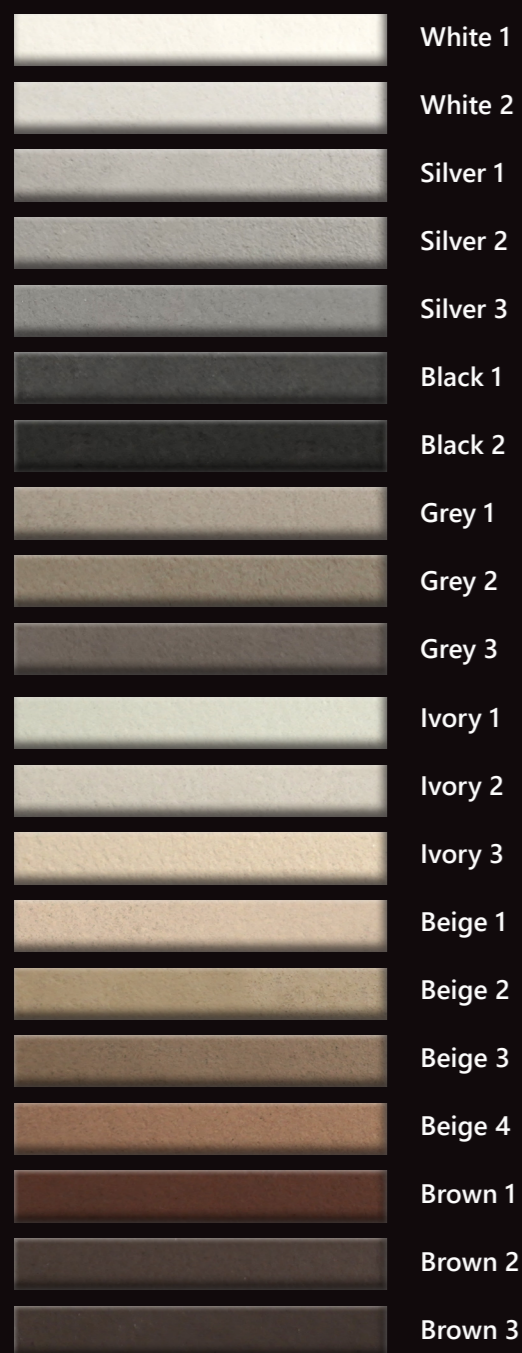

White 1
White 2
Silver 1
Silver 2
Silver 3
Black 1
Black 2
Grey 1
Grey 2
Grey 3
Ivory 1
Ivory 2
Ivory 3
Beige 1
Beige 2
Beige 3
Beige 4
Brown 1
Brown 2
Brown 3

White 1

Silver 1

Silver 3

Black 1

Ivory 1

Beige 3

Кольори мають суто орієнтовний характер.

Starlike® Evo



100 Bianco Assoluto
102 Bianco Ghiaccio
105 Bianco Titanio
110 Grigio Perla
115 Grigio Seta
120 Grigio Piombo
125 Grigio Cemento
130 Grigio Ardesia
140 Nero Grafite
145 Nero Carbonio
200 Avorio
202 Naturale
205 Travertino
208 Sabbia
210 Greige
215 Tortora
225 Tabacco
230 Cacao
232 Cuoio
235 Caffè
300 Azzurro Pastello
310 Azzurro Polvere
320 Azzurro Caraibi
330 Blu Avio
340 Blu Denim
350 Blu Zaffiro
400 Verde Salvia
410 Verde Smeraldo
420 Verde Prato
430 Verde Pino
500 Rosa Cipria
530 Viola Ametista
550 Rosso Oriente
580 Rosso Mattone
600 Giallo Vaniglia

Ottoseal S100 | S105 | S70

S105 / S70 C01
S105 C116 / S70 C787
S105 / S70 C71
S105 / S70 C43
S100 C1170 / S70 C18
S105 C02 / S70 C56
S105 C1168 / S70 C18
S100 C808 / S70 C1109
S100 C5176 / S70 C67
S105 / S70 C04
S100 C51 / S70 C08
S105 / S70 C84
S100 C103 / S70 C1110
S100 C55 / S70 C82
S105 C77 / S70 C10
S105 C2044
S100 C6778
S100 C6777
S100 C6776
S100 C21
S100 C753
S105 FN2674 *
S105 FN2682 *
S105 FN2681 *
S100 C25
S105 FN2678 *
S100 C91
S105 FN2680 *
S105 FN2679
S100 C6854 *
S100 C74
S105 FN2673 *
S100 C35
S100 C2288 *
S105 FN2672 *

FillGood Evo

100 Bianco Assoluto

110 Grigio Perla

125 Grigio Cemento

140 Nero Grafite

205 Travertino

210 Greige

225 Tabacco

X-Scud Terrazze

Догляд за поверхнями.



Litokol
X-Scud
Terrazze

IT Protettivo idrorepellente Pro
a base acqua, anti infiltrazioni, traspirante ed anti risalita per terrazze, balconi e docce. Consolida e protegge fughe, crepe e fessure fino a 1 mm

EN Pro water-repellent protective
anti-infiltration, breathable and anti-rising damp properties for terraces, balconies and showers. Strengthens and protects joints, cracks and fissures up to 1 mm

FR Protecteur hydrofuge Pro
anti-infiltrations, respirant et anti-remontée pour terrasses, balcons et douches. Consolide et protège les joints, les fendillements et les fissures jusqu'à 1 mm



X-Cleaner Shine

Нейтральний екологічний миючий засіб з антибліковою дією для щоденного догляду, не залишає слідів і не потребує змивання. Багатофункціональний засіб для побутових поверхонь, поверхонь з високою прохідністю, безпечний для здоров'я людей і навколишнього середовища

Артикул	Фасовка	Коробка	Терміни зберігання
XCLSH0121	1 л	12 x 1 л	36 місяців



X-Cleaner Scrub

Концентрований миючий засіб, для глибокого очищення всередині та зовні приміщень. Для плитки, мозаїки, керамограніту, мармуру та натурального каменю від загального та стійкого забруднення. Ідеально підходить для очищення підлог і стін перед укладанням на існуючі покриття. Глибоко очищує навіть синтетичні покриття, такі як ПВХ, епоксидні та поліуретанові смоли.

Артикул	Фасовка	Коробка	Терміни зберігання
XCLSC0121	1 л	12 x 1 л	36 місяців



X-Scud Terrazze

Захисний засіб з високою проникністю для застосування в середині та зовні для усіх типів плитки, каменю та цементних швів. Не змінює колір обробленого матеріалу, стійкий до УФ-випромінювання та атмосферного впливу. Має відмінні водовідштовхувальні, протипросочувальні властивості та високу ефективність проти солей та вицвітання. Надає водонепроникні властивості поверхням, усуваючи проблеми, пов'язані з проникненням води в пори, шви та тріщини.

Артикул	Фасовка	Коробка	Терміни зберігання
XSCTRZ0121	1 л	12 x 1 л	24 місяці



X-Tone Matt

Просочувальний засіб для захисту поверхонь із низькою, середньою та високою поглинальною здатністю проти масла, жиру, бруду, напоїв тощо. Посилює відтінок та колір керамічних або натуральних кам'яних покриттів. Відновлює та вирівнює кольори швів, виконаних епоксидними або цементними фугами. Для внутрішніх і зовнішніх поверхонь, стійкий до УФ-випромінювання та атмосферного впливу. Полегшує прибирання, зменшуючи поверхневе тертя та запобігає проникненню бруду.

Артикул	Фасовка	Коробка	Терміни зберігання
XTNMT0121	1 л	12 x 1 л	24 місяці



X-Protector Gres + Stone

Просочувальний засіб для захисту проти масла, жиру, бруду, напоїв тощо, поверхонь із низькою, середньою та високою поглинальною здатністю. Не змінює колір поверхонь. Для використання всередині і зовні, стійкий до УФ-випромінювання та атмосферного впливу. Не утворює поверхневої плівки. Полегшує прибирання та запобігає проникненню бруду

Артикул	Фасовка	Коробка	Терміни зберігання
XPRTGS0121	1 л	12 x 1 л	24 місяці



X-Tone Satin

Просочувальний засіб для захисту проти масла, жиру, бруду, напоїв тощо з контрольованим сатиновим ефектом для легкого посилення кольору структурованих керамічних покриттів або натурального каменю, запобігаючи надмірному блиску. Для використання всередині і зовні, стійкий до УФ-випромінювання та атмосферного впливу. Не утворює поверхневої плівки.

Артикул	Фасовка	Коробка	Терміни зберігання
XTNST0121	1 л	12 x 1 л	24 місяці



X-Wax Gres + Stone

Захисний віск від бруду, масла, жиру, напоїв тощо. Заповнює нерівності покриття, надаючи йому більш гладкого вигляду з натуральним матовим ефектом. Рекомендовано для структурних поверхонь. Спрощує догляд за обробленою поверхнею. Для застосування в середині приміщень

Артикул	Фасовка	Коробка	Терміни зберігання
XWXGS0121	1 л	12 x 1 л	24 місяці



X-Grip

Засіб для антиковзкої обробки плитки, керамограніту, каміню, граніту, композитного кварцу та керамічної мозаїки. Діє на мікроструктуру матеріалу, збільшуючи поверхневе тертя. Для внутрішніх і зовнішніх робіт. Не утворює плівки, надає надзвичайно довготривалий протиковзкий ефект

Артикул	Фасовка	Коробка	Терміни зберігання
XGRP0121	1 л	12 x 1 л	24 місяці



Litokol

ТОВ «Літокол Плюс»
03040 Україна
м. Київ, вул. Маричанська 18
(044) 258-78-96
ufficio@litokol.kiev.ua